


BC846S | BC847S
SMD General Purpose NPN Transistors
SMD Universal-NPN-Transistoren
 $I_C = 100 \text{ mA}$
 $h_{FE} = 200...450$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$
 $V_{CE0} = 45 | 65 \text{ V}$
 $P_{tot} = 250 \text{ mW}$

Version 2024-06-08


SOT-363SPICE Model & STEP File ¹⁾**Marking Code**
 See below 'XX'
 Siehe unten 'XX'
HS Code 85412100**Typical Applications**
 Signal processing
 Switching
 Amplification
 Suffix -C: Commercial grade ¹⁾
 No suffix: Industrial grade ¹⁾
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified ¹⁾
Features
 Two transistors in one package
 General Purpose
 Compliant to RoHS (w/o exemp.),
 REACH, Conflict Minerals ¹⁾
Mechanical Data ¹⁾
 Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions

Lead and Halogen FREE
 Zwei Transistoren in einem Gehäuse
 Universell anwendbar
 Konform zu RoHS (ohne Ausn.),
 REACH, Konfliktminerale ¹⁾
Typische Anwendungen
 Signalverarbeitung
 Schalten
 Verstärken
 Suffix -C: Standardausführung ¹⁾
 Kein Suffix: Industriequalität ¹⁾
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert ¹⁾
Besonderheiten
 Zwei Transistoren in einem Gehäuse
 Universell anwendbar
 Konform zu RoHS (ohne Ausn.),
 REACH, Konfliktminerale ¹⁾
Mechanische Daten ¹⁾
 3000 / 7"
 0.01 g
 UL 94V-0
 260°C/10s
 MSL = 1
 Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

BC846S/-Q/-AQ
 '1B'

BC846S-C
 '4Ft'

 T_1
 1 = E1 2 = B1 6 = C1

BC847S/-Q/-AQ
 '1F'

 T_2
 3 = C2 4 = E2 5 = B2
 Dual Transistors
Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

			BC846S/ -Q/-AQ	BC847S/ -Q/-AQ
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CE0}	65 V	45 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V_{CBO}	80 V	50 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V_{EBO}	6 V	
Power dissipation Verlustleistung	BC8.../-Q/-AQ BC846S-C	P_{tot}	250 mW ³⁾ 200 mW ³⁾	
Collector current – Kollektorstrom	DC	I_C	100 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		I_{CM}	200 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_S	-55...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_J	-55...+150°C	




- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- $T_A = 25^\circ\text{C}$ and per transistor, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ und pro Transistor, wenn nicht anders angegeben
- Mounted on PCB with 3 mm² copper pad at each terminal; valid per device
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Löt看 je Anschluss; gültig pro Bauteil

Characteristics

Kennwerte

$T_j = 25^{\circ}\text{C}$				Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis						
$V_{CE} = 5\text{ V}$	$I_C = 2\text{ mA}$	BC8.../-Q/-AQ BC846S-C	h_{FE}	200 110	–	450 –
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ¹⁾						
$I_C = 10\text{ mA}$	$I_B = 0.5\text{ mA}$		V_{CEsat}	–	–	250 mV
$I_C = 100\text{ mA}$	$I_B = 5\text{ mA}$			–	–	600 mV
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾						
$V_{CE} = 5\text{ V}$	$I_C = 2\text{ mA}$		V_{BE}	580 mV	–	700 mV
	$I_C = 10\text{ mA}$			–	–	770 mV
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom						
$V_{CB} = 30\text{ V}$	E open		I_{CBO}	–	–	15 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom						
$V_{EB} = 5\text{ V}$	C open	BC8.../-Q/-AQ BC846S-C	I_{EBO}	–	–	100 nA 5 μA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz						
$V_{CE} = 5\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$			f_T	100 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität						
$V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1\text{ MHz}$			C_{CBO}	–	–	4.5 pF
Typ. thermal resistance junction to ambient Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		BC8.../-Q/-AQ BC846S-C	R_{thA}	420 K/W ²⁾ 525 K/W ²⁾		

Dimensions - Maße [mm]

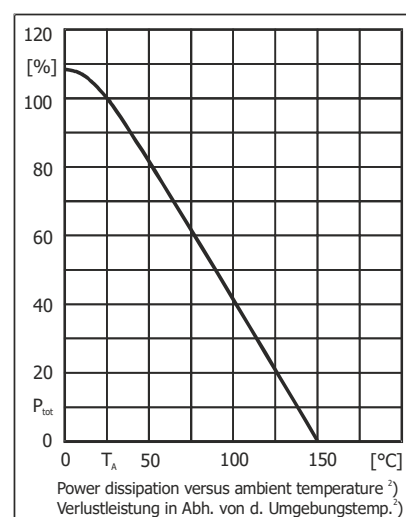

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- 2 Mounted on PCB with 3 mm² copper pad at each terminal; valid per device
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Lötpad je Anschluss; gültig pro Bauteil

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diodec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diodec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diodec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diodec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diodec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diodec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diodec to obtain the latest information before incorporating Diodec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diodec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diodec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diodec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diodec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diodec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diodec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diodec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diodec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diodec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“