
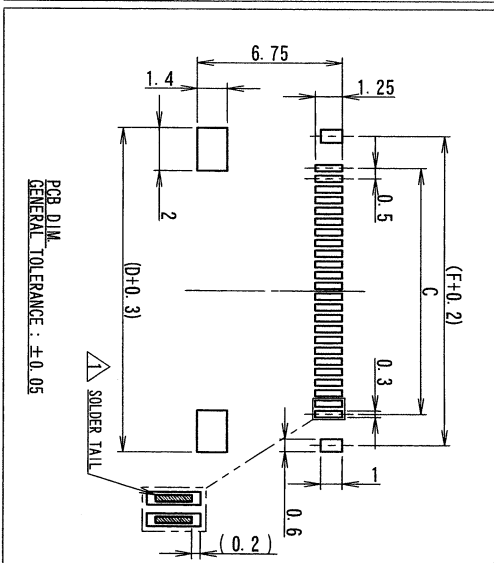
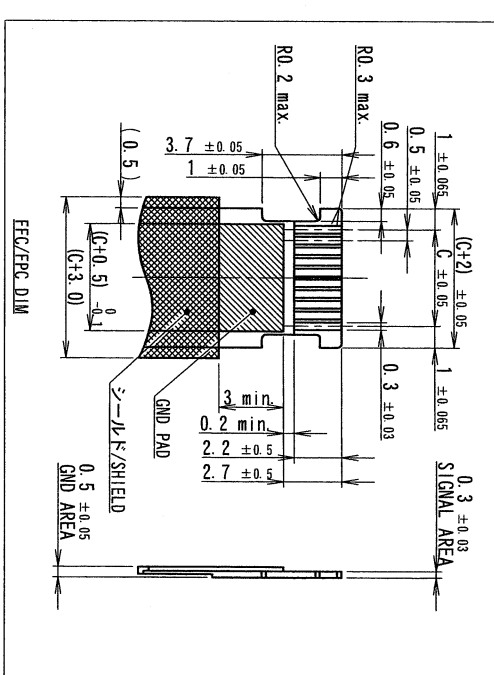


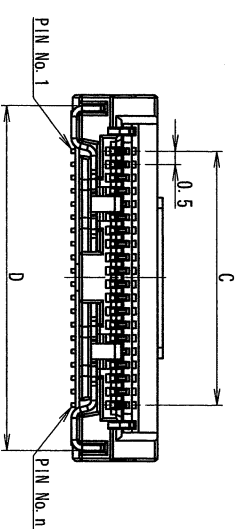
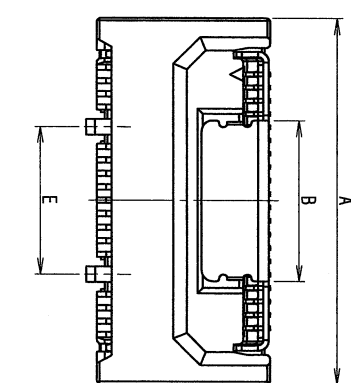
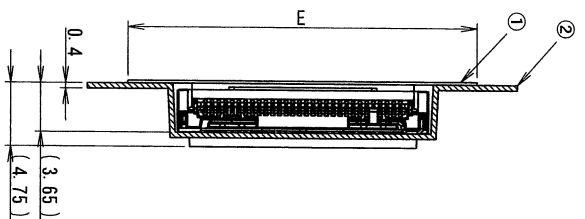


極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	E	F
20	11501S-20A-GFNI	13.7	6.0	9.5	12.9	5.5	12.3
25	11501S-25A-GFNI	16.2	8.5	12.0	15.4	8.0	14.8
30	11501S-30A-GFNI	18.7	11.0	14.5	17.9	10.5	17.3
32	11501S-32A-GFNI	19.7	12.0	15.5	18.9	11.5	18.3
35	11501S-35A-GFNI	21.2	13.5	17.0	20.4	13.0	19.8
40	11501S-40A-GFNI	23.7	16.0	19.5	22.9	15.5	22.3
45	11501S-45A-GFNI	26.2	18.5	22.0	25.4	18.0	24.8
50	11501S-50A-GFNI	28.7	21.0	24.5	27.9	20.5	27.3
55	11501S-55A-GFNI	31.2	23.5	27.0	30.4	23.0	29.8
60	11501S-60A-GFNI	33.7	26.0	29.5	32.9	25.5	32.3


NOTE
1. コプラリテリ/COMPLARITY: 0.1 MAX.
2. 本製品は、錫めっきを施しておりますので、ウエスカーが発生する可能性が御座います。その為、ウエスカー発生に対する保護は困難であり、御社にて御判断の上御使用を御願いします。This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.※信号端子は金メッキを施している為、ウエスカーの発生は御座りません。Signal terminal because it is gold-plated, whisker does not occur.

REFERENCE		MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		TITLE 名称					
15.5.29		①ハウジング: LCP (UL94 V-0) ②コネクタ: コルソソ合金 ③接触部: COPSON ALLOY ④絶縁部: PBT ⑤絶縁部: PBT ⑥絶縁部: PBT ⑦絶縁部: PBT ⑧絶縁部: PBT ⑨絶縁部: PBT ⑩絶縁部: PBT ⑪絶縁部: PBT ⑫絶縁部: PBT ⑬絶縁部: PBT ⑭絶縁部: PBT ⑮絶縁部: PBT ⑯絶縁部: PBT ⑰絶縁部: PBT ⑱絶縁部: PBT ⑲絶縁部: PBT ⑳絶縁部: PBT ㉑絶縁部: PBT ㉒絶縁部: PBT ㉓絶縁部: PBT ㉔絶縁部: PBT ㉕絶縁部: PBT ㉖絶縁部: PBT ㉗絶縁部: PBT ㉘絶縁部: PBT ㉙絶縁部: PBT ㉚絶縁部: PBT ㉛絶縁部: PBT ㉜絶縁部: PBT ㉝絶縁部: PBT ㉞絶縁部: PBT ㉟絶縁部: PBT ㊱絶縁部: PBT ㊲絶縁部: PBT ㊳絶縁部: PBT ㊴絶縁部: PBT ㊵絶縁部: PBT ㊶絶縁部: PBT ㊷絶縁部: PBT ㊸絶縁部: PBT ㊹絶縁部: PBT ㊺絶縁部: PBT ㊻絶縁部: PBT ㊼絶縁部: PBT ㊽絶縁部: PBT ㊾絶縁部: PBT ㊿絶縁部: PBT		①ハウジング: LCP (UL94 V-0) ②コネクタ: コルソソ合金 ③接触部: COPSON ALLOY ④絶縁部: PBT ⑤絶縁部: PBT ⑥絶縁部: PBT ⑦絶縁部: PBT ⑧絶縁部: PBT ⑨絶縁部: PBT ⑩絶縁部: PBT ⑪絶縁部: PBT ⑫絶縁部: PBT ⑬絶縁部: PBT ⑭絶縁部: PBT ⑮絶縁部: PBT ⑯絶縁部: PBT ⑰絶縁部: PBT ⑱絶縁部: PBT ⑲絶縁部: PBT ⑳絶縁部: PBT ㉑絶縁部: PBT ㉒絶縁部: PBT ㉓絶縁部: PBT ㉔絶縁部: PBT ㉕絶縁部: PBT ㉖絶縁部: PBT ㉗絶縁部: PBT ㉘絶縁部: PBT ㉙絶縁部: PBT ㉚絶縁部: PBT ㉛絶縁部: PBT ㉜絶縁部: PBT ㉝絶縁部: PBT ㉞絶縁部: PBT ㉟絶縁部: PBT ㊱絶縁部: PBT ㊲絶縁部: PBT ㊳絶縁部: PBT ㊴絶縁部: PBT ㊵絶縁部: PBT ㊶絶縁部: PBT ㊷絶縁部: PBT ㊸絶縁部: PBT ㊹絶縁部: PBT ㊺絶縁部: PBT ㊻絶縁部: PBT ㊼絶縁部: PBT ㊽絶縁部: PBT ㊾絶縁部: PBT ㊿絶縁部: PBT		DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		3RD ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		11501 シリーズ FFC/FPCソケット 11501 SERIES FFC/FPC SOCKET	
ENG. DESIGNED		FINISH 仕上げ		3RD ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		11501 シリーズ FFC/FPCソケット 11501 SERIES FFC/FPC SOCKET					
SKETCHED		②コネクタ: 金めっき ③ハウジング: AL PLATING ④絶縁部: TIN PLATING ⑤絶縁部: TIN PLATING ⑥絶縁部: TIN PLATING ⑦絶縁部: TIN PLATING ⑧絶縁部: TIN PLATING ⑨絶縁部: TIN PLATING ⑩絶縁部: TIN PLATING ⑪絶縁部: TIN PLATING ⑫絶縁部: TIN PLATING ⑬絶縁部: TIN PLATING ⑭絶縁部: TIN PLATING ⑮絶縁部: TIN PLATING ⑯絶縁部: TIN PLATING ⑰絶縁部: TIN PLATING ⑱絶縁部: TIN PLATING ⑲絶縁部: TIN PLATING ⑳絶縁部: TIN PLATING ㉑絶縁部: TIN PLATING ㉒絶縁部: TIN PLATING ㉓絶縁部: TIN PLATING ㉔絶縁部: TIN PLATING ㉕絶縁部: TIN PLATING ㉖絶縁部: TIN PLATING ㉗絶縁部: TIN PLATING ㉘絶縁部: TIN PLATING ㉙絶縁部: TIN PLATING ㉚絶縁部: TIN PLATING ㉛絶縁部: TIN PLATING ㉜絶縁部: TIN PLATING ㉝絶縁部: TIN PLATING ㉞絶縁部: TIN PLATING ㉟絶縁部: TIN PLATING ㊱絶縁部: TIN PLATING ㊲絶縁部: TIN PLATING ㊳絶縁部: TIN PLATING ㊴絶縁部: TIN PLATING ㊵絶縁部: TIN PLATING ㊶絶縁部: TIN PLATING ㊷絶縁部: TIN PLATING ㊸絶縁部: TIN PLATING ㊹絶縁部: TIN PLATING ㊺絶縁部: TIN PLATING ㊻絶縁部: TIN PLATING ㊼絶縁部: TIN PLATING ㊽絶縁部: TIN PLATING ㊾絶縁部: TIN PLATING ㊿絶縁部: TIN PLATING		DATE 年月日		DWG No 図番		IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		11501 シリーズ FFC/FPCソケット 11501 SERIES FFC/FPC SOCKET			
REV. 1		DATE 年月日		DWG No 図番		IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		11501 シリーズ FFC/FPCソケット 11501 SERIES FFC/FPC SOCKET					

引き出し方向
WITHDRAWAL DIRECTION

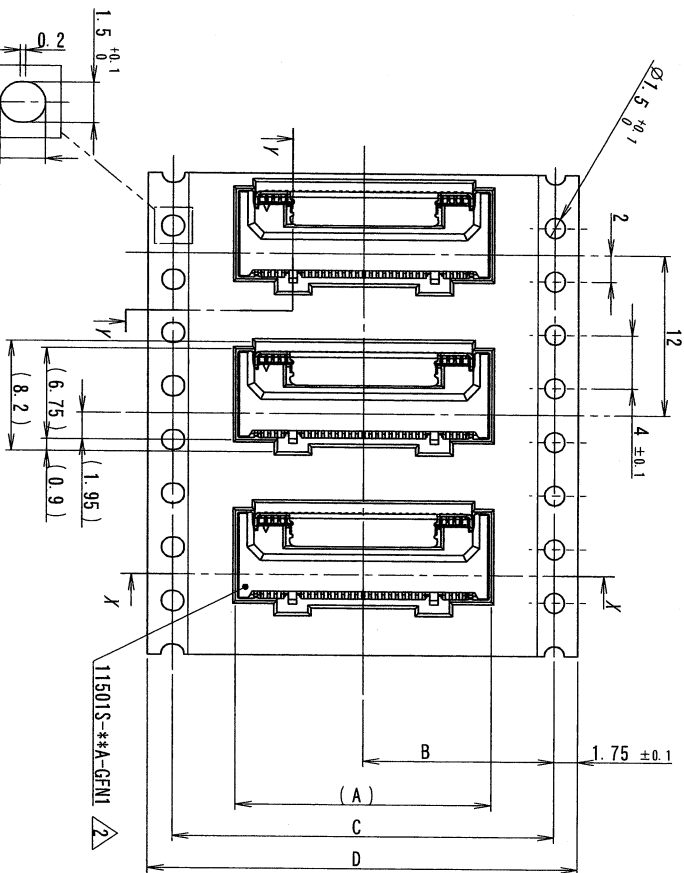

SECT. X-X




SECT. Y-Y

極数/CKT /PARTS No.	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	E
20	11501S-20Y900	14.0	11.5	-	24.0	21.5
25	11501S-25Y900	16.5	19.0	-	26.0	23.5
30	11501S-30Y900	19.0	21.5	14.2	28.4	26.0
32	11501S-32Y900	20.0	22.5	14.2	28.4	26.0
35	11501S-35Y900	21.5	24.0	14.2	28.4	26.0
40	11501S-40Y900	24.0	26.5	14.2	28.4	26.0
45	11501S-45Y900	26.5	29.0	14.2	28.4	26.0
50	11501S-50Y900	29.0	31.5	14.2	28.4	26.0
55	11501S-55Y900	31.5	34.0	14.2	28.4	26.0
60	11501S-60Y900	34.0	36.5	14.2	28.4	26.0



NOTE

- 梱包数量/UNIT QUANTITY: 1500
- リットラ-7長さ/LEAD TAPE LENGTH

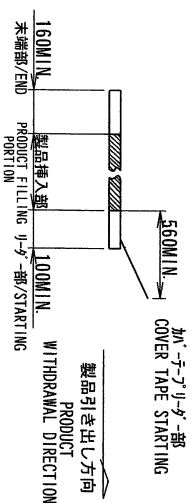

- 24mm幅はシングルキャリア
F=24mm IS SINGLE CARRIER

- カバーの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.1N~1.3N

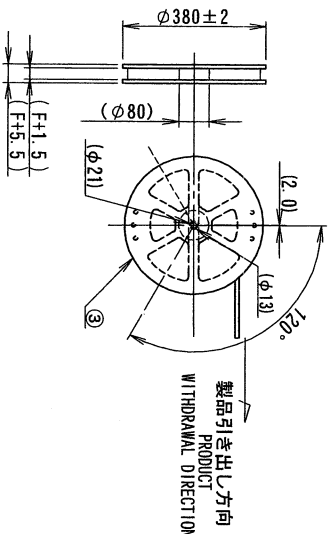

IRISO

IRISO

IRISO

IRISO

IRISO

MATERIAL 材質

- ①カバー/COVER TAPE : PET TYPE
- ②キャリア/CARRIER TAPE : PS
- ③リール/REEL : PS 黒色/BLACK

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD ANG. PROT. 三角法



SCALE 尺度

1:1

UNIT 単位

mm

TITLE 名称

11501シリーズ ソケット エンボス梱包図
SERIES 11501 SOCKET EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部品

IMSA-11501S-**-Y900

DWG No 図番

120-11501-001

REV. 2