



view shown without plastic pin and grounding

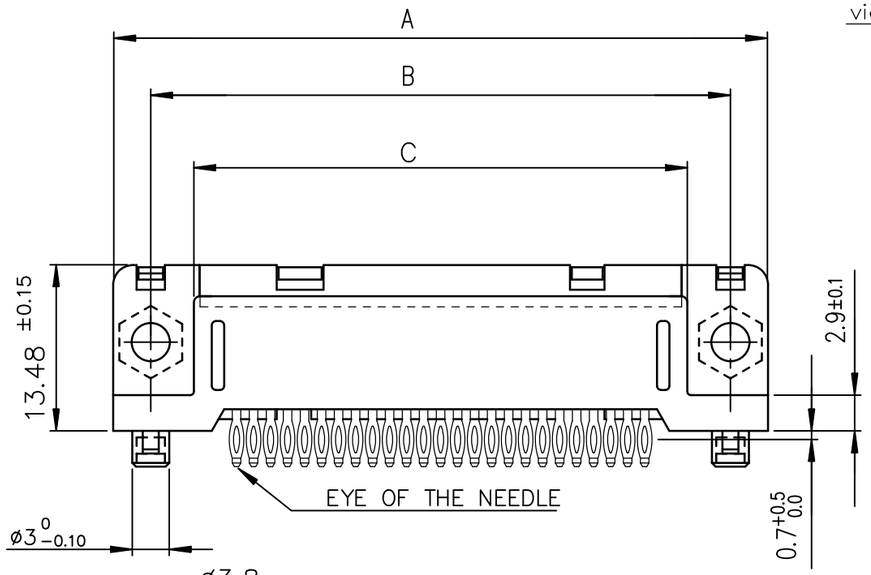


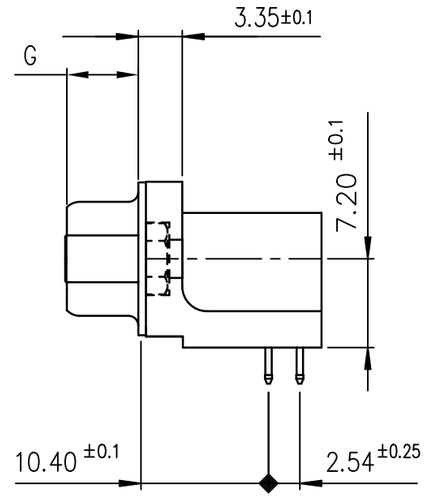


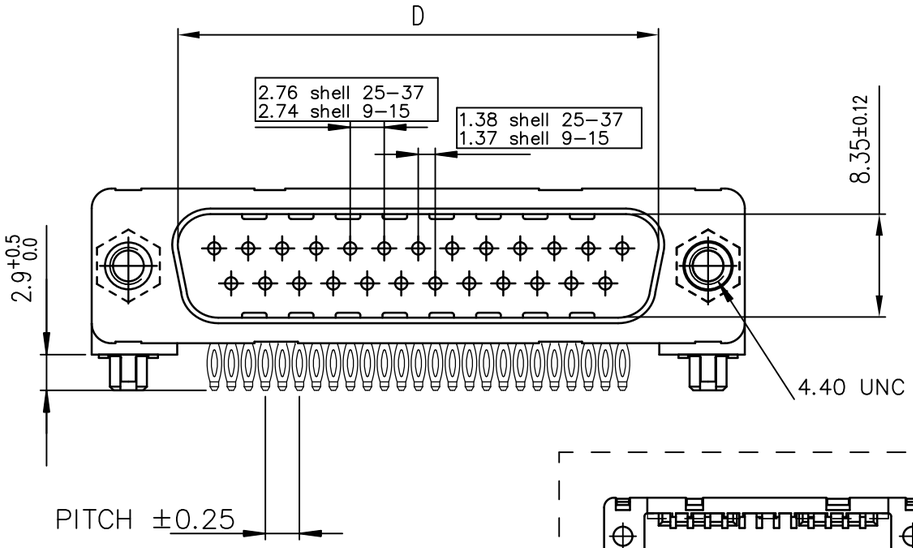

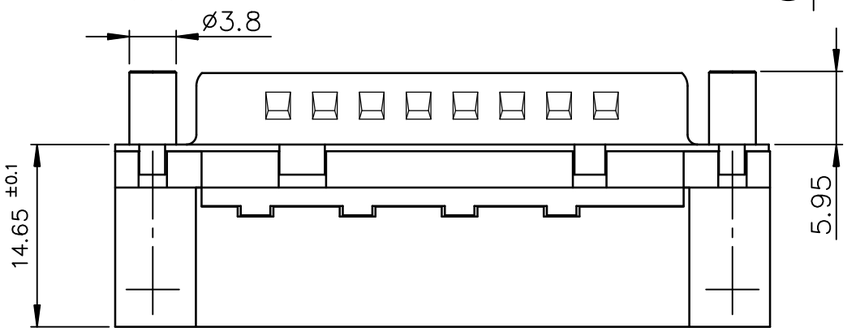


Detail of grounding strip



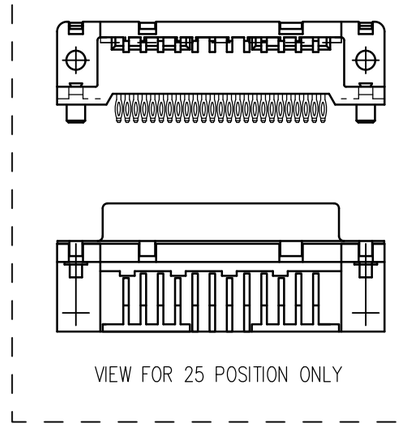

PC card drilling dimensions(after plating)

(thickness 1.60 ±0.20)

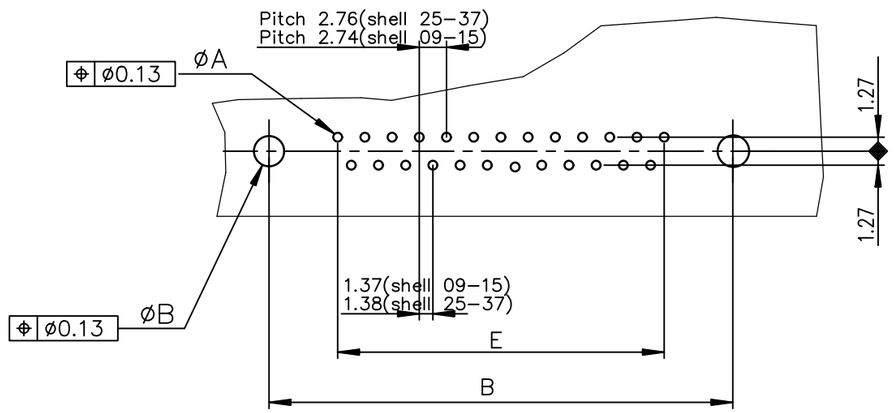

LEAD FREE PART NUMBER

SHELL	A±0.38	B±0.12	C±0.10	D +0.25 0	E±0.07	G	PART NUMBER	PART NUMBER
09	30.81	24.99	18.00	16.79	10.96	5.90 +0.15 0	D09P81C4GV00LF	D09P81C6GV00LF
15	39.14	33.32	26.32	25.12	19.18	5.90 +0.15 0	D15P81C4GV00LF	D15P81C6GV00LF
25	53.03	47.04	40.04	38.84	33.12	5.70 +0.25 0	D25P81C4GV00LF	D25P81C6GV00LF
37	69.32	63.50	56.50	55.30	49.68	5.70 +0.25 0	D37P81C4GV00LF	D37P81C6GV00LF
							200 MATING CYCLES	500 MATING CYCLES

GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:

SEE DRAWING C01-8646-0001

mat'l. code				surface	tolerance	projection	product family
–				ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		D-SUB
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title
H	ELX-I-18050	MP	2014/06/23	angles	linear .0±.3		MALE CONNECTOR DELTA-D EUROPE
J	ELX-I-33101	GM	2019-04-01		.00±0.1	MM	RIGHT ANGLED PRESS FIT
K	ELX-I-34612	GM	2019-20-08	0°±2°	.000±0.05	scale 2:1	
L	ELX-I-281390	GM	2026-03-11	dr PESSON	1997-05-15		dwg no C01-8646-0543 sheet 1 of 1 size A3
				engr GREGAR M	2026-03-11	Amphenol FCi	
				chr GREGAR M	2026-03-11		type Product Customer Drawing
				appd ALEX BABU	2026-03-11		

sheet index	revision	L
	sheet	1

© 2016 AFCI

Downloaded from Arrow.com.