# DI6206xxS2

**Low Dropout Fixed Positive Voltage Regulators**
**Festspannungs-Low-Dropout Positive Regler**

| | | | |
|---|---|---|---|
| $V_{IN}$ | = 7.0 V | $I_{OUT\ Max}$ | = 200 mA |
| $V_{OUT}$ | = 1.8 ... 3.6 V | $T_{jmax}$ | = 85°C |
| Tol. | = ± 2% | | |

Version 2025-11-18

**SOT-23**
TO-236




**SPICE** Model & **STEP** File [1])




**Marking Code**
See next pages | s. nächste Seiten

**HS Code** 85411000

**Typical Applications**
High efficiency linear regulators,
Active SCSI termination regulator,
Post regulators for switch mode DC-DC converters,
Battery backed-up regulated supply
Commercial grade [1])

**Typische Anwendungen**
Hocheffiziente Linearregler
Aktive SCSI-Abschluss-Regler
Ausgangsregler für getaktete Gleichstromwandler
Batterie-gestützte Spannungsversorgung
Standardausführung[1])

**Features**
~ ±2% tolerance of output voltage
CMOS based voltage regulator
Low power consumption
Low ESR capacitor compatible
Built-in current limiting circuit
Fixed voltages:
1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 and 3.6V
Also available in DI6206xxS1 series (1% tolerance)
Compliant to RoHS (w/o exemp.)
REACH, Conflict Minerals [1])

**Besonderheiten**
~ ±2% Toleranz der Ausgangsspannung
CMOS-basierter Spannungsregler
Energieeffizient; Kompatibel zu Kondensatoren mit niedrigem ESR
Integrierte Strombegrenzung
Festspannungswerte:
1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 und 3.6V
Auch in der DI6206xxS1-Serie erhältlich (1% Toleranz)
Konform zu RoHS (ohne Ausn.)
REACH, Konfliktmineralien [1])

Lead and Halogen FREE

**Mechanical Data [1])**

| | | |
|---|---|---|
| Taped and reeled | 1000 / 7" | Gegurtet auf Rolle |
| Weight approx. | 0.05 g | Gewicht ca. |
| Case material | UL 94V-0 | Gehäusematerial |
| Solder & assembly conditions | 260°C/10s | Löt- und Einbaubedingungen |
| | MSL = 3 | |

**Mechanische Daten [1])**

**Maximum ratings [1])** **Grenzwerte [2])**

| | | |
|---|---|---|
| Input voltage<br>Eingangsspannung | $V_{IN}$ | 7.0 V |
| Maximum output current<br>Maximaler Ausgangsstrom | $I_{OUT\ Max}$ | 200 mA [2]) |
| Power dissipation<br>Verlustleistung | $P_{tot}$ | 250 mW |
| Junction temperature<br>Sperrschichttemperatur | $T_j$ | -40 ... +85°C |
| Storage temperature<br>Lagerungstemperatur | $T_S$ | -55...+125°C |
| Typical thermal resistance junction-ambient<br>Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung | $R_{thA}$ | 200 K/W [3]) |

1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
1 $T_A$ = 25°C, unless otherwise specified – $T_A$ = 25°C, wenn nicht anders angegeben
2 $I_{OUT\ Max} \leq P_{tot} / (V_{IN} - V_{OUT})$
3 Mounted on P.C. board with 40x40mm copper pad
Montage auf Leiterplatte mit 40x40mm Kupferbelag (Lötpad)



Downloaded from Arrow.com.

**Characteristics [1])** **Kennwerte [1])**

| Type Code: 65K5 | **DI62061.8S2** | **Min.** | **Typ.** | **Max.** |
|---|---|---|---|---|
| Output voltage – Ausgangsspannung<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{OUT}$ | 1.764 V | 1.8 V | 1.836 V |
| Input voltage<br>Eingangsspannung | $V_{IN}$ [2)] | - | - | 6.0 V |
| Maximum output current<br>Maximaler Ausgangsstrom | $I_{OUT}$ | 80 mA | - | - |
| Line Regulation – Betriebsspannungsdurchgriff<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, $V_{OUT}$ + 1.0V to ≥ $V_{IN}$ ≤ 6.0 V | $\Delta V_{OUT}$ / ($\Delta V_{IN} \times V_{OUT}$) | - | 0.05 %/V | 0.25%/V |
| Load Regulation – Lastregelung<br>$V_{OUT}$ ≤ 1.8V, 1mA ≤ $I_{OUT}$ ≤ 50 mA | $\Delta V_{OUT}$ | - | - | 40 mV |
| Quiescent current<br>Ruhestrom [3)] | $I_Q$ | - | 8.0 µA | - |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{D1}$ | - | 150 mV | 390 mV |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 60 mA | $V_{D2}$ | - | 350 mV | 780 mV |
| Short circuit current – Kurzschluss-Spannung<br>$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $V_{OUT}$ = $V_{SS}$ | $I_{SC}$ | - | 130 mA | - |
| Temperature drift of output voltage characteristics<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, -40°C ≤ $T_J$ ≤ +85°C | | - | ±100 ppm/°C | - |

**Typical Applications notes** **Applikationshinweise**

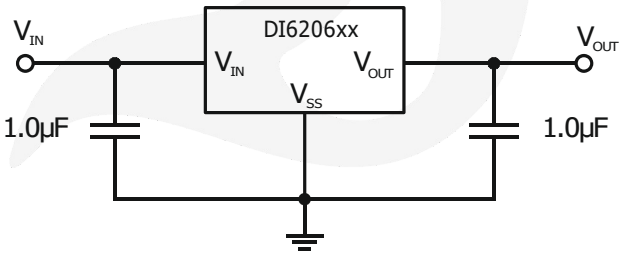


**Fig. 1** Typical application circuit for DI6206xxS2

**Fig. 1** Typische Anwendungsschaltung für DI6206xxS2

1 $T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, unless otherwise specified
$T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, wenn nicht anders angegeben
2 $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, unless otherwise specified
$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to $V_{in}$ and GND, with $V_{out}$ open
Testschaltung: Spannung angelegt an $V_{in}$ und GND, mit $V_{out}$ öffnen

 © Diotec Semiconductor AG

Downloaded from Arrow.com.

**Characteristics [1])** **Kennwerte [1])**

| Type Code: 65T5 | **DI62062.5S2** | **Min.** | **Typ.** | **Max.** |
|---|---|---|---|---|
| Output voltage – Ausgangsspannung<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{OUT}$ | 2.45 V | 2.5 V | 2.55 V |
| Input voltage<br>Eingangsspannung | $V_{IN}$ [2)] | - | - | 6.0 V |
| Maximum output current<br>Maximaler Ausgangsstrom | $I_{OUT}$ | 150 mA | - | - |
| Line Regulation – Betriebsspannungsdurchgriff<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, $V_{OUT}$ + 1.0V to ≥ $V_{IN}$ ≤ 6.0 V | $\Delta V_{OUT}$ / ($\Delta V_{IN} \times V_{OUT}$) | - | 0.05 %/V | 0.25%/V |
| Load Regulation – Lastregelung<br>$V_{OUT}$ > 1.8V , 1mA ≤ $I_{OUT}$ ≤ 100 mA | $\Delta V_{OUT}$ | - | - | 50 mV |
| Quiescent current<br>Ruhestrom [3)] | $I_Q$ | - | 8.0 µA | - |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{D1}$ | - | 100 mV | 370 mV |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 100 mA | $V_{D2}$ | - | 350 mV | 710 mV |
| Short circuit current – Kurzschluss-Spannung<br>$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $V_{OUT}$ = $V_{SS}$ | $I_{SC}$ | - | 100 mA | - |
| Temperature drift of output voltage characteristics<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, -40°C ≤ $T_J$ ≤ +85°C | | - | ±100 ppm/°C | - |

1 $T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, unless otherwise specified
$T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, wenn nicht anders angegeben
2 $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, unless otherwise specified
$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to $V_{in}$ and GND, with $V_{out}$ open
Testschaltung: Spannung angelegt an $V_{in}$ und GND, mit $V_{out}$ öffnen



Downloaded from Arrow.com.

**Characteristics [1])** **Kennwerte [1])**

| Type Code: 54FK | **DI62062.8S2** | **Min.** | **Typ.** | **Max.** |
|---|---|---|---|---|
| Output voltage – Ausgangsspannung<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{OUT}$ | 2.744 V | 2.8 V | 2.856 V |
| Input voltage<br>Eingangsspannung | $V_{IN}$ [2)] | - | - | 6.0 V |
| Maximum output current<br>Maximaler Ausgangsstrom | $I_{OUT}$ | 150 mA | - | - |
| Line Regulation – Betriebsspannungsdurchgriff<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, $V_{OUT}$ + 1.0V to ≥ $V_{IN}$ ≤ 6.0 V | $\Delta V_{OUT}$ / ($\Delta V_{IN} \times V_{OUT}$) | - | 0.05 %/V | 0.25%/V |
| Load Regulation – Lastregelung<br>$V_{OUT}$ > 1.8V , 1mA ≤ $I_{OUT}$ ≤ 100 mA | $\Delta V_{OUT}$ | - | - | 50 mV |
| Quiescent current<br>Ruhestrom [3)] | $I_Q$ | - | 8.0 µA | - |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{D1}$ | - | 100 mV | 370 mV |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 100 mA | $V_{D2}$ | - | 350 mV | 710 mV |
| Short circuit current – Kurzschluss-Spannung<br>$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $V_{OUT}$ = $V_{SS}$ | $I_{SC}$ | - | 100 mA | - |
| Temperature drift of output voltage characteristics<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, -40°C ≤ $T_J$ ≤ +85°C | | - | ±100 ppm/°C | - |

1 $T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, unless otherwise specified
$T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, wenn nicht anders angegeben

2 $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, unless otherwise specified
$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, wenn nicht anders angegeben

3 Test Circuit: Voltage applied to $V_{in}$ and GND, with $V_{out}$ open
Testschaltung: Spannung angelegt an $V_{in}$ und GND, mit $V_{out}$ öffnen

 © Diotec Semiconductor AG

Downloaded from Arrow.com.

**Characteristics [1])** **Kennwerte [1])**

| Type Code: 65Z5 | **DI62063.0S2** | **Min.** | **Typ.** | **Max.** |
|---|---|---|---|---|
| Output voltage – Ausgangsspannung<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{OUT}$ | 2.940 V | 3.0 V | 3.060 V |
| Input voltage<br>Eingangsspannung | $V_{IN}$ [2)] | - | - | 6.0 V |
| Maximum output current<br>Maximaler Ausgangsstrom | $I_{OUT}$ | 200 mA | - | - |
| Line Regulation – Betriebsspannungsdurchgriff<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, $V_{OUT}$ + 1.0V to ≥ $V_{IN}$ ≤ 6.0 V | $\Delta V_{OUT}$ / ($\Delta V_{IN} \times V_{OUT}$) | - | 0.05 %/V | 0.25%/V |
| Load Regulation – Lastregelung<br>$V_{OUT}$ > 1.8V , 1mA ≤ $I_{OUT}$ ≤ 100 mA | $\Delta V_{OUT}$ | - | - | 60 mV |
| Quiescent current<br>Ruhestrom [3)] | $I_Q$ | - | 8.0 µA | - |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{D1}$ | - | 75 mV | 350 mV |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 100 mA | $V_{D2}$ | - | 250 mV | 680 mV |
| Short circuit current – Kurzschluss-Spannung<br>$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $V_{OUT}$ = $V_{SS}$ | $I_{SC}$ | - | 100 mA | - |
| Temperature drift of output voltage characteristics<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, -40°C ≤ $T_J$ ≤ +85°C | | - | ±100 ppm/°C | - |

1 $T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, unless otherwise specified
$T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, wenn nicht anders angegeben
2 $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, unless otherwise specified
$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to $V_{in}$ and GND, with $V_{out}$ open
Testschaltung: Spannung angelegt an $V_{in}$ und GND, mit $V_{out}$ öffnen



Downloaded from Arrow.com.

**Characteristics [1])** **Kennwerte [1])**

| Type Code: 662K | **DI62063.3S2** | **Min.** | **Typ.** | **Max.** |
|---|---|---|---|---|
| Output voltage – Ausgangsspannung<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{OUT}$ | 3.234 V | 3.3 V | 3.366 V |
| Input voltage<br>Eingangsspannung | $V_{IN}$ [2)] | - | - | 6.0V |
| Maximum output current<br>Maximaler Ausgangsstrom | $I_{OUT}$ | 200 mA | - | - |
| Line Regulation – Betriebsspannungsdurchgriff<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, $V_{OUT}$ + 1.0V to ≥ $V_{IN}$ ≤ 6.0 V | $\Delta V_{OUT}$ / ($\Delta V_{IN}$ x $V_{OUT}$) | - | 0.05 %/V | 0.25%/V |
| Load Regulation – Lastregelung<br>$V_{OUT}$ > 1.8V , 1mA ≤ $I_{OUT}$ ≤ 100 mA | $\Delta V_{OUT}$ | - | - | 60 mV |
| Quiescent current<br>Ruhestrom [3)] | $I_Q$ | - | 8.0 µA | - |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{D1}$ | - | 75 mV | 350 mV |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 100 mA | $V_{D2}$ | - | 250 mV | 680 mV |
| Short circuit current – Kurzschluss-Spannung<br>$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $V_{OUT}$ = $V_{SS}$ | $I_{SC}$ | - | 100 mA | - |
| Temperature drift of output voltage characteristics<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, -40°C ≤ $T_J$ ≤ +85°C | | - | ±100 ppm/°C | - |

1 $T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, unless otherwise specified
$T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, wenn nicht anders angegeben

2 $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, unless otherwise specified
$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, wenn nicht anders angegeben

3 Test Circuit: Voltage applied to $V_{in}$ and GND, with $V_{out}$ open
Testschaltung: Spannung angelegt an $V_{in}$ und GND, mit $V_{out}$ öffnen

 © Diotec Semiconductor AG

Downloaded from Arrow.com.

**Characteristics [1])** **Kennwerte [1])**

| Type Code: 665K | **DI62063.6S2** | **Min.** | **Typ.** | **Max.** |
|---|---|---|---|---|
| Output voltage – Ausgangsspannung<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{OUT}$ | 3.528 V | 3.6 V | 3.672 V |
| Input voltage<br>Eingangsspannung | $V_{IN}$ [2)] | - | - | 6.0V |
| Maximum output current<br>Maximaler Ausgangsstrom | $I_{OUT}$ | 200 mA | - | - |
| Line Regulation – Betriebsspannungsdurchgriff<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, $V_{OUT}$ + 1.0V to ≥ $V_{IN}$ ≤ 6.0 V | $\Delta V_{OUT}$ / ($\Delta V_{IN}$ x $V_{OUT}$) | - | 0.05 %/V | 0.25%/V |
| Load Regulation – Lastregelung<br>$V_{OUT}$ > 1.8V , 1mA ≤ $I_{OUT}$ ≤ 100 mA | $\Delta V_{OUT}$ | - | - | 65 mV |
| Quiescent current<br>Ruhestrom [3)] | $I_Q$ | - | 8.0 µA | - |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 30 mA | $V_{D1}$ | - | 75 mV | 350 mV |
| Dropout voltage - Spannungsabfall<br>$I_{OUT}$ = 100 mA | $V_{D2}$ | - | 250 mV | 680 mV |
| Short circuit current – Kurzschluss-Spannung<br>$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $V_{OUT}$ = $V_{SS}$ | $I_{SC}$ | - | 100 mA | - |
| Temperature drift of output voltage characteristics<br>$I_{OUT}$ = 30 mA, -40°C ≤ $T_J$ ≤ +85°C | | - | ±100 ppm/°C | - |

**Dimensions – Maße [mm]**

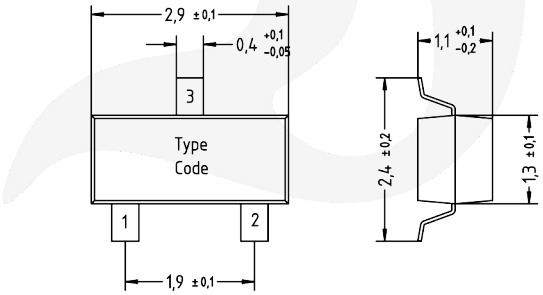


**Disclaimer:** See data book page 2 or website
**Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet

1 $T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, unless otherwise specified
$T_j$ = 25°C and $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, $C_I$ = 1.0µF, $C_O$ = 1.0µF, wenn nicht anders angegeben
2 $V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, unless otherwise specified
$V_{IN}$ = $V_{OUT}$ + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to $V_{in}$ and GND, with $V_{out}$ open
Testschaltung: Spannung angelegt an $V_{in}$ und GND, mit $V_{out}$ öffnen



Downloaded from Arrow.com.

## All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.
Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website [1]). All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" [2]). The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

## Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.
Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht [1]). Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" [2]). Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

## Disclaimer

**1.** All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

**2.** Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards [3]).

**3.** Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.
Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

**4.** Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

**5.** All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

**6.** All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

**7.** In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

## Haftungsausschluss

**1.** Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

**2.** Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform" oder „AEC-Q101 qualifiziert" erhältlich. Dies sind Automotive-Standards [3]).

**3.** Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.
Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

**4.** Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

**5.** Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

**6.** Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

**7.** Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to http://diotec.com/ "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Produktänderungen" bzw. „News/Datenblätter"
2 Refer data book or http://diotec.com/ "Company" – Siehe Datenbuch oder http://diotec.com/ „Unternehmen"
3 Refer to http://diotec.com/ "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe http://diotec.com/ „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101"



Downloaded from Arrow.com.