
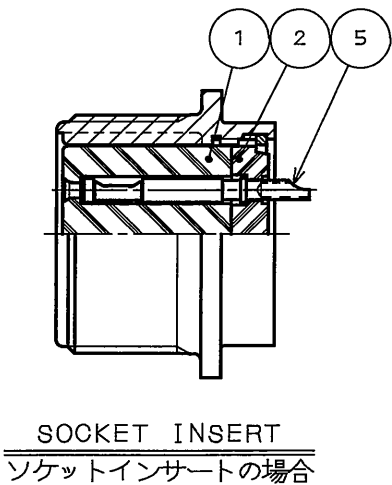


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	7.Dec.2005	058422	COLOR CHANGED	H.SAKURADA	T.SUZUKI	T.OKAMURA	A.ONOGAWA
3	22.May.2006	060179	CORRECT AN ERROR etc.		N.SASANO	E.Matsumoto	O.Hashiguchi

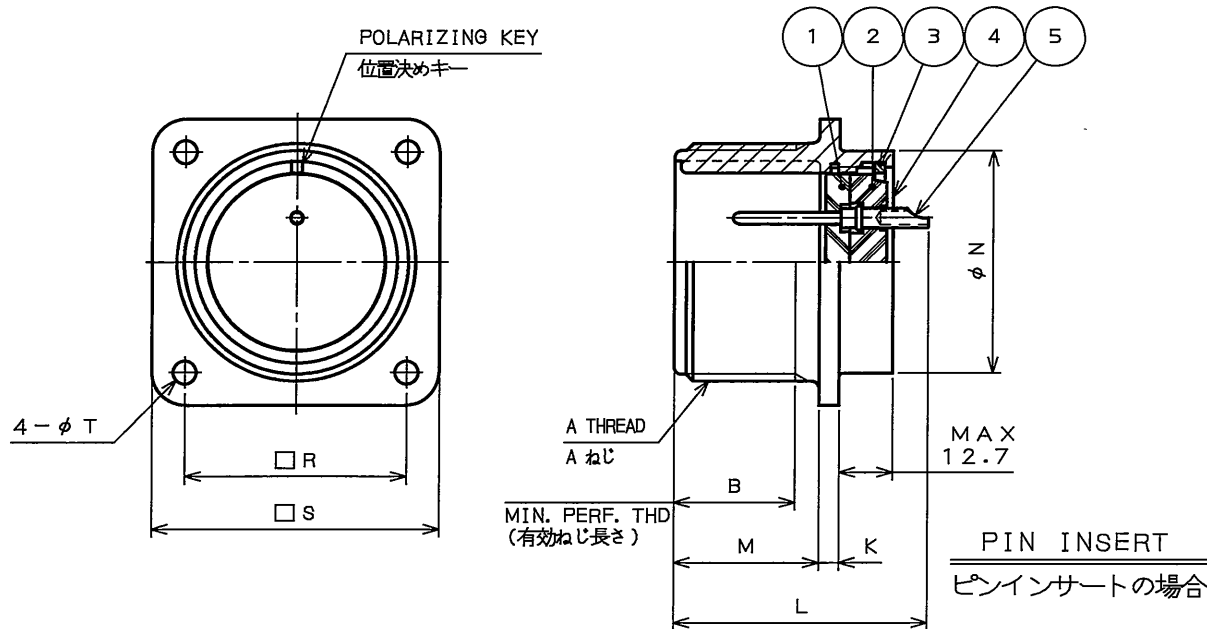

SHELL SIZE シェルサイズ	A THREAD A ねじ	MIN B	K	MAX L	M ^{+0.79} ₀	N ⁺⁰ _{-4.78}	R ^{±0.13}	S ^{±0.79}	T ^{+0.25} _{-0.13}
10SL	5/8-24UNEF-2A	9.52	3.96/1.57	30.25	14.27	19.86	18.26	25.40	3.05
12S	3/4-20UNEF-2A	↑	↑	↑	↑	19.86	20.62	27.79	↑
14S	7/8-20UNEF-2A	↓	↑	↓	↓	23.01	23.01	30.18	↑
16S	1-20UNEF-2A	9.52	↑	30.25	14.27	26.21	24.61	32.54	↑
12	3/4-20UNEF-2A	15.88	↓	43.51	19.05	19.86	20.62	27.79	↑
14	7/8-20UNEF-2A	↑	↓	43.51	↑	23.01	23.01	30.18	↑
16	1-20UNEF-2A	↑	3.96/1.57	44.45	↑	26.21	24.61	32.54	↑
18	1 1/8-18UNEF-2A	↑	5.16/2.39	49.22	↓	29.36	26.97	34.92	↑
20	1 1/4-18UNEF-2A	↑	↑	↑	↓	32.56	29.36	38.10	↓
22	1 3/8-18UNEF-2A	↑	↑	↑	19.05	35.71	31.75	41.28	3.05
24	1 1/2-18UNEF-2A	↑	↓	↑	20.62	38.91	34.92	44.45	3.73
28	1 3/4-18UNS-2A	↑	5.16/2.39	↑	20.62	45.26	39.67	50.80	3.73
32	2-18UNS-2A	↑	9.12/3.18	↓	22.22	51.61	44.45	57.15	4.39
36	2 1/4-16UN-2A	↑	↑	49.22	↑	57.96 ⁺⁰ _{-6.35}	49.23	63.50	↑
40	2 1/2-16UN-2A	↑	↑	55.58	↑	64.31 ⁺⁰ _{-6.35}	55.58	69.85	↑
44	2 3/4-18UN-2A	↓	↓	55.58	↓	70.66	60.32	76.20	↓
48	3-16UN-2A	15.88	9.12/3.18	55.58	22.22	77.01	66.68	82.55	4.39

DESIGNATION

命名法	N/MS 3102 A*-※※※	INSERT ROTATING POSITIONS インサート回転角度
SERIES シリーズ		CONTACT TYPE (P:PIN, S:SOCKET) 端子形状(P:ピンコンタクト、S:ソケットコンタクト)
CONFIGURATION 形状		INSERT ARRANGEMENT インサート配列
STRUCTURE 構造		
SHELL SIZE シェルサイズ		

NOTE 1.10SL SHELL SIZE USES ONLY PIN INSERT.
2.REFER TO THE DRAWING SJ100900 FOR INSERT ARRANGEMENT, INSERT ROTATING POSITIONS AND SPECIFICATIONS.
△ 3.THE SOLDER-POTS OF ARRANGEMENT 32-17 ARE FACING THE SAME DIRECTION.
注1.シェルサイズ10SLは、ピンインサートのみである。
2.インサート配列、インサート回転角度、仕様は、SJ100900を参照のこと。
△ 3.配列32-17のソルダーポット向きは、同一方向である。

5	CONTACT	—	COPPER ALLOY	SILVER PLATE	SEE INSERT ARRANGEMENT (NOTE2)
4	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)	JACS-50003 JABL-50003	第1版 (ORIGINAL DATE)	2.Mar.2005	度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		名称 (TITLE)	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担 当 CHK.	T.SUZUKI	N/MS3102A*-※※※	
. ±0.8	×° ±	査 閲 APPD.	E.MATSUMOTO	(RECEPTACLE)	
.X ±0.4	×°X ±	承 認 APPD.	M.MAJIME		
.XX ±0.1				質量 (MASS)	
.XXX ±					

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION
ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.
図面番号 (DRAWING NO.)
SJ100904
版数 (REV.)
3