

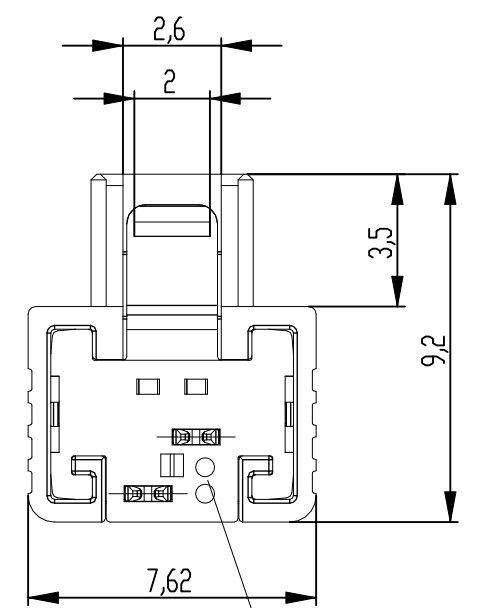
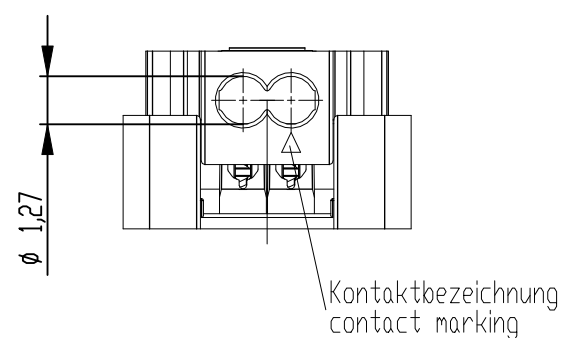


Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackszeichenverletzung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication
of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the
payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.


Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der
Anwendung. Bei Änderungen von den englischen Original gilt das
englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only
and may deviate from the english original.
In case of any deviation the English version shall prevail.

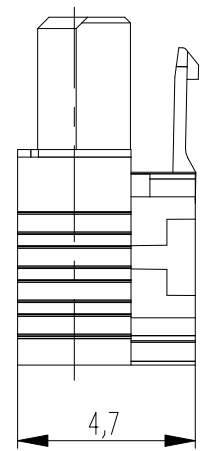

Kabelführung: rot
cable guide: red

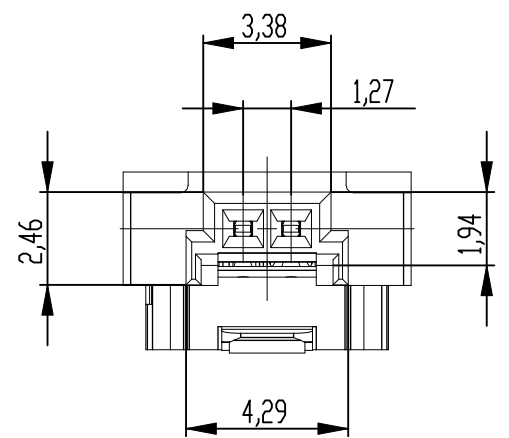


mit aufgesetzter
Kabelführung
(Anlieferungszustand)
with cable guide mounted
(state at time of supply)

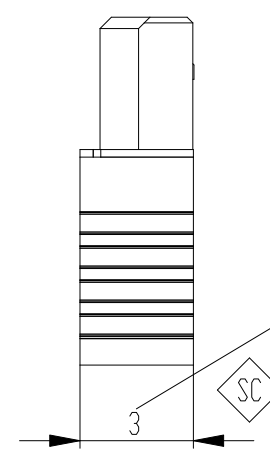


Kabelführung verpresst
(cable guide pressed on)

siehe Verarbeitungsspezifikation
MiniBridge ERNI Electronics GmbH
according to Processing Specification
MiniBridge ERNI Electronics GmbH

Verpackt in Tray - tray packaging
Verpackungseinheit 280 Stück - packaging unit 280 pcs

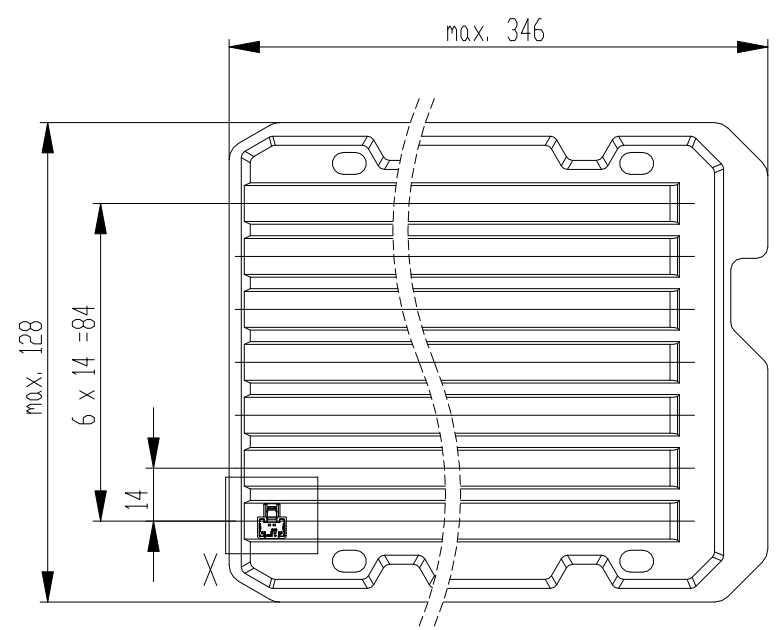


Detail X
Scale 2:1

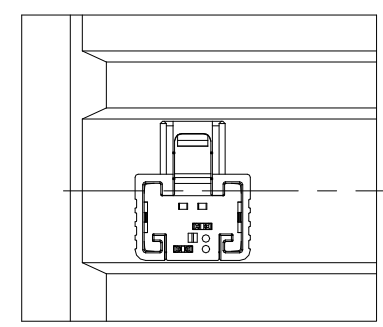

SC special characteristics

*nur mit Hilfsmittel lösbar, für Einzeladern, für die Anforderung nach
PG 9 der LV214 (Koshiri-Sicherheit)
*only with tool unlockable, for single conductors, for the requirement of
the LV214 PG 9 (Koshiri-security)

Dimension no.				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 5:1			
<u>Customer drawing:</u> THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-MiniBridge Female Cable Outlet 180 IDC 02p KS D1,27 AWG 22 PLock*					
				 TE Connectivity		C- 474141-E				I A3	
c			26.01.2021		Class		SRCA				
Index			Date								