



X
Lochbild
board drillings

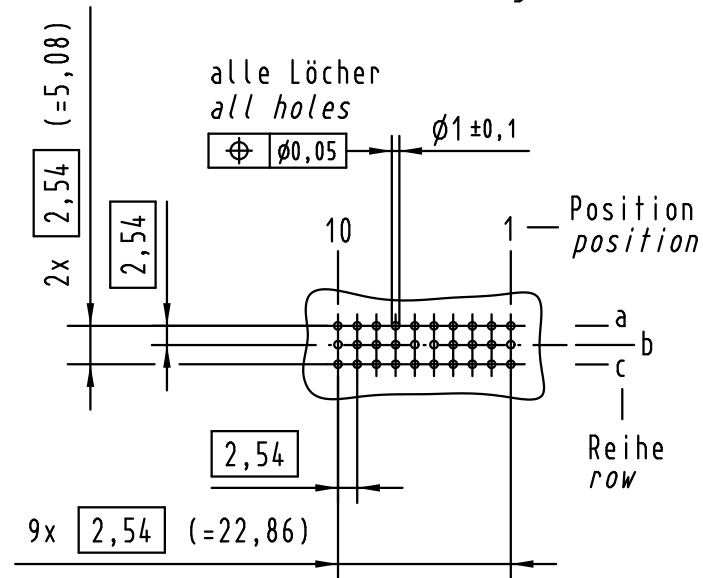


X
Kontaktanordnung
contact arrangement

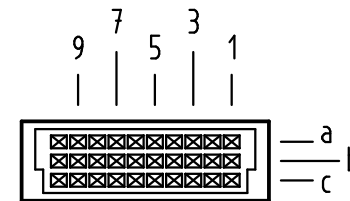




30 Einlötl Kontakte
30 solder contacts

☒ = Einlötl Kontakt
= solder contact

☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

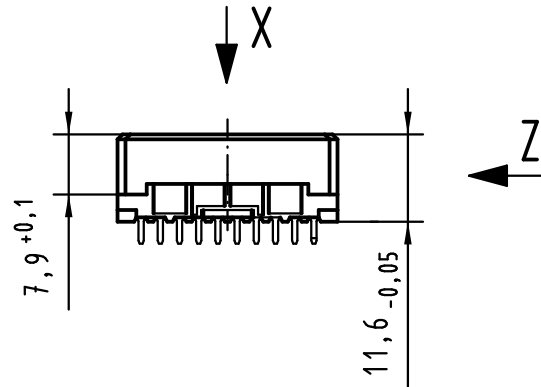

Z (2:1)

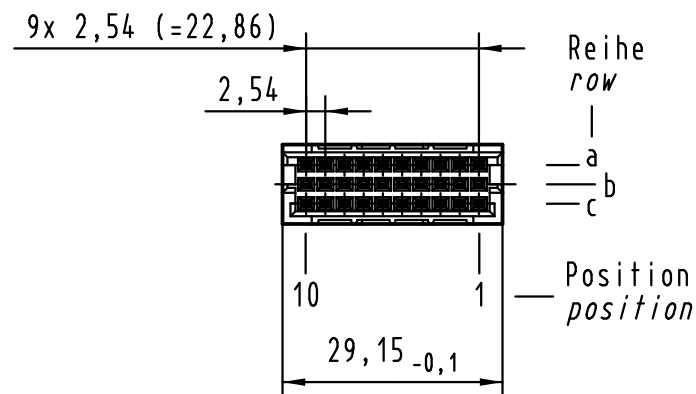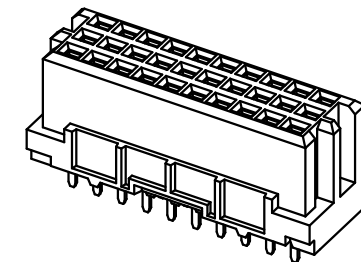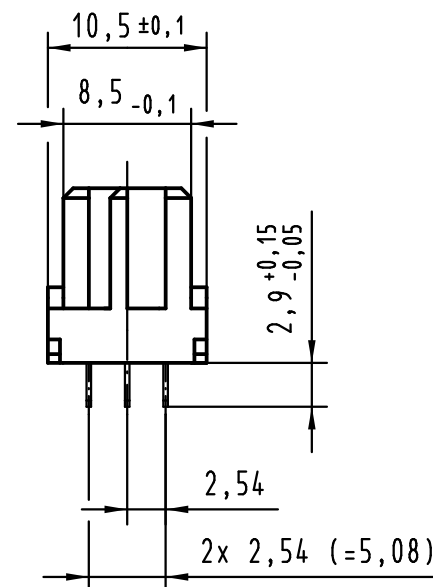

1 weitere Informationen siehe: DS 09 03 213 02 01
further information see: DS 09 03 213 02 01

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße / Free size tolerances IEC 60603-2	
				Dat.	Name	Maßstab / Scale	
			Detail.	29.04.09	MR	1:1	har-bus 3C Federleiste ohne Flansch Einlötl 2,9 , 30-polig, SMC (Hochtemperatur) har-bus 3C female connector without flange solder 2.9 , 30-pole, SMC (high temperature)
			Insp.	29.04.09	RA		
			Stand.				
36392	02.08.11	HL.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 09 25 230 x414	Blatt / page
35607							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	