


CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNETIQUE
MAGNETIC PROXIMITY SENSOR


PLA137xx

câble méplat H03VVH2-F

- **1 contact travail** / *1 normally opened contact*
- **Fermé en présence d'aimant** / *Closed in the presence of magnet*
- **Boîtier chargé fibre de verre** / *Glass fibre reinforced case*
- **Câble PVC 2 x 0,5mm²** / *2 x 0,5mm² PVC cable*
- **Tension commutable 200V_{DC}** / *Switching voltage 200V_{DC}*
- **Courant commutable 0,5A** / *Switching current 0,5A*
- **Tenue tension entre lames 250V_{DC}** / *Dielectric strength 250V_{DC}*



Dimensions / *Outlines* (mm)

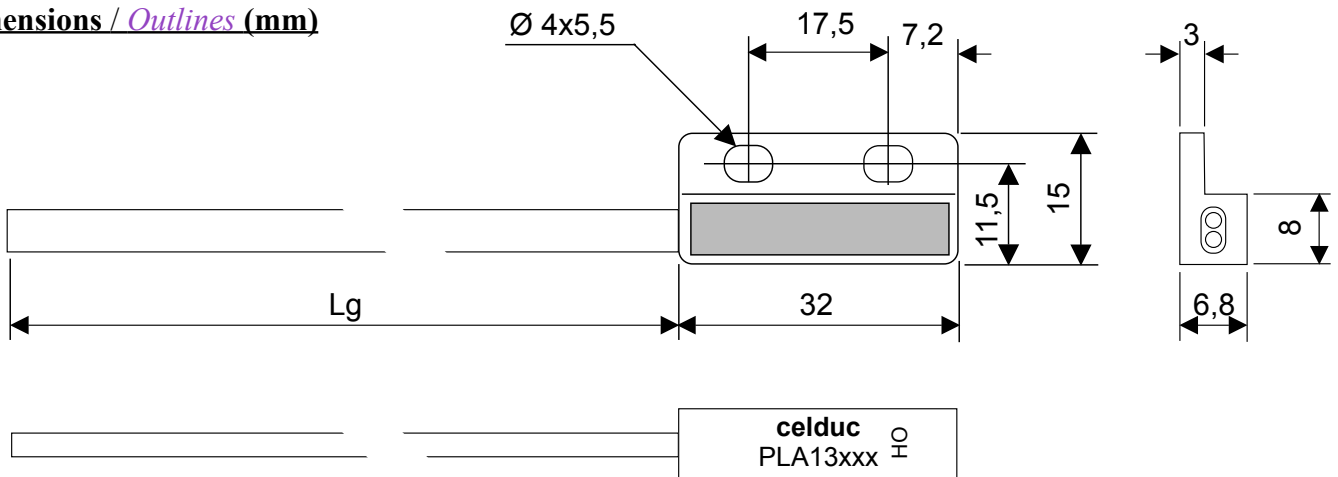

Références disponibles / *Available references*

Lg	Ref
10 cm	PLA13701
1,5 m	PLA13715
3 m	PLA13730
5 m	PLA13750
8 m	PLA13780

Proud to serve you

All technical characteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

celduc®
reliance

Caractéristiques / Characteristics

Puissance maxi commutable / <i>Max. switching power</i>	12VA / 10W
Tension maxi commutable / <i>Max. switching voltage</i>	200 V _{DC}
Courant maxi commutable / <i>Max. switching current</i>	0,5 A
Courant de travail / <i>Carrying current</i>	1,2 A
Tension typique de tenue entre lames / <i>Typical dielectric strength between contacts</i>	250 V _{DC}
Résistance de contact initiale (hors câble) / <i>Initial contact resistance (cable excepted)</i>	≤ 100 mΩ
Résistance d'isolement (min) / <i>Insulation resistance</i>	10 ¹⁰ Ω
Capacité / <i>Capacitance</i>	0,2 pF
Fréquence maxi. d'utilisation / <i>Max. frequency</i>	3200 Hz
Temps de commutation / <i>Switching time</i> - à l'action (rebonds inclus) / <i>operate time (bounces included)</i> - au relachement / <i>release time</i>	0,75 ms 0,3 ms
Température maxi. d'utilisation / <i>Max. operating temperature</i>	-40 à +85 °C
Température de stockage / <i>Storage temperature</i>	-55 à +85 °C
Chocs (1/2 onde - 11ms) / <i>Shocks (1/2 wave - 11ms)</i>	100 g
Vibrations (de 10 à 2000Hz) / <i>Vibrations (10 to 2000Hz)</i>	30 g
Durée de vie mécanique / <i>Mechanical life expectancy</i>	10 ⁹
Section des conducteurs / <i>Wires section</i>	2 x 0,5 mm ²
Type de câble / <i>Cable type</i>	PVC
Indice de protection / <i>Protection level</i>	IP67 (30 min. under 1m)
Matière boîtier / <i>Case material</i>	Nylon 6/6

Détection / Detection

Commande par aimant / *Ordered by magnet* Type **P6250000** ou / *or* **P4200000**

Nota : dimensions P625 et P420 identiques au PLA137...

Please note : P625 , P420 and PLA137... own same dimensions

Pour d'autres types ou utilisations , nous consulter / *For others, please contact us*



celduc®
r e l a i s

www.celduc.com

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19