


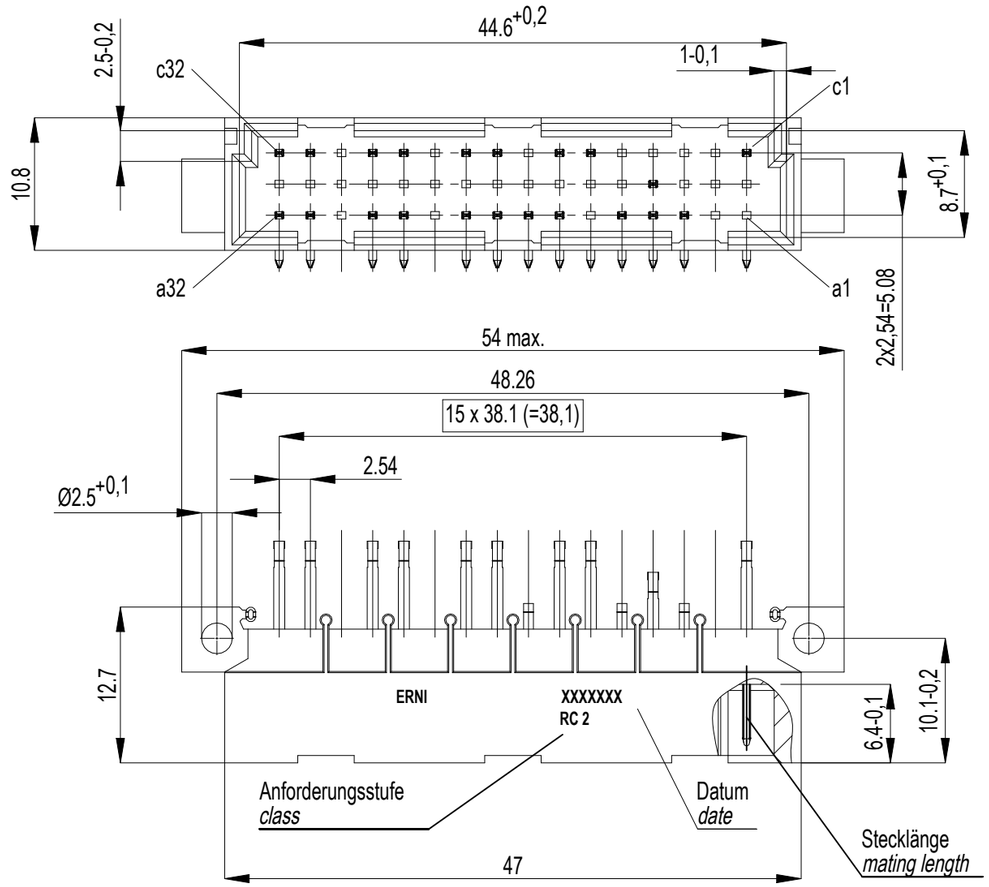


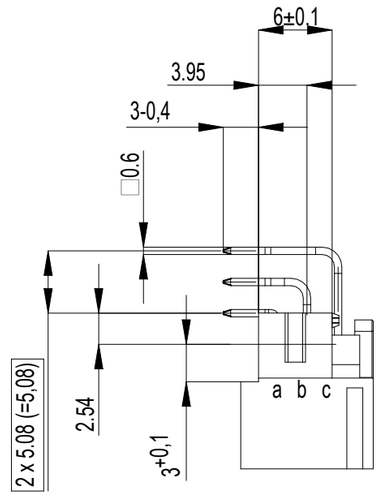


Stecklänge / *mating length*




E = *early mate, late break* / voreilend
S = standard
L = *late mate, early break* / nacheilend



Bestückungsplan / *contact layout*

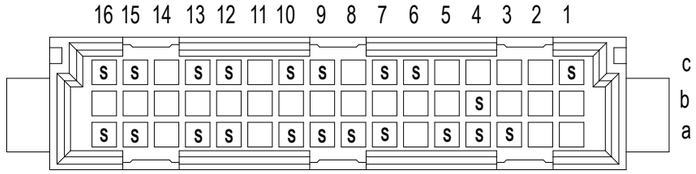

Leiterplatten-Lochbild / *PCB drillhole Pattern*

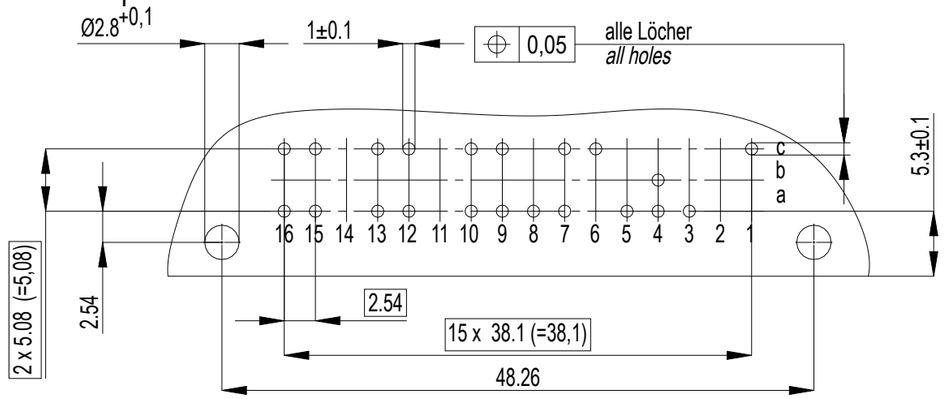

Lötanschluss 0,6x0,6mm / *solder terminal 0,6x0,6mm*
Isolierwerkstoff / *housing material* : PBT GF 30
Bauart 4 / *type 4*
Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / *performance class 2 = 400 mating cycles*
Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Berduckung siehe Zeichnung 294905
marking see drawing 294905

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english orginal. In case of any deviation the English version shall prevail.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 2:1
			Material
Customer drawing: This Drawing is a controlled Document.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-Messerleiste C/2 21 Löt Male Connector C/2 21 solder
a 03.12.2012		TE Connectivity	C-464832-E K
Index Date			Class STVC/2 A3

Downloaded from Arrow.com.