


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1


Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating


Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

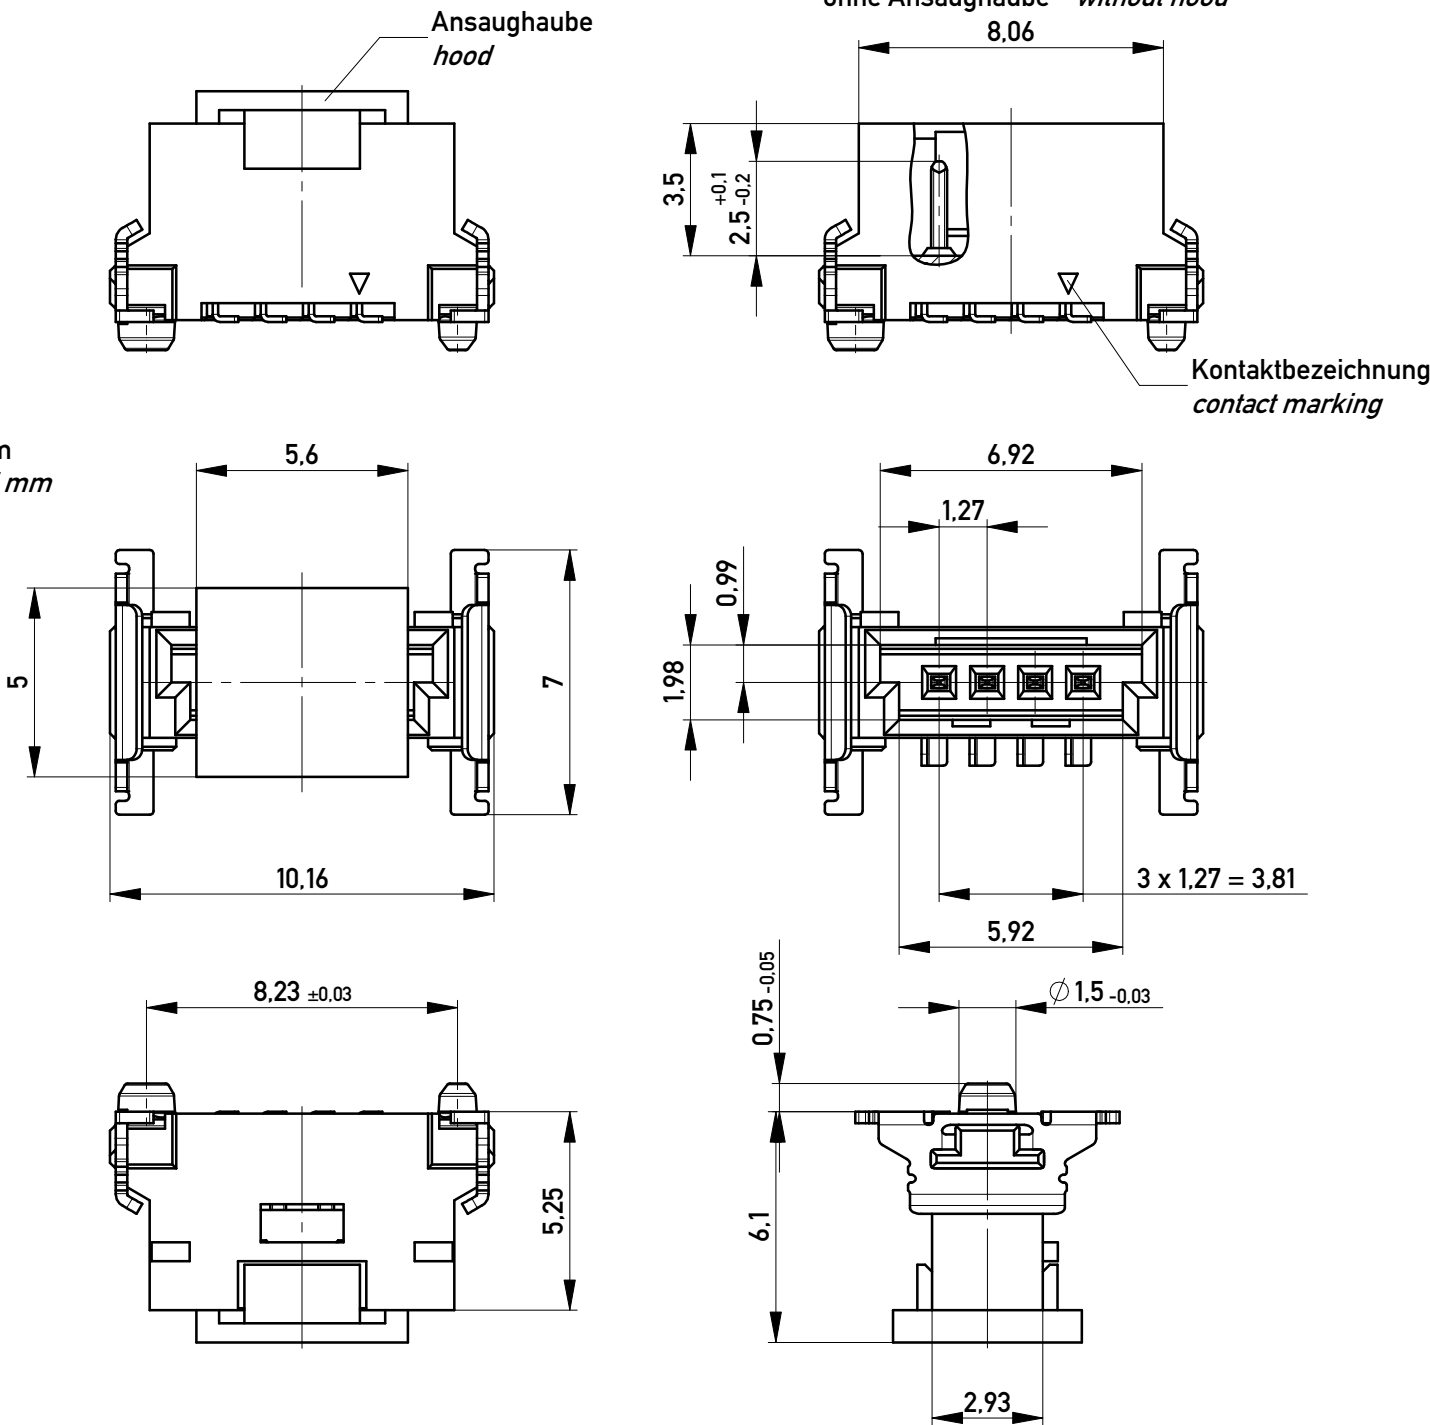


Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 650 Stück
Packaging unit: 650 pcs

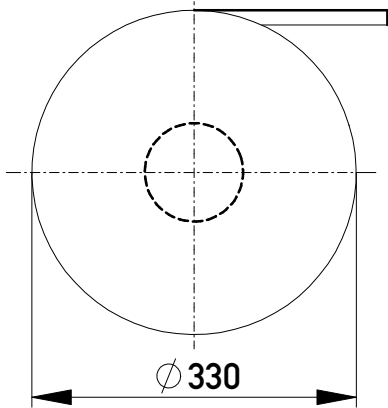


Abspulrichtung - Reel off Direction

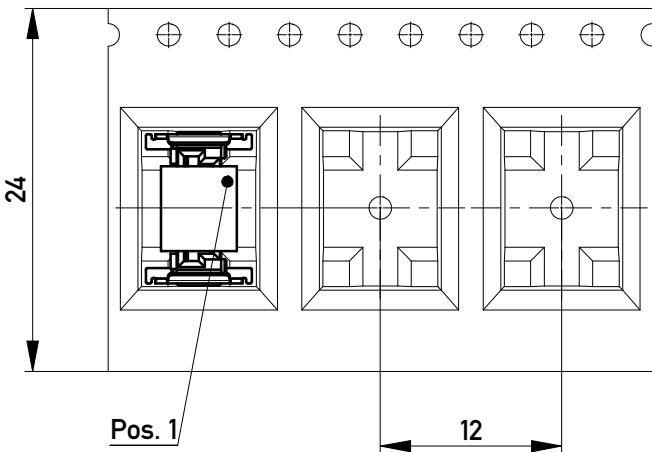

Leiterplatten-Layout für SMT
PCB-Layout for SMT

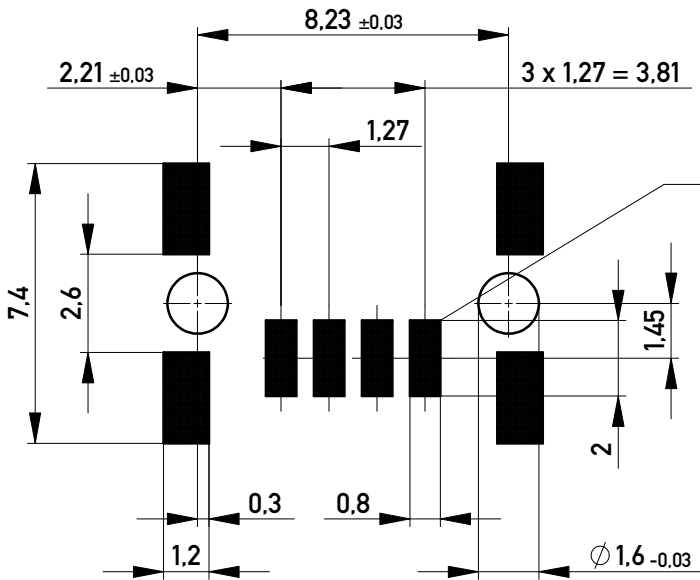

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:				Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 5:1			
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation					
						M 1,27 SRC P, 4-polig BA1					
d		03.04.2013				www.ERNI.com		284697		I	
Index		Date								A3	
						Class SRCP					

Copyright by ERNI GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.