


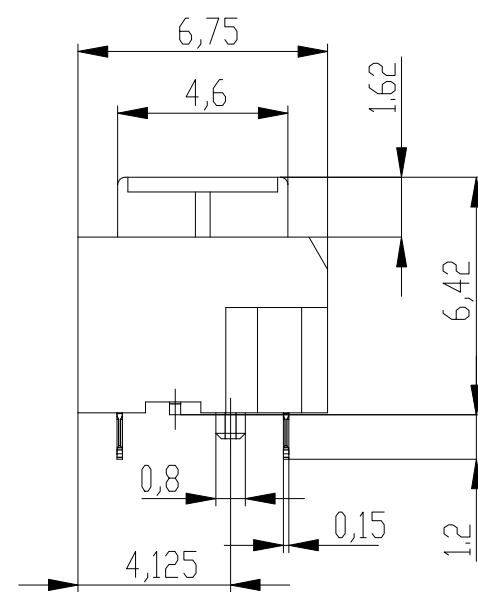


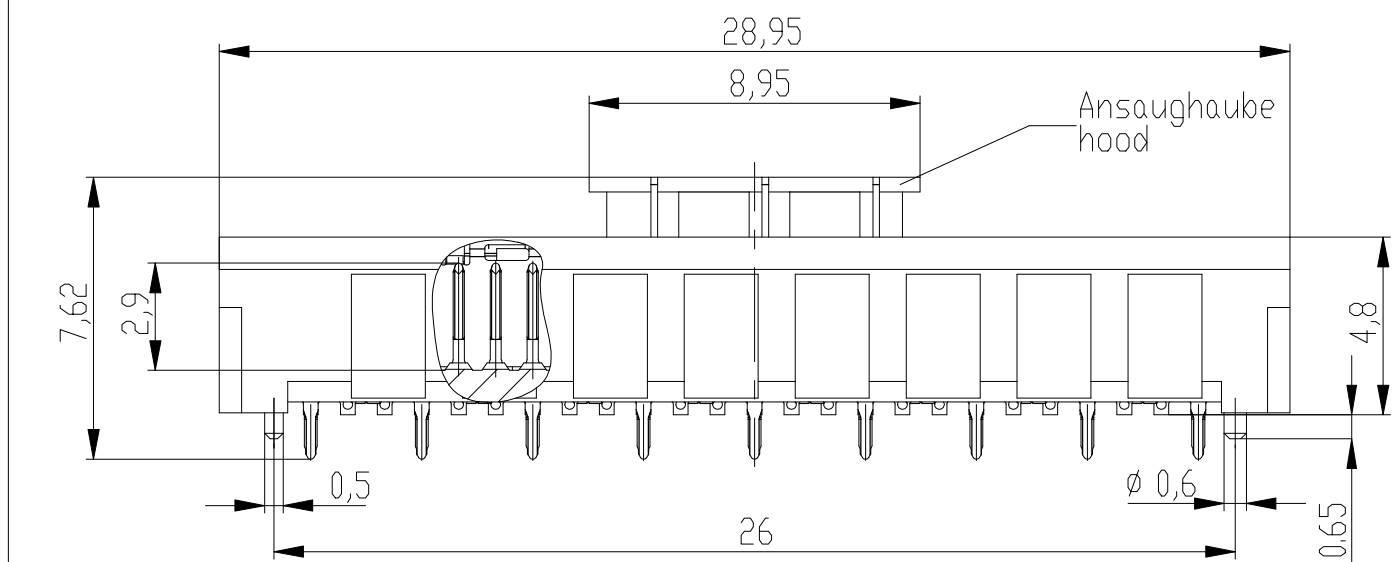


Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3
Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 400 Stück
Packaging unit: 400 pcs



Abspulrichtung - Reel off Direction

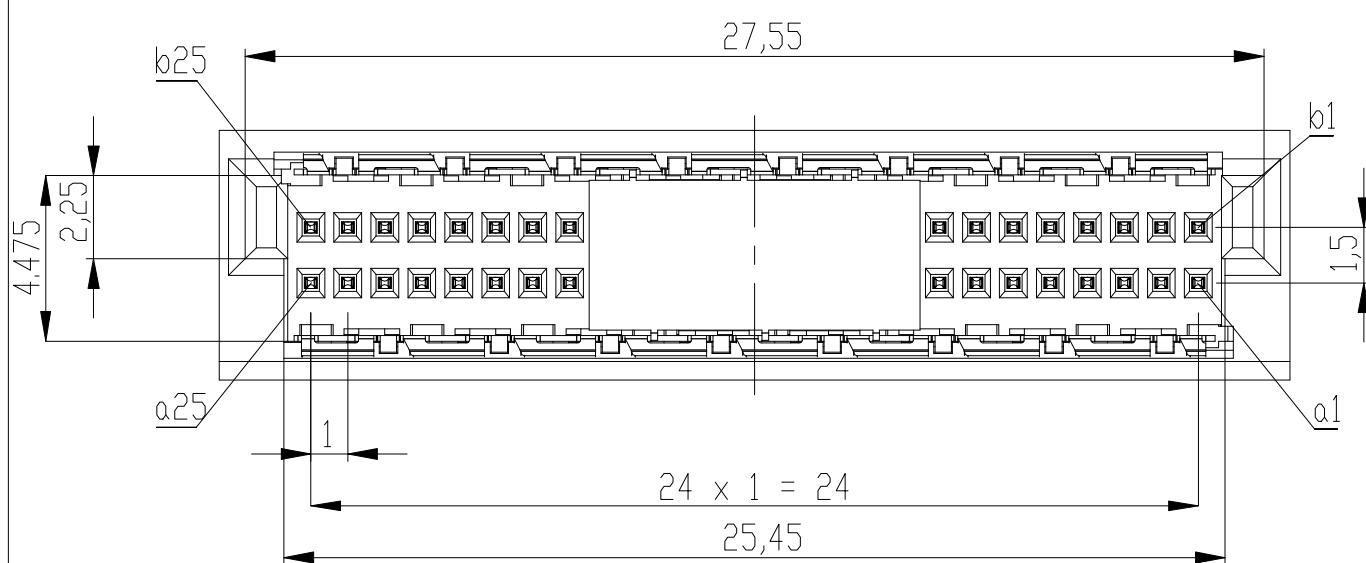

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal

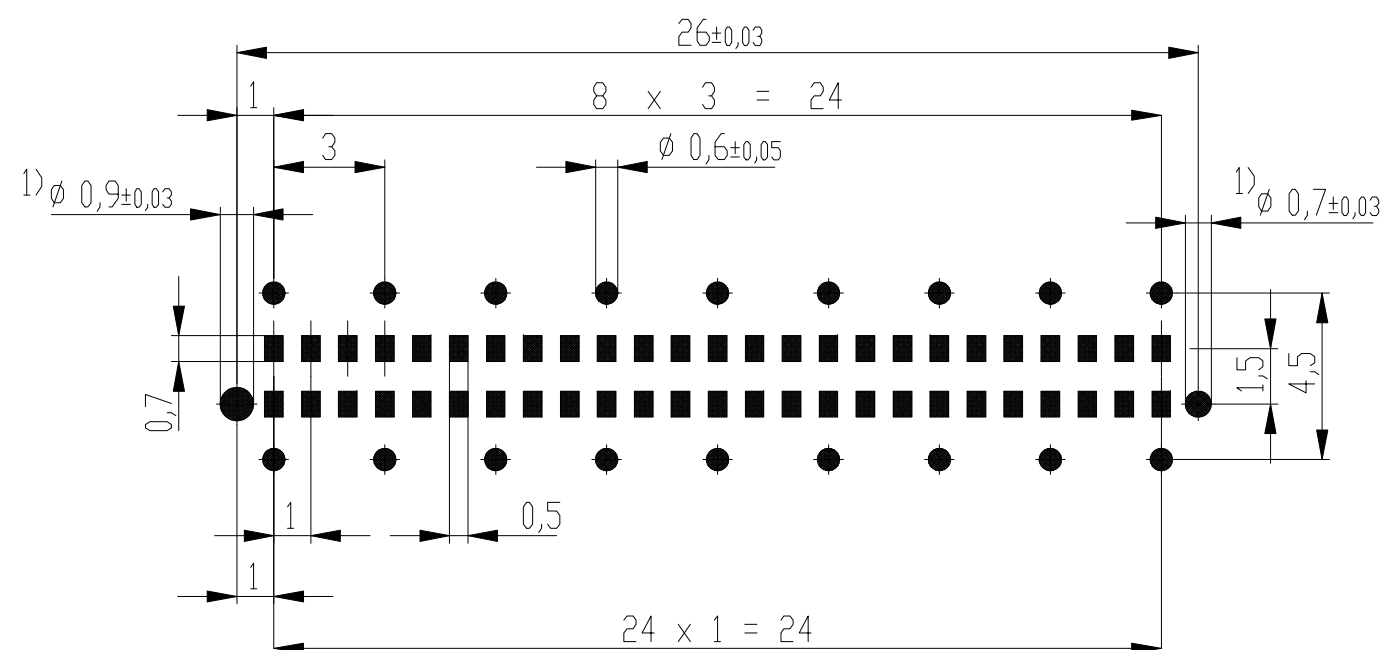


1) Durchmesser des Bohrers / drill tool

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1


Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

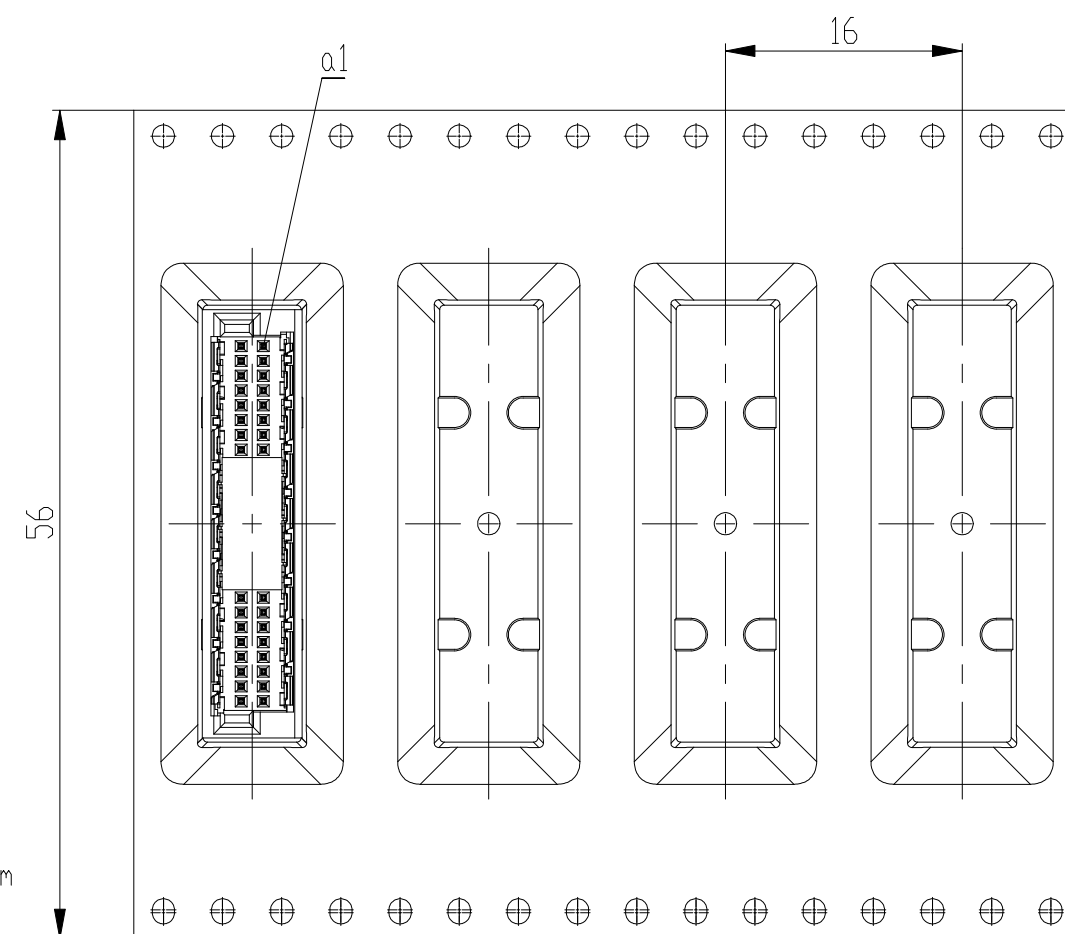

Copyright by TE GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16046 to be observed.

Information:			Tolerances		 All Dimensions in mm		Scale 5:1			
Customer drawing:			THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Designation			
Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.							ERNI-M01 MSpeed Blind Mate 50 THR			
							C- 354182-E			I
f			28.01.2014				Class			A3
Index			Date				MSPEED			

Copyright by TE GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed