


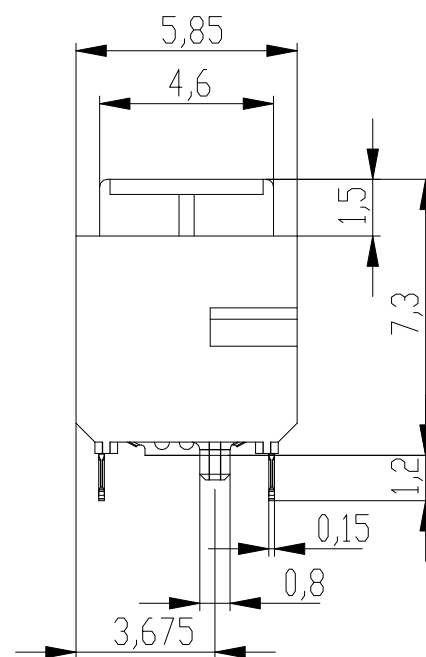
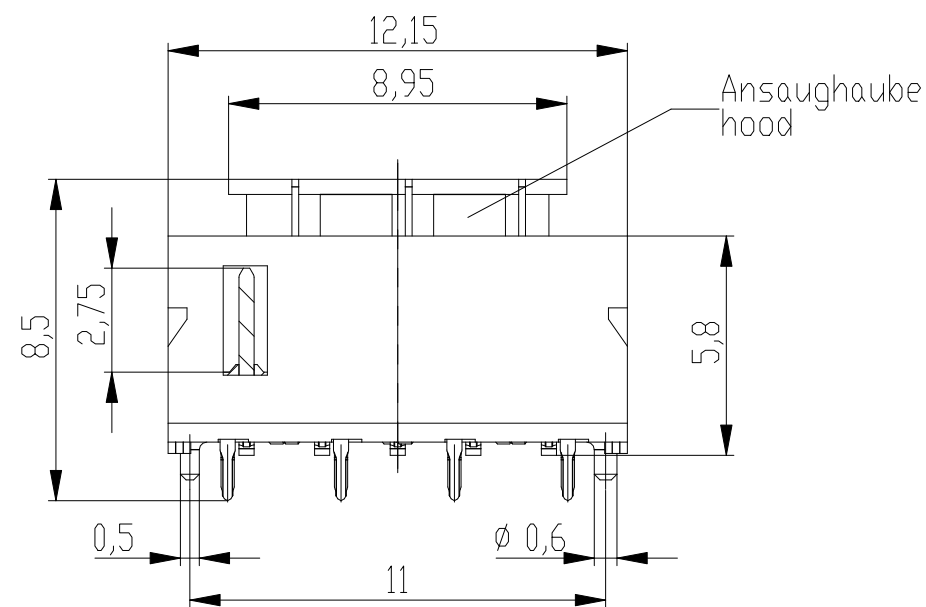


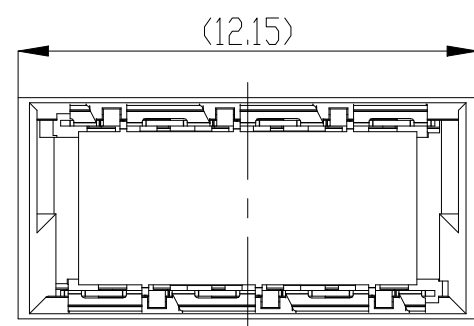


Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 420 Stück
Packaging unit: 420 pcs

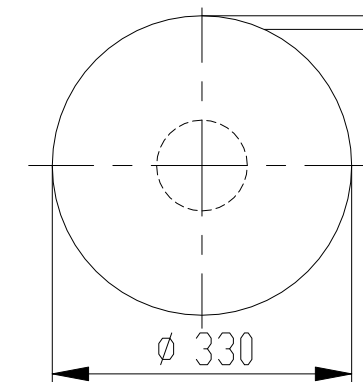


ohne Ansaughaube
without hood

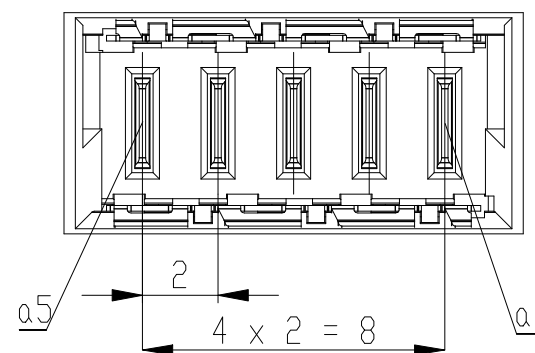

Abspulrichtung - Reel off Direction

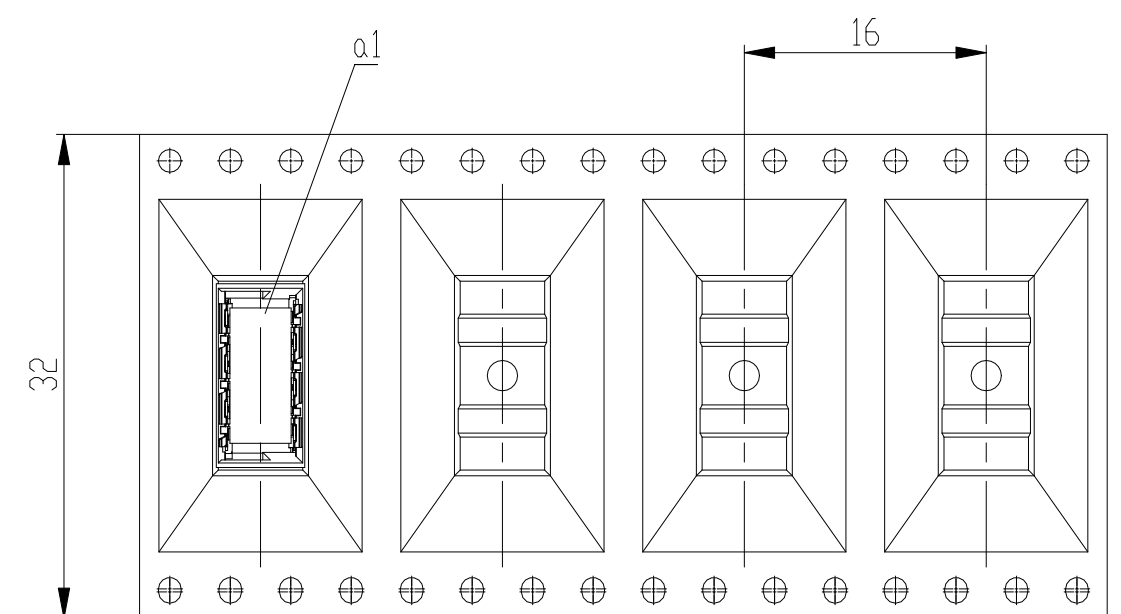

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal

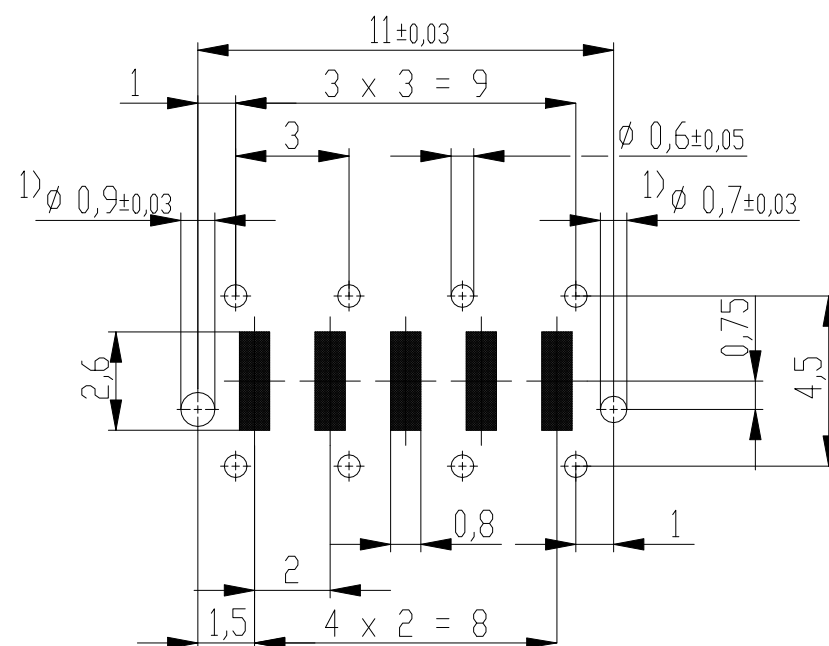

1) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6µm
Terminal Area 4-6µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1mm

Copyright by TE GmbH Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.	Information:	Tolerances		Scale 5:1	
	Customer drawing:	All Dimensions in mm			
	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			
		Designation			
		ERNI-Messerleiste THR, Powerm. 2mm Male Con. THR, Powerm. 2mm			
		TE Connectivity			
		C- 214917-E			
		I A3			
		Class MSPEED			
		Date			
		Index			