

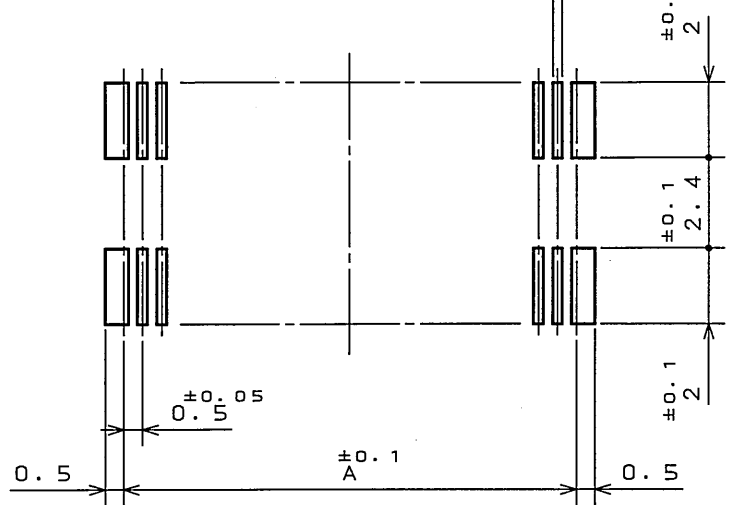
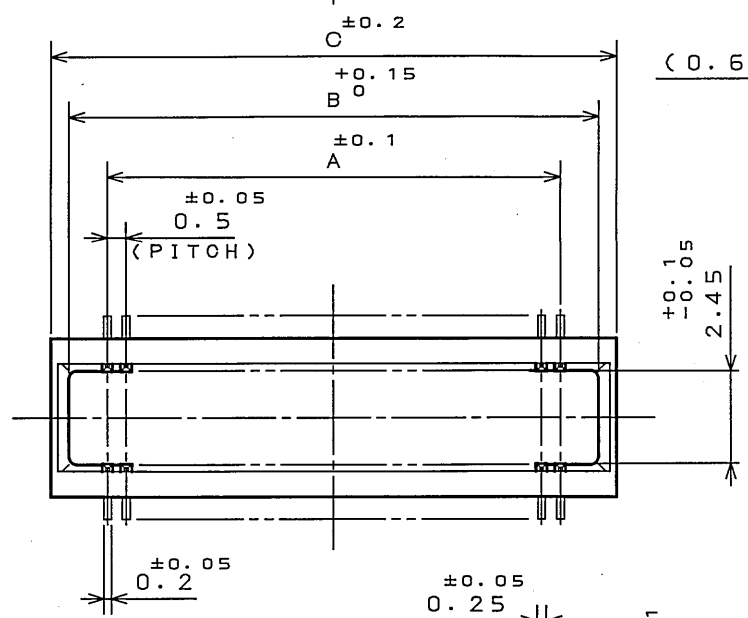
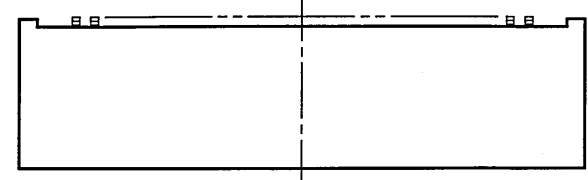
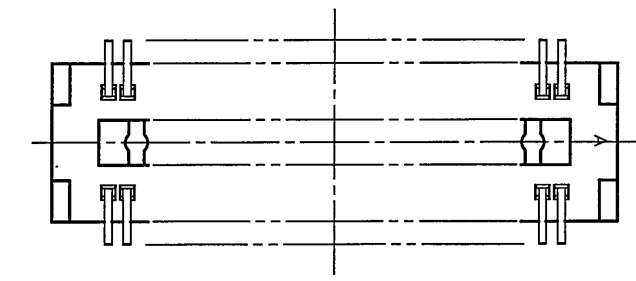


65E001PS
('ON 0NIMVHD) 台要図図


版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.

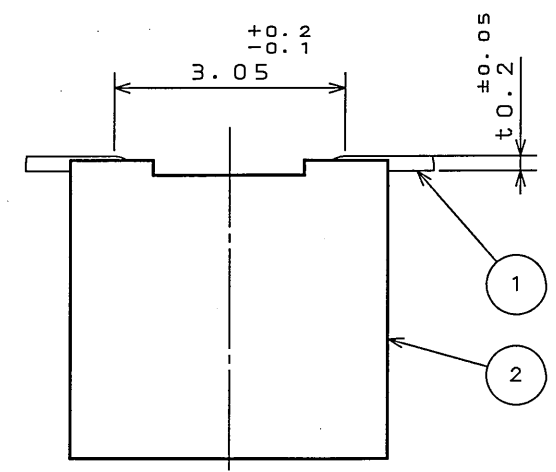

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
(CONNECTOR MOUNTING SIDE)

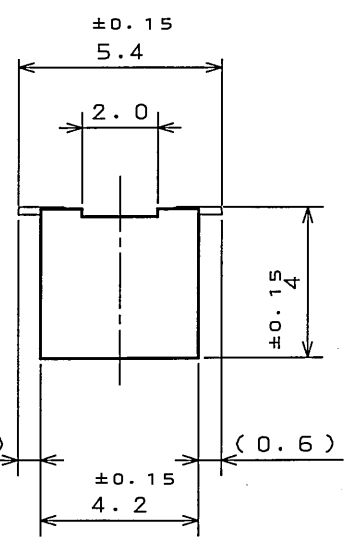

(SCALE 10:1)

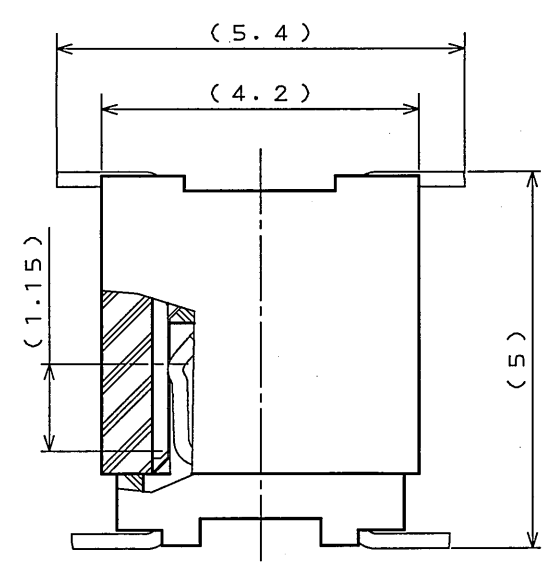

MATED CONDITION(REF.)
(SCALE 10:1)

TABLE 1

No. OF CONTACT(N)	A	B	C
30	7.0	9.0	10.0
40	9.5	11.5	12.5
50	12.0	14.0	15.0
60	14.5	16.5	17.5
70	17.0	19.0	20.0
80	19.5	21.5	22.5
120	29.5	31.5	32.5

TABLE 2

FINISH	CONTACT AREA	TERMINAL AREA
N 1	GOLD(0.1μm MIN) OVER NICKEL	GOLD FLASH OVER NICKEL

NOTE 1. COPLANARITY IS AS PER
APPLICABLE SPECIFICATION.


注1. 端子の振れ規定は適用仕様書による。

2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PPS		COLOR:BLACK
1	CONTACT	N	PHOSPHOR BRONZE	TABLE 2	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)	JACS-1385-*	第1版(ORIGINAL DATE)	4.Dec.2003	尺 寸 (SCALE)	5.0mm WR
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	M.TANAKA	名 称 (TITLE)	Reference Only
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担 当 CHK.	T.SHIODA		
. ±0.8	X° ±	査 閲 APPD.	K. Kawase	WR-*P-VF50-N1	
.X ±0.4	X°X' ±	承 認 APPD.	S. Kashiwagi		
.XX ±0.1				重 量 (WEIGHT)	
.XXX ±					

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212E(03.08)

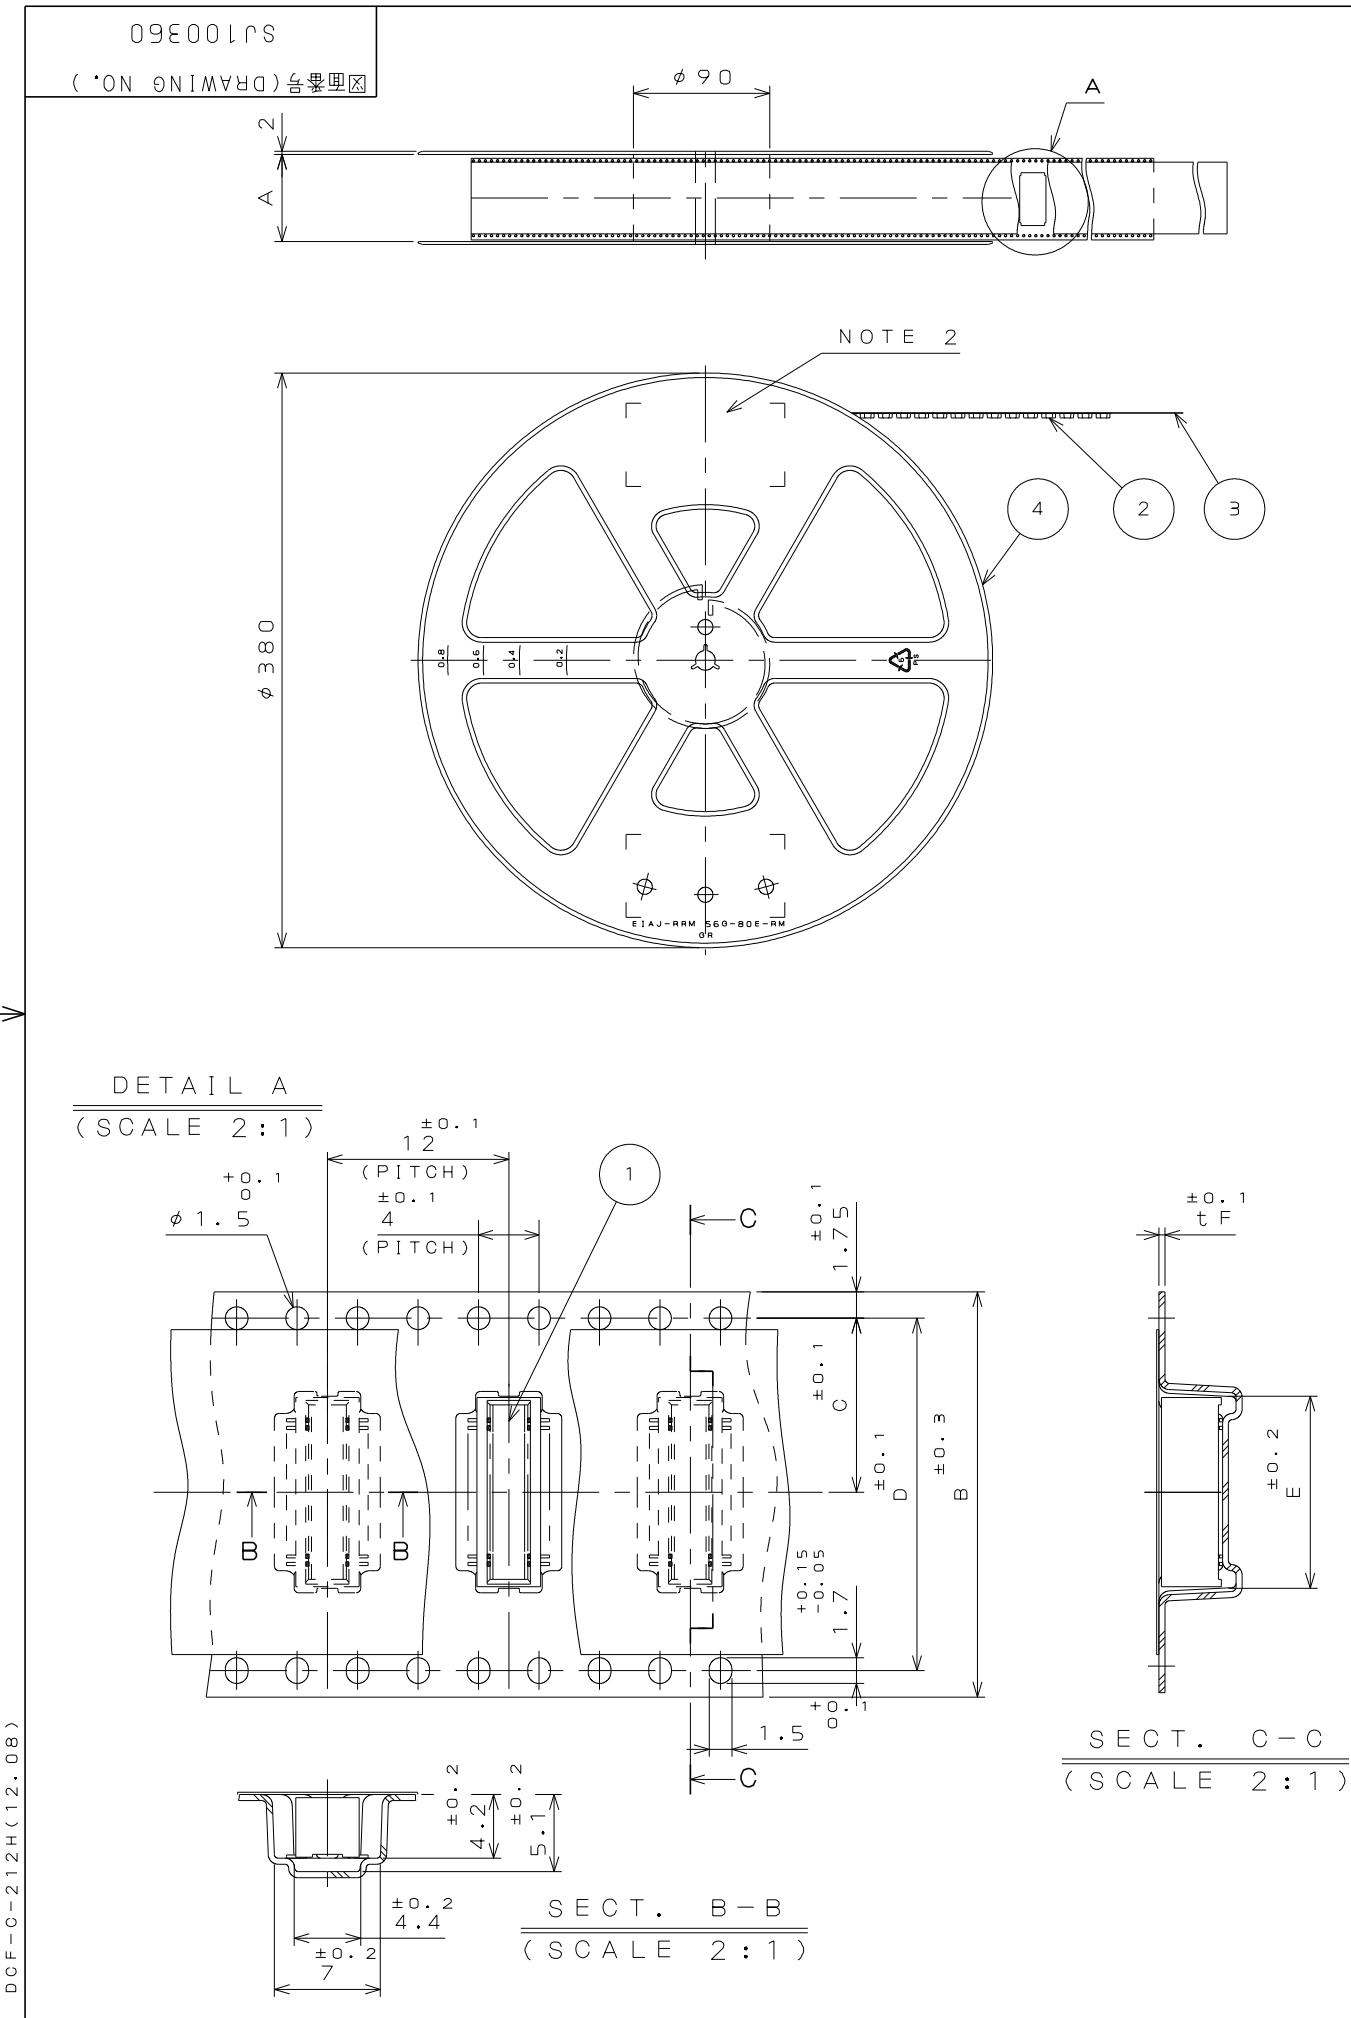

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	19.Jan.2016	015873	CORRECTION OF ERRORS ETC.	M.SAITOU	N.UCHIYAMA	—	T.KUDOU

TABLE 1

PART No.	A	B	C	D	E	F	CARRIER TAPE MATERIAL
WR- 30P-VF50-N1-R1300	26	24	11.5	—	10.2	0.4	PP.
WR- 40P-VF50-N1-R1300	26	24	11.5	—	12.7	0.4	△ PS.
WR- 50P-VF50-N1-R1300	26	24	11.5	—	15.2	0.4	△ PS.
WR- 60P-VF50-N1-R1300	34	32	14.2	28.4	17.7	0.4	PP.
WR- 70P-VF50-N1-R1300	34	32	14.2	28.4	20.2	0.4	PP.
WR- 80P-VF50-N1-R1300	46	44	20.2	40.4	22.7	0.4	△ PS.
WR-120P-VF50-N1-R1300	46	44	20.2	40.4	32.7	0.4	△ PS.

- NOTE1. SUFFIX "R1300" OF PART NUMBER WR- $\ast$ P-VF50-N1-R1300 INDICATES 1300 PCS IN REEL.
2. THE LABEL IN WHICH PART NO., NUMBER OF CONTACTS LOT NO., TAPE WIDTH AND FEED PITCH ARE MARKED, IS ATTACHED AS SHOWN.
3. REFER TO THE DRAWING SJ100359(WR- $\ast$ P-VF50-N1) FOR CONNECTOR DIMENSION.
4. IN CASE THAT DIMENSIONS B (TAPE WIDTH) IS 16mm 24mm, THERE IS PILOT HOLE AT ONE SIDE ONLY.
5. CONTACT FINISH (TERMINAL AREA)
- | | |
|----------------|------------------------|
| -VF50-N1-R1300 | GOLD FLASH OVER NICKEL |
|----------------|------------------------|

- 注1. "WR- $\ast$ P-VF50-N1-R1300"は 収納数1300個入りのリールに収納された品名を表す。
2. 図示の位置に右記のシールを貼り、品名、収納数、ロットNo.及びテープの幅と送りピッチを記入する。
3. コネクタ寸法は SJ100359(WR- $\ast$ P-VF50-N1)参照。
4. B寸法(テープ幅)が16及び24の場合、パイロット穴は片側のみである。
5. 品名に於て "VF50-N1"は端子部 Ni上Auフラッシュメッキである。

現品ラベル/ARTICLE LABEL

品名(DESCRIPTION) WR- $\ast$ P-VF50-N1-R1300

図番(PART No.) SJ100360

数量(Q'ty) 1,300


ITEM NO *****


Lot No. *****

E.Code. TB**12

2014/01/17
MADE IN JAPAN
OCF-C-0576(12.01)/JAPS-9006-2

JAE Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.

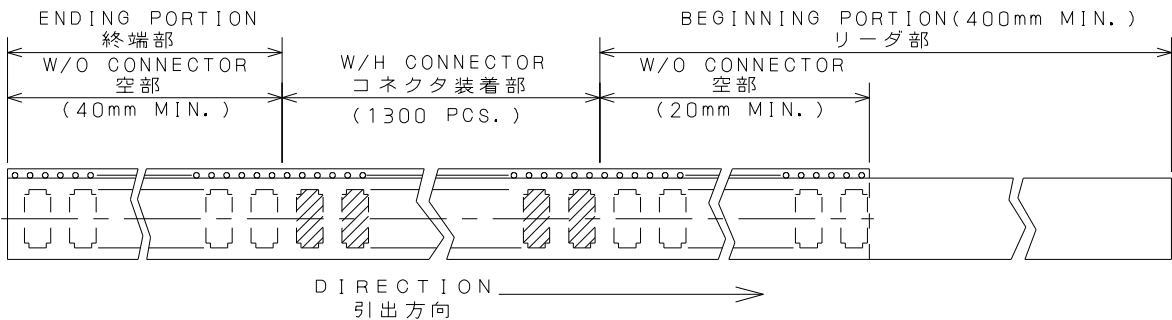

4	PLASTIC REEL	—	PS. (RECYCLE)	—	—
3	COVER TAPE	—	PET.	—	—
2	CARRIER TAPE	—	TABLE 1	—	—
1	CONNECTOR	1300	—	—	NOTE 3
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) —		第1版 (ORIGINAL DATE) 4.Dec.2003		尺 度 (SCALE) —	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ100360
		製 図 DR.	M.TANAKA	シ リーズ (SERIES) WR	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担 当 CHK.	T.SHIODA	名 称 (TITLE) WR- * P-VF50-N1-R1300	
寸 法 (DIMENSION)	角 度 (ANGLES)	査 閲 APPD.	K.KAWASE		
	単位 (UNIT) : mm	承 認 APPD.	S.KASHIWAGI		
. ± 0.8				質 量 (MASS) —	
. × ± 0.4					
. × × ± 0.1					
. × × × ±					