THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2004 -
RELEASED FOR PUBLICATION - 2004
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU: -

THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE). SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.

DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZUEGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFFES KABEL) KOENNEN DIE GELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN. SOFERN DIE FUNKTIONALITAET NICHT BEEINTRAECHTIGT IST.

LOC: A1 | DIST: - | PROJEKT NR.: -

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	G	ADD NEW LENGTHS	25JUL2011	MZ	PR
	H	ADD NEW LENGTHS	11OCT2012	MZ	PR
	J	ADD NEW LENGHTS	22JAN2013	MZ	PR
	K	ADD NEW LENGTHS	06AUG2013	DF	MW

LENGTH SCHEDULE:
Laengentabelle:

TE PART NO.	REV.	LENGTH A [mm]	VOLUME [mm³]	WEIGHT [g]
0-0960478-1	B	3890	16541	19.1
0-0960478-2	B	160	1044	1.2
0-0960478-3	B	3255	13903	16.0
0-0960478-4	B	510	2498	2.9
0-0960478-5	B	3625	15440	17.8
0-0960478-6	B	4040	17164	19.8
0-0960478-7	B	3800	16167	18.6
0-0960478-8	B	4200	17829	20.56
0-0960478-9	B	4800	20322	23.44
1-0960478-0	B	5670	23936	27.62
1-0960478-1	B	5850	24684	28.48
1-0960478-2	B	770	3578	4.1
1-0960478-3	B	3675	15647	18.04
1-0960478-4	B	1540	6777	7.79
1-0960478-5	B	220	1293	1.46
1-0960478-6	B	530	2581	2.95
1-0960478-7	B	2605	11202	12.91
1-0960478-8	B	1340	9146	10.5
1-0960478-9	B	1330	5905	6.8
2-0960478-0	B	480	2373	2.7
2-0960478-1	B	4850	20530	23.7
2-0960478-2	B	390	2000	2.3
2-0960478-3	B	420	2124	2.4
2-0960478-4	B	4020	17081	19.7
2-0960478-5	B	1950	8481	9.8
2-0960478-6	A	240	1376	1.6
2-0960478-7	A	330	1750	2.0
2-0960478-8	A	350	1833	2.1
2-0960478-9	A	2150	9312	10.7
3-0960478-0	A	2960	12677	14.6
3-0960478-1	A	1380	6113	7.0
3-0960478-2	A	305	1646	1.9
3-0960478-3	A	860	3952	4.5
3-0960478-4	A	1320	5847	6.8
3-0960478-5	A	3380	14406	16.7
3-0960478-6	A	225	1298	1.6
3-0960478-7	A	105	799	1.0
3-0960478-8	A	7000	29446	34.1
3-0960478-9	A	1760	7676	8.9
4-0960478-0	A	1210	5390	6.3
4-0960478-1	A	300	1610	1.9
4-0960478-2	A	780	3604	4.2
4-0960478-3	A	1065	4788	5.6
4-0960478-4	A	800	3687	4.3
4-0960478-5	A	3320	14157	16.4
4-0960478-6	A	4420	18727	21.7
4-0960478-7	A	6445	27141	31.4
4-0960478-8	A	6625	27888	32.3
4-0960478-9	A	900	4102	4.8
5-0960478-0	A	6595	27764	32.1

TE PART NO.	REV.	LENGTH A [mm]	VOLUME [mm³]	WEIGHT [g]
5-0960478-1	A	6525	27473	31.8
5-0960478-2	A	4500	19060	22.1
5-0960478-3	A	1930	8382	9.7
5-0960478-4	A	6190	26081	30.2
5-0960478-5	A	1080	4850	5.7
5-0960478-6	A	1500	6595	7.7
5-0960478-7	A	1435	6325	7.4
5-0960478-8	A	6410	26995	31.2
5-0960478-9	A	6685	28138	32.6
6-0960478-0	A	6715	28262	32.7
6-0960478-1	A	6855	28844	33.4
6-0960478-2	A	310	1651	2.0
6-0960478-3	A	460	2274	2.7
6-0960478-4	A	485	2378	2.8
6-0960478-5	A	650	3064	3.6
6-0960478-6	A	685	3209	3.8
6-0960478-7	A	1055	4746	5.5
6-0960478-8	A	1230	5474	6.4
6-0960478-9	A	1255	5577	6.5
7-0960478-0	A	3850	16359	19.0
7-0960478-1	A	4140	17564	20.4
7-0960478-2	A	4300	18229	21.1
7-0960478-3	A	4445	18831	21.8
7-0960478-4	A	4495	19039	22.1
7-0960478-5	A	845	3890	4.5
7-0960478-6	A	1740	7608	8.8
7-0960478-7	A	1095	4929	5.7
7-0960478-8	A	1250	5573	6.4
7-0960478-9	A	2500	10766	12.4
8-0960478-0	A	2600	11182	12.9
8-0960478-1	A	1920	8356	9.6
8-0960478-2	A	3650	15544	17.9
8-0960478-3	A	3400	14505	16.7
8-0960478-4	A	4440	18826	21.7
8-0960478-5	A	4350	18452	21.3
8-0960478-6	A	5235	22129	25.5
8-0960478-7	A	410	2083	2.4
8-0960478-8	A	1190	5323	6.1
8-0960478-9	A	4490	19034	22.0
9-0960478-0	A	4640	19657	22.7
9-0960478-1	A	4925	20841	24.0
9-0960478-2	A	5680	23978	27.7
9-0960478-3	A	5975	25204	29.1
9-0960478-4	A	425	2145	2.4
9-0960478-5	A	615	2934	3.4

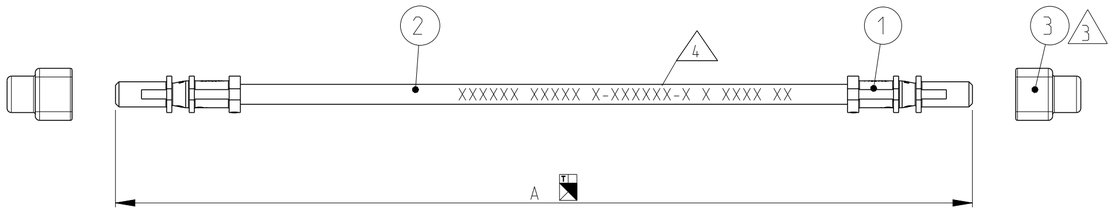

NOTES

1 PACKAGING:
POF LEAD LENGTH < 1500 mm:
LEADS IN PLASTIC BAG. PLASTIC BAGS IN TE STANDARD BOX.
POF LEAD LENGTH > 1500 mm:
SINGLE LEADS BUNDLED TO A LOOP (DIAM. APPROX. 160 mm) WITH RUBBER CORDS.
LEADS IN PLASTIC BAG. PLASTIC BAGS IN TE STANDARD BOX.

2 100% TESTED OPTICAL ATTENUATION.

3 DUST CAPS ON OPTICAL CONTACTS.

4 FO-NO., MANUFACTURING DATE (DWWYY), TE PN, TE REV., LENGTH AND LINE NO.
PRINTED ON POF. LENGTH SMALLER THEN 200 mm NO PRINT.

5 **ASSEMBLY WITH PLASTIC PIN CONTACTS**

BEMERKUNGEN

1 VERPACKUNG:
LWL LAENGE < 1500 mm:
LEITUNGEN IN KUNSTSTOFFBEUTEL. KUNSTSTOFFBEUTEL IN TE STANDARD KARTON.
LWL LAENGE > 1500 mm:
EINZELNE LEITUNG ZU EINEM RING (DURCHM. ca. 160 mm) MIT GUMMISCHNUR PN GEBUNDEN.
GEBUNDENE LEITUNGEN IN KUNSTSTOFFBEUTEL. KUNSTSTOFFBEUTEL IN TE STANDARD KARTON.

2 100% GEPRUEFTE OPTISCHE LEITUNGSDAEMPFUNG.

3 STAUBSCHUTZKAPPEN AUF OPTISCHEN KONTAKTEN.

4 FO-NR., PRODUKTIONSDATUM (TWWJJ), TE PN, TE REV., LAENGE UND LINIEN NR.
AUF LWL AUFGEDRUCKT. LAENGEN KLEINER 200 mm KEIN AUFDRUCK.

5 **ASSEMBLY MIT KUNSTSTOFF STIFTKONTAKTEN.**

LENGTH TOLERANCES:
Laengentoleranzen:

<= 1000mm	+ 10mm
1001...4000mm	+ 20mm
>4000mm	+ 30mm

QTY -X	DESCRIPTION	ITEM NO.
2	Dust cap, blue	3
see table	Polymer Optical Fiber	2
2	Fiber optic pin contact	1

PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12
BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH TE INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±-
MATERIAL -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

DWN	M.Zelch	17MAY2005
CHK	R.Buhl	17MAY2005
APVD	S.Loeffelholz	18MAY2005
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18698	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18322	
WEIGHT GEWICHT	-	

TE Connectivity

NAME
MOST - POF - LEAD AUTOMATIC PROCESS
MOST - LWL - LEITUNG AUTOM. VERARBEITUNG
-

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-960478	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV K

1471-9 (3/11)

Downloaded from Arrow.com.