




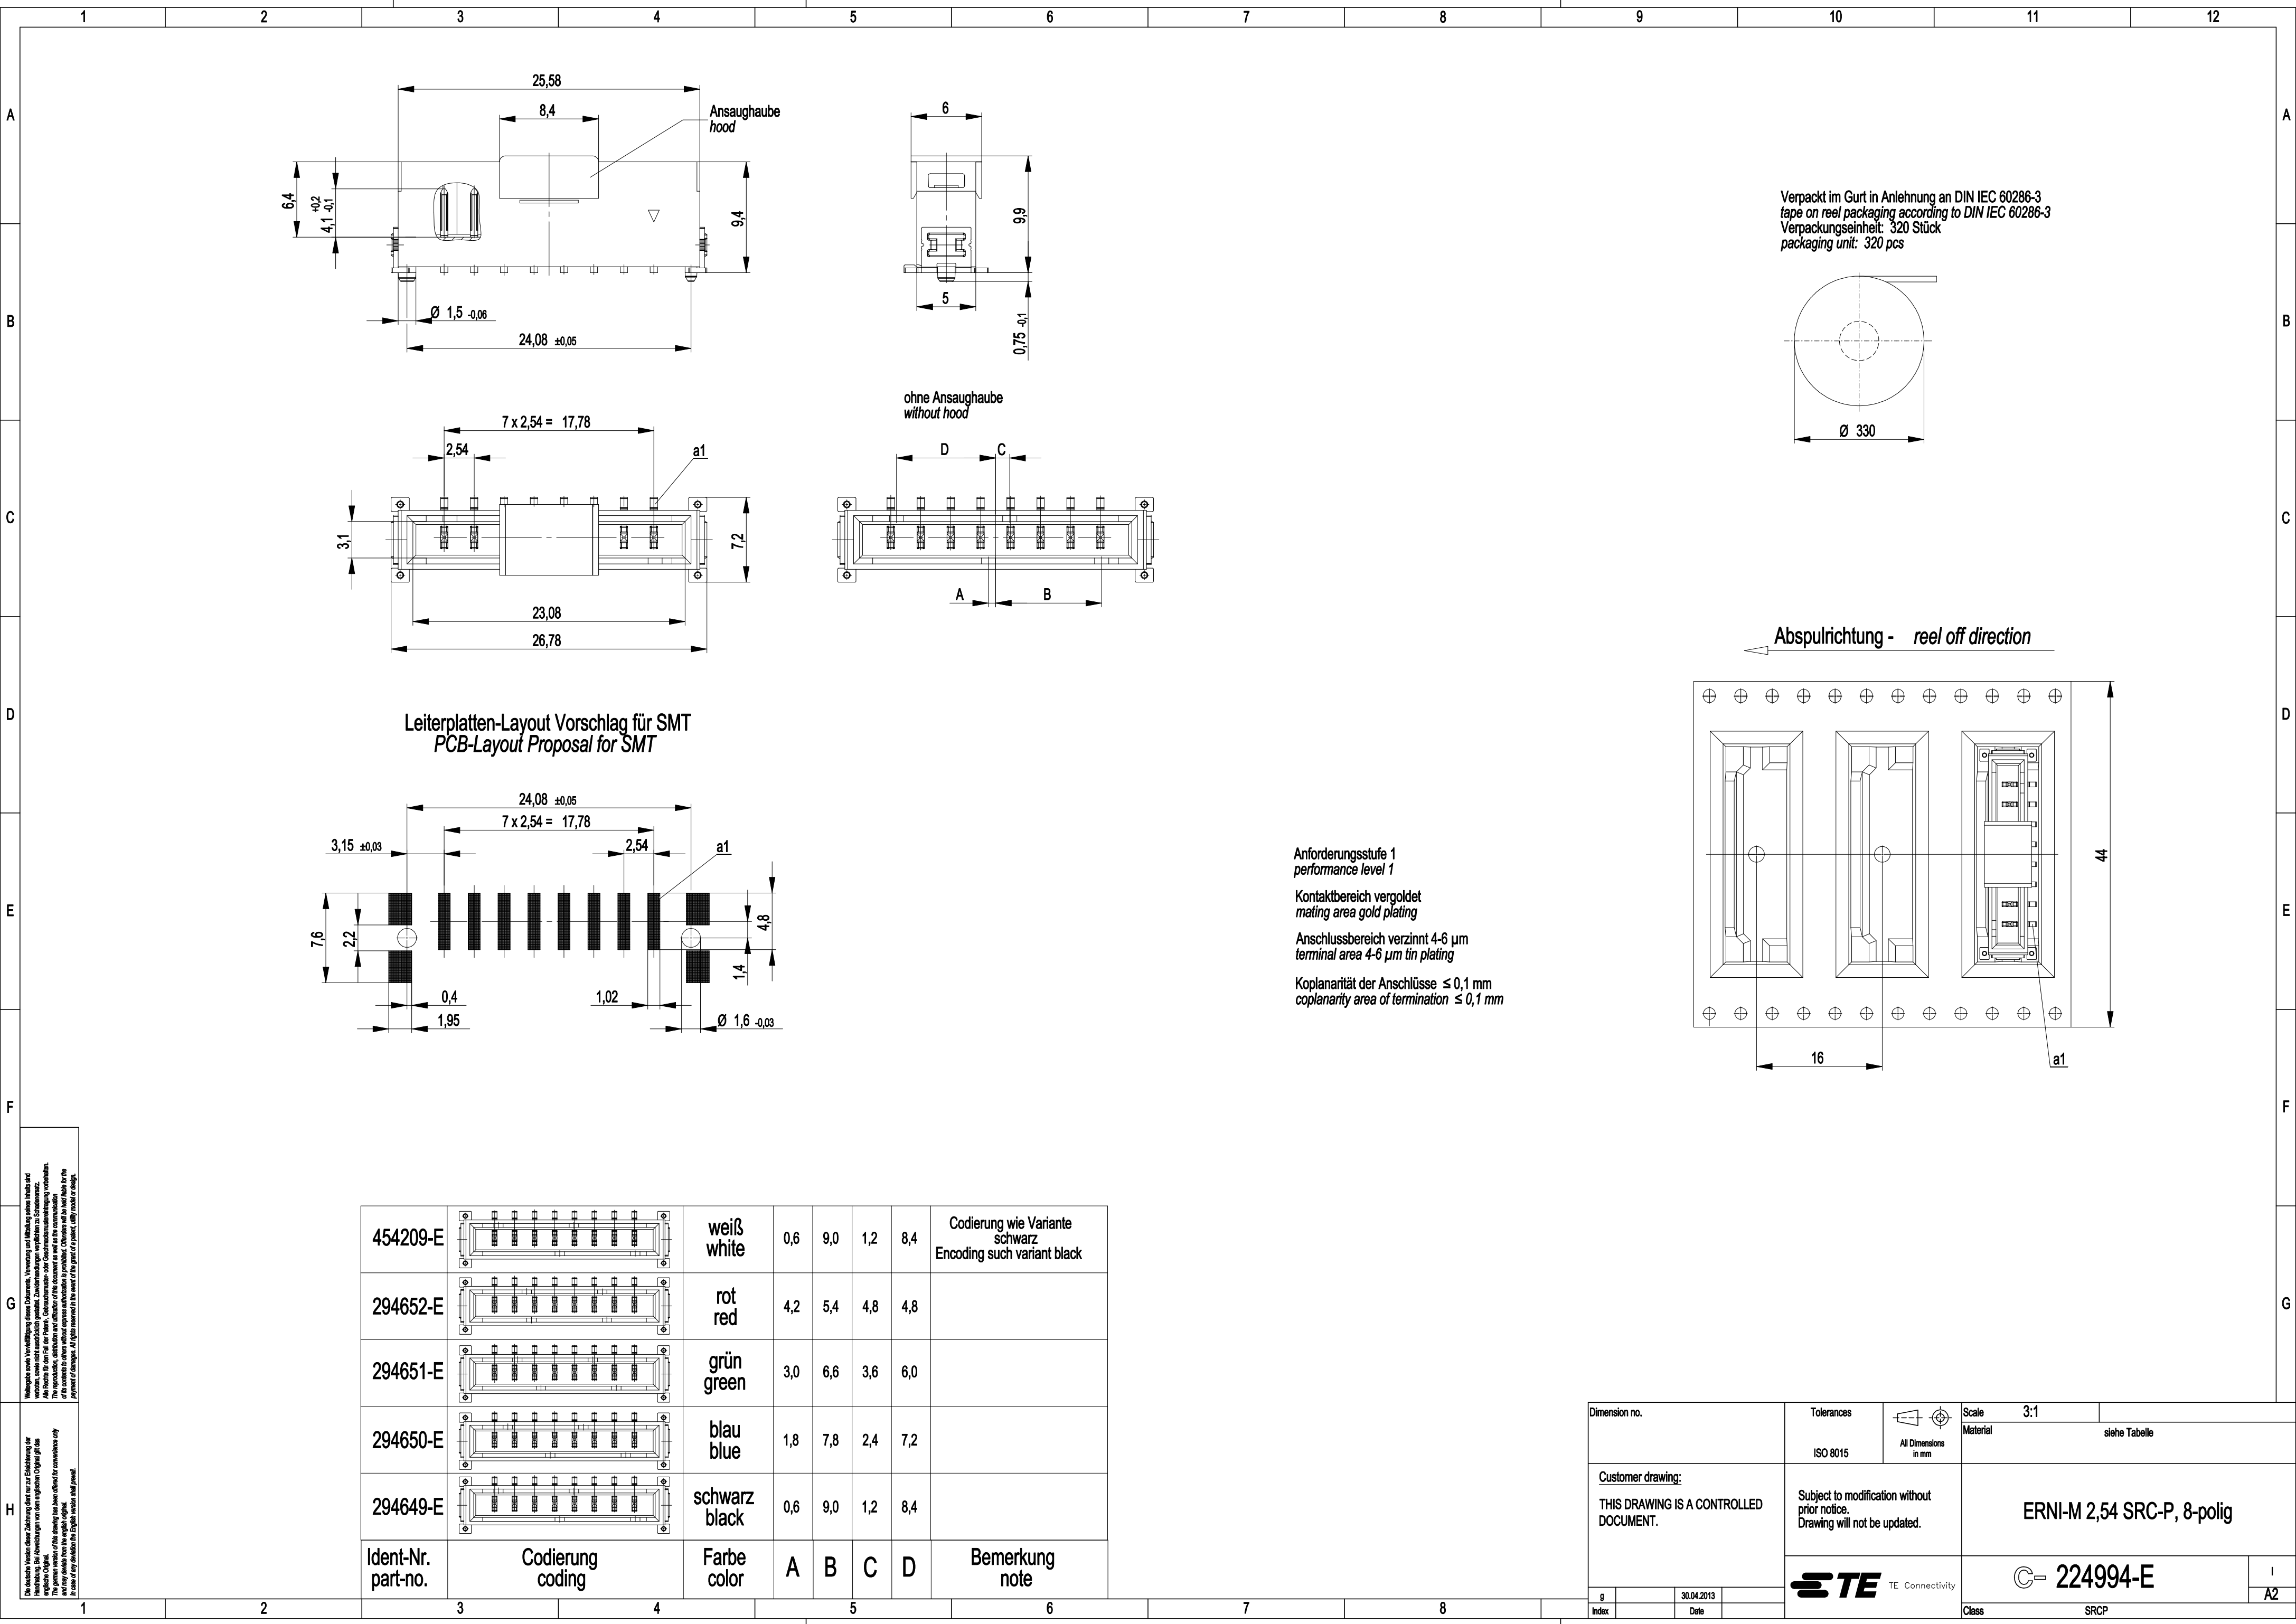

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 320 Stück
packaging unit: 320 pcs



Abspulrichtung - reel off direction

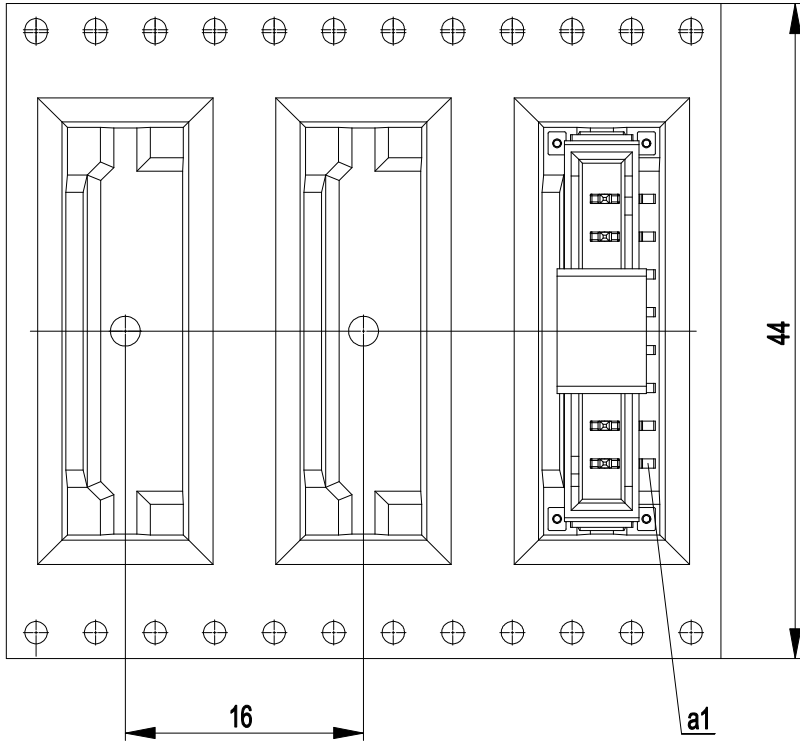


Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

H	The technical version of this drawing shall be the basis for the execution of the work. Die technische Version dieser Zeichnung dient nur zur Ausführung der Arbeit. Änderungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulässig. The present version of this drawing has been offered for consultation only and is not intended for use as a final design. It is subject to change without notice. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.	G	Wichtige auch Verwendungsbezeichnungen: Verwendung von Maßstab, Einheit und Maßeinheiten für den Fall der Notwendigkeit, die Zeichnung auszudrucken. Alle Rechte für den Fall der Notwendigkeit, die Zeichnung auszudrucken. The reproduction, distribution and diffusion of this document as well as the communication of its content are prohibited without the written permission of the copyright holder. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.							
			454209-E		weiß white	0,6	9,0	1,2	8,4	Codierung wie Variante schwarz Encoding such variant black
			294652-E		rot red	4,2	5,4	4,8	4,8	
			294651-E		grün green	3,0	6,6	3,6	6,0	
			294650-E		blau blue	1,8	7,8	2,4	7,2	
			294649-E		schwarz black	0,6	9,0	1,2	8,4	
	Ident-Nr. part-no.	Codierung coding	Farbe color	A	B	C	D	Bemerkung note		

Dimension no.				Tolerances				Scale 3:1			
				ISO 8015		All Dimensions in mm		Material		siehe Tabelle	
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.				ERNI-M 2,54 SRC-P, 8-polig			
g		30.04.2013		 TE Connectivity		 224994-E		I		A2	
Index		Date									
						Class		SRCP			