
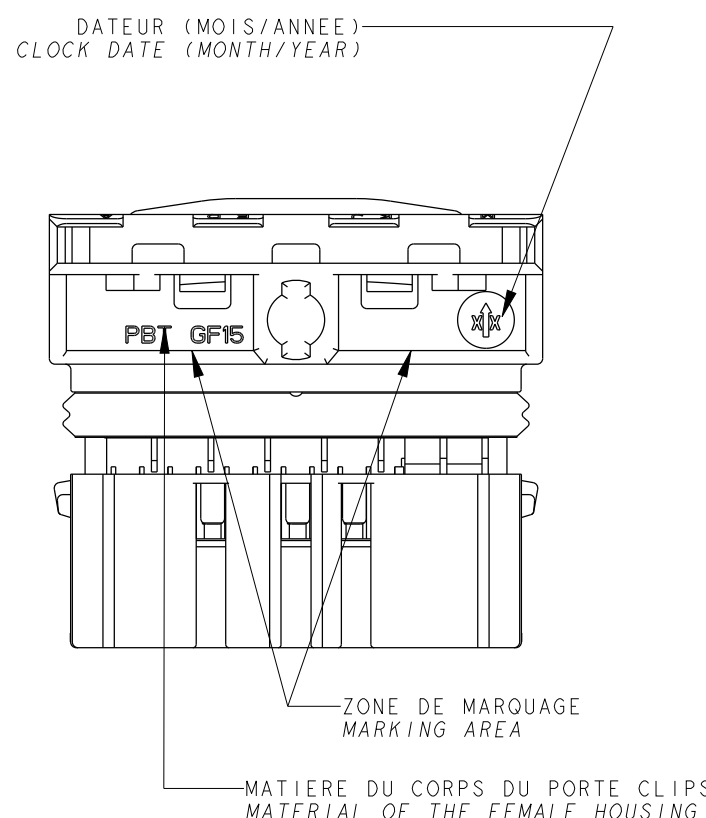
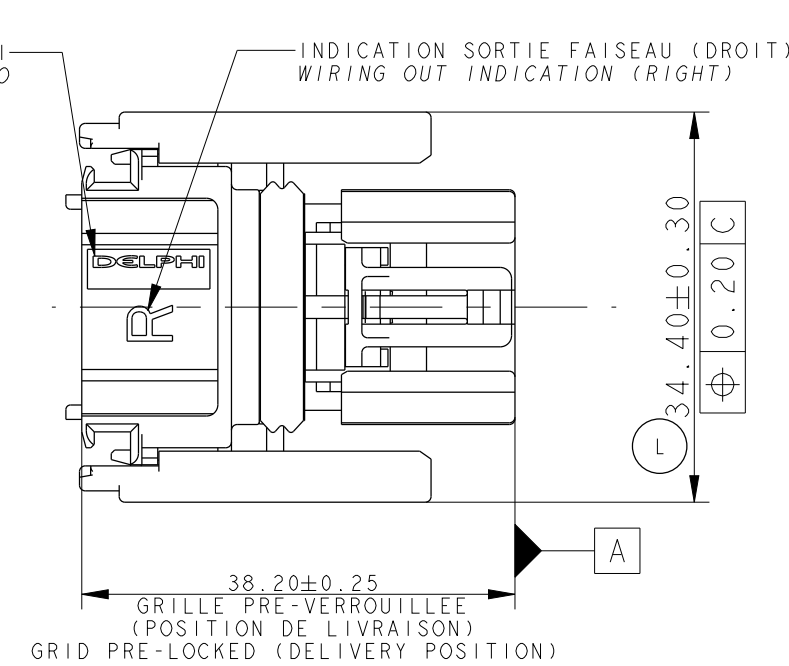
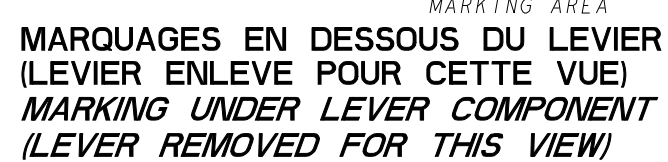
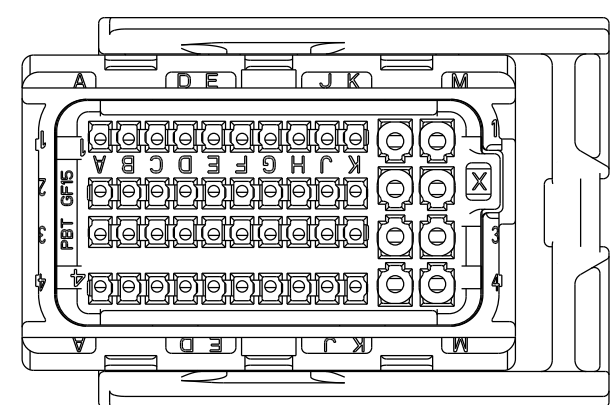
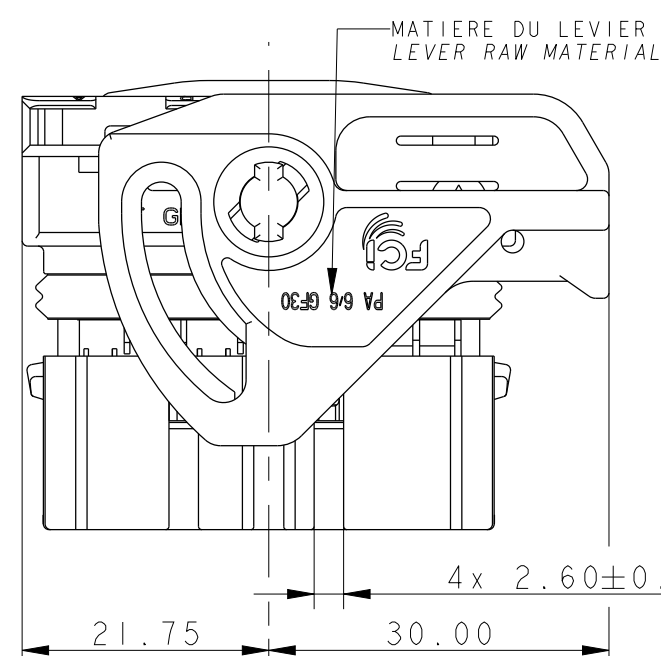




Technical drawing of a mechanical part showing dimensions and feature control frames. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular part with two circular features. The side view shows the profile of the part. Dimensions are given in millimeters (mm). The feature control frames specify the following:

- Feature 1 (Top Left): $8x \ 1.00 \pm 0.05$ (Position), $\oplus \ 0.20 \textcircled{M}$ (Form), $A \ B \ C$ (Material).
- Feature 2 (Top Right): $8x \ 1.80 \pm 0.05$ (Position), $\oplus \ 0.20 \textcircled{M}$ (Form), $A \ B \ C$ (Material).
- Feature 3 (Bottom Left): $\ominus \ 0.20 \textcircled{M}$ (Form), $A \ B \ C$ (Material).
- Feature 4 (Bottom Right): $\ominus \ 0.20 \textcircled{M}$ (Form), $A \ B \ C$ (Material).



MARQUAGES EN DESSOUS DU LEVIER
(LEVIER ENLEVE POUR CETTE VUE)
MARKING UNDER LEVER COMPONENT
(LEVER REMOVED FOR THIS VIEW)

SORTIE FAISCEAU A GAUCHE
LEFT WIRING OUT

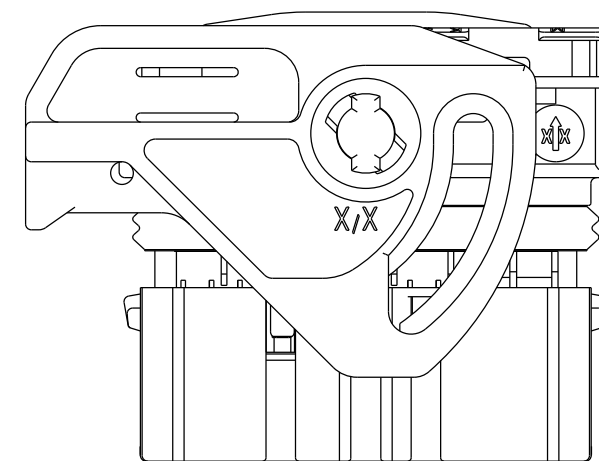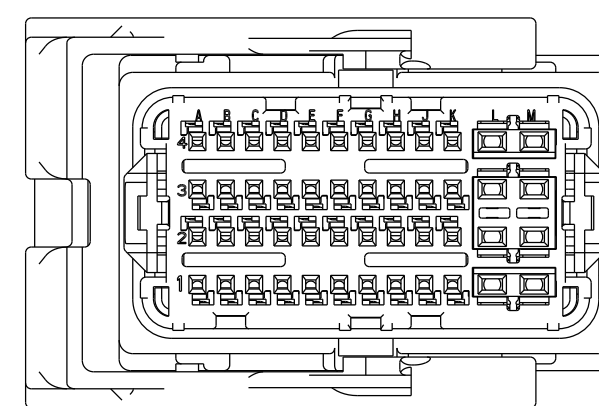



L	PRODUITS ASSOCIES ASSOCIATED PARTS							
	CAPOT COVER			BOUCHON D'ALVEOLES CAVITY PLUG				
				CAVITE 0.635 0.635 CAVITY		CAVITE 1.5 1.5 VAVITY		
SORTIE DES FILS WIRES OUTPUT	MVL P/N	DELPHI P/N	MVL P/N	DELPHI P/N	MVL P/N	DELPHI P/N	MVL P/N	DELPHI P/N
0*	F965000	13956254						
45*	PP10001538	33517228	PP10001045	13768626	PP10001486	13826722		

SPECIFICATION DE CONDITIONNEMENT <i>PACKAGING SPECIFICATION</i>
FE PA 06 013
CAHIER DES CHARGES <i>SPECIFICATION</i>
NF R 13-462 FE PS 07 023
<i>MISE EN OEUVRE</i> <i>APPLICATION SPECIFICATION</i>
DOSSIER DE PRÉCONISATION : PU 087 USER'S MANUAL: PU 087

Ø DE FILS MINI ET MAXI ADMISSIBLE POUR GARANTIR L'ÉTANCHEITÉ DU PRODUIT SUITABLE MIN. AND MAX. WIRES Ø TO GUARANTEE THE WATER TIGHTNESS OF THE PRODUCT						
	TYPE DE CONTACT TERMINAL SIZE	REFERENCE MVL MVL PART NUMBER	REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER	JOINT TUBE SUR FIL WIRE TUBE	Ø MINI MINIMUM Ø	Ø MAXI MAXIMUM Ø
GTS 0.635	0.35mm ²	PP10001619	13955989	-	1.30	1.50
	0.50mm ²	PP10000489	13648598	-	1.40	1.70
	0.50mm ² - 0.85mm ²	PP10001482	13712871	F418400	2.00	2.20
GTS 1.5	1.00mm ² - 1.30mm ²	PP10001483	13741954	F418400	2.10	2.40
	1.40mm ² - 2.00mm ²	PP10001484	13749482	-	2.30	2.80

TYPE D'ETANCHÉITÉ SEALING SPECIFICATION SORTIE FAISAU WIRING OUT						
REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER						
DELPHI INDICE DELPHI REVISION						
REFERENCE MVL MVL PART NUMBER						
MVL INDICE MVL REVISION						
7	GROMMET MATE SEAL	SILICONE SILICON	GRIS GREY	PP10000425		C
6	JOINT INTERFACIAL MATING SEAL	SILICONE SILICON	INCOLORÉ CRYSTAL	PP10000428		A
5	LEVIER LEVER	PA66 GF 30	NOIR BLACK	PP10000416		A
4	GRILLE ARRIERE ETANCHE SEALED REAR GRID	PBT GF 15	GRIS CLAIR LIGHT GREY	C188300		C
3	GRILLE ARR. NON ETANCHE UNSEALED REAR GRID	PBT GF 15	GRIS FONCE DARK GREY	C288300		C
2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	NOIR BLACK	PP10000405		B L
2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	GRIS GREY	PP10000406		B L
2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	MARRON BROWN	PP10000407		B L
2	GRILLE AVANT FRONT GRID	PBT GF 15	VERT GREEN	PP10000408		B L
1	ISOLANT PORTE-CLIPS FEMALE HOUSING	PBT GF 15	NOIR BLACK	C088300		D L
REP.	DESIGNATION	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOUR	REF MVL MVL P/N		INDICE REVISION

CODAGE NOIR BLACK CODING				CODAGE GRIS GREY CODING				CODAGE MARRON BROWN CODING				CODAGE VERT GREEN CODING	
SEALED VERSION		UNSEALED VERSION		SEALED VERSION		UNSEALED VERSION		SEALED VERSION		UNSEALED VERSION		SEALED VERSION	
GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT
13956021	13956255	33500411	3500400	33500499	33500500	33500417	3500408	33500419	33500420	33500414	3500405	33505158	33505157
O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1	O1
PPI0001494	PPI0001495	F552100	F552100	PPI0001496	PPI0001497	F752100	F452100	F765000	F865000	F652100	F352100	F413500	F513500
D	D	C		D	D	C		D	D	C		D	D
	I				I				I				I
	I				I				I				I
	I				I				I				I
	I				I				I				I
	NA				NA				NA				NA
	I				NA				NA				NA
	NA				I				NA				NA
	NA				NA				I				NA
	NA				NA				NA				I
	I				I				I				I

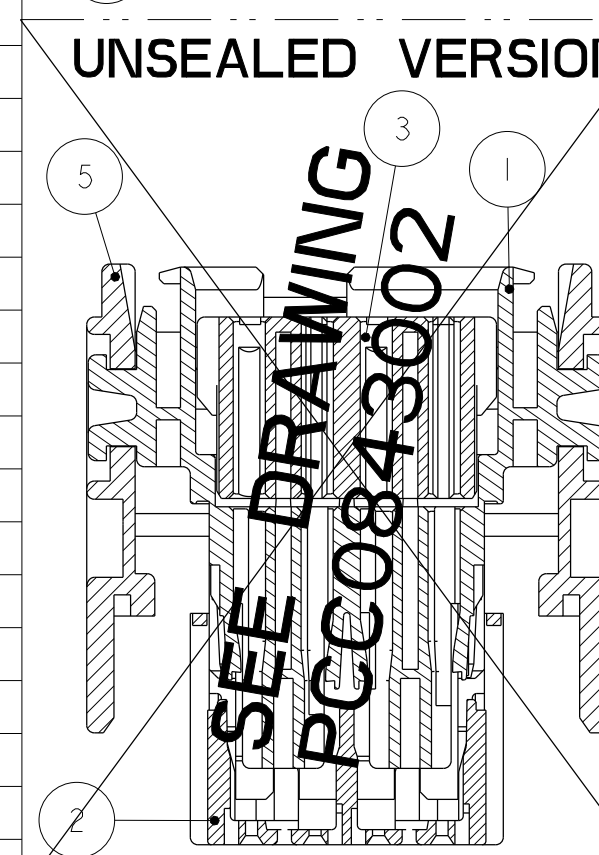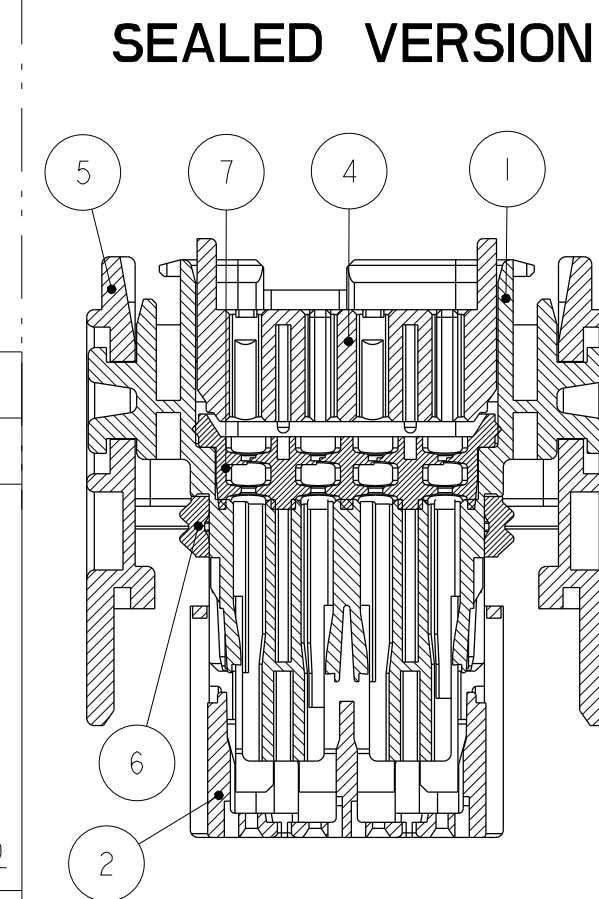

PRINCIPALES PROPRIETES MECANQUES MAIN MECHANICAL PROPERTIES	CT 0635	CT 15
FORCE D'INSERTION D'UN CONTACT TERMINAL INSERTION FORCE	10N MAXI	12N MAXI
EFFORT DE POLARISATION D'UN CONTACT A 90° ET 180° TERMINAL POLARISATION FORCE AT 90° AND 180°	24 MINI	30 MINI
EFFORT DE RETENTION AVEC DV RETENTION FORCE WITH SECONDARY LOCK	80N MINI	100N MINI
EFFORT SUR LE LEVIER D'ACCOUPLEMENT PC/PL MATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI
EFFORT SUR LE LEVIER DE DESACCOUPLEMENT PC/PL UNMATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI
EFFICACITE DE VERROUILLAGE FULL ENGAGED EFFICIENCY		200N MINI
CLASSE DE TEMPERATURE OPERATING TEMPERATURE		-40°C / +125°C
CLASSE DE VIBRATIONS VIBRATION CLASS		15 g
CLASSE D'ETANCHEITE SEALING CLASS		±0.5 Bar 1PXK

[illegible]