


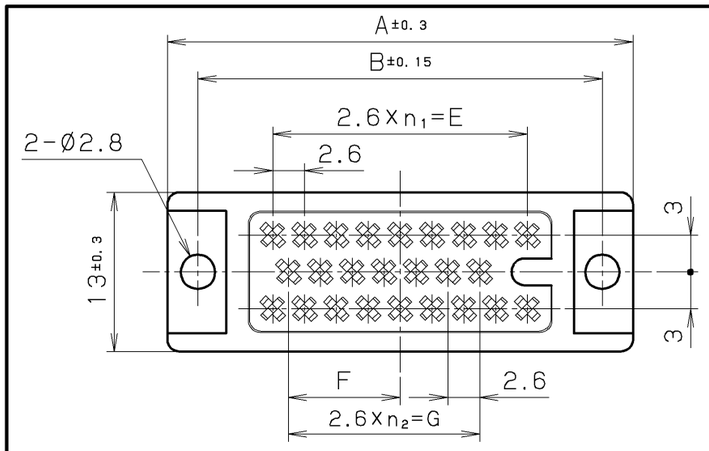


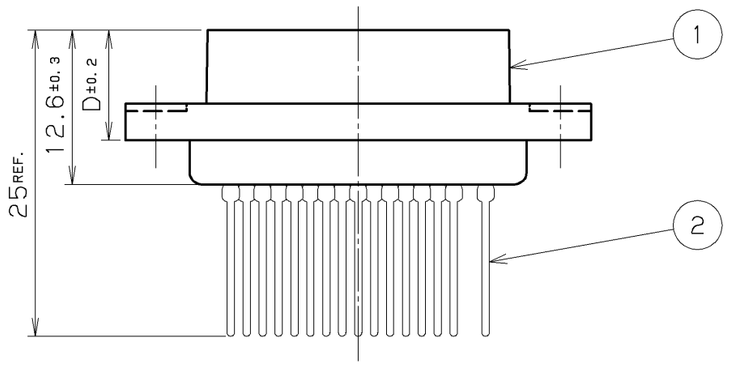

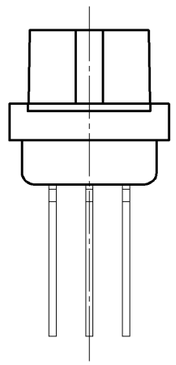

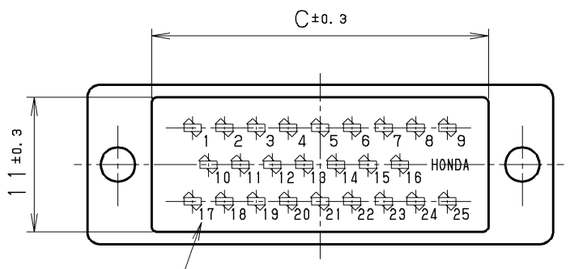


端子番号詳細は別紙参照のこと。
See an attached sheet for terminal No. details.

表1.
Table1.


製番 Part No.	n	n_1	n_2	A±0.3	B±0.15	C±0.3	D±0.2	E	F	G	X±0.1
MR-8FW(G)	8	2	1	22.4	17.4	11.9	9.4	5.2	1.3	2.6	12.4
MR-16FW(G)	16	5	3	30.2	25.2	19.7		13.0	5.2	7.8	20.2
MR-20FW(G)	20	6	5	32.8	27.8	22.3		15.6	6.5	13.0	22.8
MR-25FW(G)	25	8	6	38.0	33.0	27.5	9	20.8	9.1	15.6	28.0
MR-34FW(G)	34	11	9	45.8	40.8	35.3		28.6	13.0	23.4	35.8
MR-50FW(G)	50	17	13	61.4	56.4	50.9		44.2	18.2	33.8	51.4

表2.
Table2.

製番 Part No.	めっき Plating
MR-( )FW	銀めっき Silver Plating
MR-( )FWG	金めっき Gold Plating

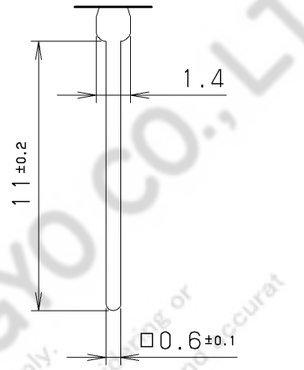

結線部形状
Wrapping Part Form

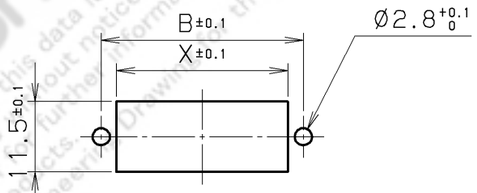

パネル取付穴参考寸法図
Recommended Size of Mounting Holes

表3.
Table3.

製番 Part No.	絶縁体 Insulator	
	材質 Material	備考 Note
MR-8FW(G)	ジアリルフタレート Diallyl phthalate	青色 Blue
MR-16FW(G)	PBT樹脂 PBT(GF)	青色、UL94V-0
MR-20FW(G)		
MR-25FW(G)		
MR-34FW(G)		
MR-50FW(G)		Blue、UL94V-0

注1. 当図はMR-25FW(G)を示しています。
注2. 適合ケーブル Ø0.32~Ø0.4

Note1. This figure shows MR-25FW(G).
Note2. Applicable Cable: Ø0.32~Ø0.4

LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
3				2	雌コンタクト Contact	りん青銅 Phosphorbronze	n	表2.参照 See Table2.	
2				1	雌絶縁体 Insulator	表3.参照 See Table3.	1		表3.参照 See Table3.
1	031014	M.Miyazaki	Reshape						

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
02.21 Feb.21(1972)	2/1	mm(INCH)	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.
M.MIYAZAKI	M.MIYAZAKI	S.IIJIMA	C.NUNOKAWA	H.EBIHARA

本多通信工業株式会社
HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME	MR形雌コネクタ(ラッピングタイプ) MR Series Female Connectors(Wrapping type)	
製番 PART NO.	MR-(8~50)FW(G)	REV. 1A

HONDA PRINT RM OCT.16.2003 ISSUED

ID= MR-@FW@ BA

Downloaded from Arrow.com.