

AMP PIDG


Ringzungen,
0,1–6,6 mm²

Kabelschuhmaterial:

Cu, verzinkt

Isolierungshülse:

Nylon

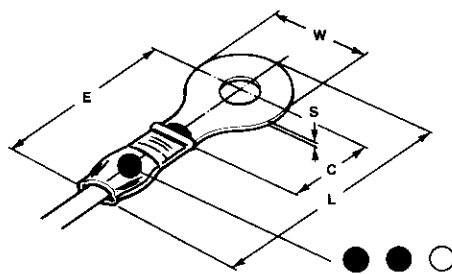

AMP PIDG

Ring Tongues,
0.1–6.6 mm²

Terminal Material:

Copper, tin plated

Insulation Sleeve:

Nylon

Leiterquerschnittsbereich 0,14/0,20/0,25/0,35 mm²AWG 26–22 (0,1–0,4 mm²)Wire Size Range 0.14/0.20/0.25/0.35 mm²AWG 26–22 (0.1–0.4 mm²)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		S	W	C	L max.	E			
0	2,0	2,3	0,5	5,2	5,4	16,4	13,5	2,1	323913-0
0	2,6	3,0	0,5	5,2	5,4	16,4	13,5	2,1	323914-0
0	3,0–3,5	3,6	0,5	5,2	5,4	16,4	13,5	2,1	323915-0
0	3,0–3,5	3,6	0,5	6,4	7,1	18,8	15,3	2,1	326875-0
0	4,0	4,3	0,5	6,4	7,1	18,8	15,3	2,1	323916-0
0	5,0	5,0	0,5	6,4	7,1	18,8	15,3	2,1	324075-0

Handzange/Hand Tool
169485-0 oder/oder
Handzange/Hand Tool
46121-0Leiterquerschnittsbereich 0,35/0,5/0,75/1,0/1,5 mm²AWG 22–16 (0,25–1,6 mm²)Wire Size Range 0.35/0.5/0.75/1.0/1.5 mm²AWG 22–16 (0.25–1.6 mm²)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		S	W	C	L max.	E			
●	2,6	3,0	0,8	5,5	4,0	17,1	13,8	3,5	31880-0 ▲
●	3,0–3,5	3,6	0,8	5,5	4,0	17,1	14,2	3,5	36150-0 ▲
●	4,0	4,3	0,8	7,9	7,1	21,4	17,4	3,5	31890-0 ▲
●	5,0	5,2	0,8	7,9	7,1	21,6	16,7	3,1	130005-0 ▲
●	5,0	5,2	0,8	7,9	7,1	21,6	16,7	3,5	130008-0 ▲
●	6,0	6,3	0,8	12,0	10,1	27,5	21,6	3,5	130046-0
●	6,0	6,7	0,8	11,9	11,1	27,4	21,4	3,5	31894-0 ▲
●	8,0	8,3	0,8	11,9	11,1	27,4	21,4	3,5	31895-0

Handzange/Hand Tool
CERTI-CRIMP 47386-4
oder/oder 525690-0**
CERTI-LOK 169400-0
mit Matrize/with Die Set
169404-0Leiterquerschnittsbereich 1,0/1,5/2,5 mm²AWG 16–14 (1,0–2,6 mm²)Wire Size Range 1.0/1.5/2.5 mm²AWG 16–14 (1.0–2.6 mm²)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		S	W	C	L max.	E			
●	2,6	3,0	0,8	6,4	4,3	17,9	14,6	4,3	328996-0 ▲
●	3,0–3,5	3,6	0,8	6,4	4,3	17,9	14,6	4,3	320619-0 ▲
●	4,0	4,3	0,8	8,7	7,1	21,8	16,9	4,3	320565-0 ▲
●	5,0	5,2	0,8	8,7	7,1	27,0	17,4	3,8	130090-0 ▲
●	5,0	5,2	0,8	8,7	7,1	27,0	17,4	4,3	130094-0 ▲
●	6,0	6,3	0,8	11,9	9,9	27,9	21,0	4,3	130018-0
●	6,0	6,7	0,8	11,9	11,1	27,4	21,4	4,3	321045-0
●	8,0	8,3	0,8	11,9	11,1	27,4	21,4	4,3	328998-0

Handzange/Hand Tool
CERTI-CRIMP 47387-7
oder/oder 525691-0**
CERTI-LOK 169400-0
mit Matrize/with Die Set
169404-0Leiterquerschnittsbereich 4,0/6,0 mm²AWG 12–10 (2,7–6,6 mm²)Wire Size Range 4.0/6.0 mm²AWG 12–10 (2.7–6.6 mm²)

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)					Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Bestell-Nummer Part Number	Werkzeug* Tooling*
		S	W	C	L max.	E			
○	4,0	4,3	1,0	9,5	7,7	27,5	22,7	5,8	320568-0 ▲
○	4,0	4,3	1,0	9,5	7,7	27,5	22,0	6,4	35108-0 ▲
○	5,0	5,2	1,0	9,5	7,7	27,7	22,9	6,4	130171-0 ▲
○	6,0	6,3	1,0	12,7	8,7	29,9	23,5	6,4	165028-0
○	6,0	6,7	1,0	12,7	8,7	29,9	23,5	6,4	165034-0
○	8,0	8,3	1,0	12,7	8,7	30,2	23,5	6,4	160298-0
○	10,0	10,3	1,0	13,5	11,6	33,1	26,5	6,4	130207-0

Handzange/Hand Tool
CERTI-CRIMP 59239-4
oder/oder 525692-0**
CERTI-LOK 169400-0
mit Matrize/with Die Set
169404-0

* Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten siehe Seiten 22-63–22-78.

** Alternative aus Großbritannien.

▲ Artikel auch magaziniert für maschinelle Verarbeitung lieferbar.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

* Additional Termination Possibilities see pages 22-63–22-78.

** Great Britain Alternative.

▲ Available On-Tape for Automatic Termination.
Additional Versions on request.Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.