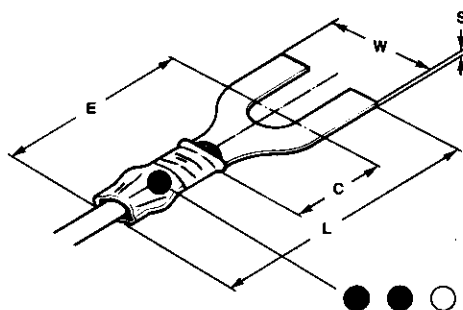


## AMP PIDG

Gabelkabelschuhe,  
0,1–6,6 mm<sup>2</sup>Kabelschuhmaterial:  
Cu, verzinktIsolierungshülse:  
Nylon

## AMP PIDG

Spades,  
0,1–6,6 mm<sup>2</sup>Terminal Material:  
Copper, tin platedInsulation Sleeve:  
NylonLeiterquerschnittsbereich 0,14/0,20/0,25/0,35 mm<sup>2</sup>  
AWG 26–22 (0,1–0,4 mm<sup>2</sup>)Wire Size Range 0.14/0.20/0.25/0.35 mm<sup>2</sup>  
AWG 26–22 (0.1–0.4 mm<sup>2</sup>)

|   | Bolzen<br>Bolt<br>M | Bolzenloch<br>Stud Hole<br>(mm) | Abmessungen/Dimensions (mm) |     |     |        |      | Isolierungsdurchmesser<br>Insulation Diameter<br>max. (mm) | Bestell-Nummer<br>Part Number | Werkzeug<br>Tooling                                  |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|--------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
|   |                     |                                 | S                           | W   | C   | L max. | E    |                                                            |                               |                                                      |
| ○ | 2,6                 | 3,0                             | 0,5                         | 5,2 | 5,4 | 15,9   | 13,8 | 2,1                                                        | 321035-0                      | Handzange/Hand Tool<br>169485-0*<br>oder/ or 46121-0 |
| ○ | 3,0–3,5             | 3,7                             | 0,5                         | 6,4 | 7,1 | 18,3   | 15,5 | 2,0                                                        | 323011-0                      |                                                      |

Leiterquerschnittsbereich 0,35/0,5/0,75/1,0/1,5 mm<sup>2</sup>  
AWG 22–16 (0,25–1,6 mm<sup>2</sup>)Wire Size Range 0.35/0.5/0.75/1.0/1.5 mm<sup>2</sup>  
AWG 22–16 (0.25–1.6 mm<sup>2</sup>)

|   | Bolzen<br>Bolt<br>M | Bolzenloch<br>Stud Hole<br>(mm) | Abmessungen/Dimensions (mm) |      |     |        |      | Isolierungsdurchmesser<br>Insulation Diameter<br>max. (mm) | Bestell-Nummer<br>Part Number | Werkzeug*<br>Tooling*                                                                                                           |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|-----|--------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                                 | S                           | W    | C   | L max. | E    |                                                            |                               |                                                                                                                                 |
| ● | 2,6                 | 3,0                             | 0,8                         | 5,5  | 6,4 | 19,6   | 16,9 | 3,7                                                        | 130522-0                      | Handzange/Hand Tool<br>CERTI-CRIMP 47386-4<br>oder/ or 525690-0**<br>CERTI-LOK 169400-0<br>mit Matrize/with Die Set<br>169404-0 |
| ● | 3,0–3,5             | 3,6                             | 0,8                         | 6,4  | 7,9 | 21,5   | 18,2 | 3,5                                                        | 34541-0                       |                                                                                                                                 |
| ● | 3,0–3,5             | 3,7                             | 0,8                         | 7,5  | 5,2 | 19,1   | 15,4 | 3,5                                                        | 326861-0***                   |                                                                                                                                 |
| ● | 3,0–3,5             | 3,7                             | 0,8                         | 9,5  | 7,9 | 22,5   | 17,8 | 3,6                                                        | 32052-0                       |                                                                                                                                 |
| ● | 4,0                 | 4,3                             | 0,8                         | 7,1  | 6,4 | 20,0   | 16,3 | 3,7                                                        | 130517-0 ▲                    |                                                                                                                                 |
| ● | 4,0                 | 4,3                             | 0,8                         | 9,5  | 7,9 | 22,5   | 17,8 | 3,6                                                        | 32053-0                       |                                                                                                                                 |
| ● | 4,0                 | 4,3                             | 0,8                         | 10,6 | 6,3 | 21,1   | 16,6 | 3,5                                                        | 32498-0***                    |                                                                                                                                 |
| ● | 5,0                 | 5,0                             | 0,8                         | 9,5  | 7,9 | 22,5   | 17,8 | 3,6                                                        | 32054-0                       |                                                                                                                                 |

Leiterquerschnittsbereich 1,0/1,5/2,5 mm<sup>2</sup>  
AWG 16–14 (1,0–2,6 mm<sup>2</sup>)Wire Size Range 1.0/1.5/2.5 mm<sup>2</sup>  
AWG 16–14 (1.0–2.6 mm<sup>2</sup>)

|   | Bolzen<br>Bolt<br>M | Bolzenloch<br>Stud Hole<br>(mm) | Abmessungen/Dimensions (mm) |      |      |        |      | Isolierungsdurchmesser<br>Insulation Diameter<br>max. (mm) | Bestell-Nummer<br>Part Number | Werkzeug*<br>Tooling*                                                                                                           |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|--------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                                 | S                           | W    | C    | L max. | E    |                                                            |                               |                                                                                                                                 |
| ● | 2,6                 | 3,0                             | 0,8                         | 6,4  | 6,8  | 20,8   | 17,3 | 4,3                                                        | 130527-0 ▲                    | Handzange/Hand Tool<br>CERTI-CRIMP 47387-7<br>oder/ or 525691-0**<br>CERTI-LOK 169400-0<br>mit Matrize/with Die Set<br>169404-0 |
| ● | 3,0–3,5             | 3,6                             | 0,8                         | 9,5  | 7,9  | 23,1   | 18,2 | 4,3                                                        | 32058-0                       |                                                                                                                                 |
| ● | 3,0–3,5             | 3,7                             | 0,8                         | 7,5  | 5,2  | 18,7   | 15,4 | 4,3                                                        | 320861-0***                   |                                                                                                                                 |
| ● | 3,0–3,5             | 3,7                             | 0,8                         | 7,5  | 5,2  | 19,1   | 15,4 | 4,3                                                        | 35559-0                       |                                                                                                                                 |
| ● | 4,0                 | 4,3                             | 0,8                         | 6,4  | 6,8  | 20,8   | 17,3 | 4,3                                                        | 130532-0 ▲                    |                                                                                                                                 |
| ● | 4,0                 | 4,3                             | 0,8                         | 7,5  | 5,2  | 18,7   | 15,4 | 4,3                                                        | 320862-0***                   |                                                                                                                                 |
| ● | 4,0                 | 4,3                             | 0,8                         | 7,5  | 5,2  | 19,1   | 15,4 | 4,3                                                        | 321233-0                      |                                                                                                                                 |
| ● | 4,0                 | 4,3                             | 0,8                         | 9,5  | 7,9  | 22,5   | 17,8 | 4,3                                                        | 32059-0                       |                                                                                                                                 |
| ● | 5,0                 | 5,0                             | 0,8                         | 7,5  | 5,2  | 18,7   | 15,4 | 4,3                                                        | 320863-0***                   |                                                                                                                                 |
| ● | 5,0                 | 5,2                             | 0,8                         | 9,8  | 7,9  | 23,0   | 18,4 | 4,3                                                        | 160170-0                      |                                                                                                                                 |
| ● | 6,0                 | 6,3                             | 0,8                         | 12,0 | 10,7 | 26,9   | 21,1 | 4,3                                                        | 130537-0                      |                                                                                                                                 |

Leiterquerschnittsbereich 4,0/6,0 mm<sup>2</sup>  
AWG 12–10 (2,7–6,6 mm<sup>2</sup>)Wire Size Range 4.0/6.0 mm<sup>2</sup>  
AWG 12–10 (2.7–6.6 mm<sup>2</sup>)

|   | Bolzen<br>Bolt<br>M | Bolzenloch<br>Stud Hole<br>(mm) | Abmessungen/Dimensions (mm) |      |      |        |      | Isolierungsdurchmesser<br>Insulation Diameter<br>max. (mm) | Bestell-Nummer<br>Part Number | Werkzeug*<br>Tooling*                                                                                                           |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|--------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                                 | S                           | W    | C    | L max. | E    |                                                            |                               |                                                                                                                                 |
| ○ | 4,0                 | 4,3                             | 1,0                         | 10,7 | 6,3  | 25,4   | 21,0 | 5,8                                                        | 32510-0***                    | Handzange/Hand Tool<br>CERTI-CRIMP 59239-4<br>oder/ or 525692-0**<br>CERTI-LOK 169400-0<br>mit Matrize/with Die Set<br>169404-0 |
| ○ | 4,0                 | 4,7                             | 1,0                         | 8,0  | 11,3 | 31,1   | 27,2 | 6,4                                                        | 130496-0                      |                                                                                                                                 |
| ○ | 5,0                 | 5,0                             | 1,0                         | 10,6 | 6,3  | 25,8   | 21,4 | 5,8                                                        | 326865-0***                   |                                                                                                                                 |
| ○ | 5,0                 | 5,2                             | 1,0                         | 13,5 | 11,3 | 32,6   | 26,1 | 6,4                                                        | 130620-0                      |                                                                                                                                 |
| ○ | 6,0                 | 6,3                             | 1,0                         | 13,5 | 11,3 | 32,6   | 26,1 | 6,4                                                        | 130625-0                      |                                                                                                                                 |

\* Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten siehe Seiten 22-63–22-78.

\*\* Alternative aus Großbritannien.

\*\*\* mit Flansch.

▲ Artikel auch magaziniert für maschinelle Verarbeitung lieferbar.  
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

\* Additional Termination Possibilities see pages 22-63–22-78.

\*\* Great Britain Alternative.

\*\*\* with Flange.

▲ Available On-Tape for Automatic Termination.  
Additional Versions on request.

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.

All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.