

Ø 4 mm-Klemmstecker

KLS4

Ø 4 mm Clip-on Plugs

Fiches à raccordement rapide Ø 4 mm



17.8

22

Ø 4

46.8

Ø 2.5

Ø 5

max. 6

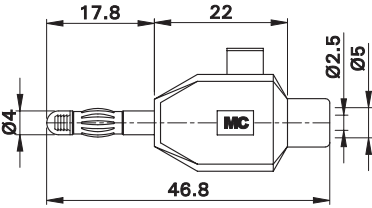

0,127 mm²
... 2,5 mm²

Max. Ø 4,8 mm

7

~20.3

9.5

⚠ RZ 023

Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für das direkte Anklemmen abisolierter Litzen.
Klemmanschluss.

Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam™ for clamp-connecting stranded wires.
Clamp connection.

Fiche à lamelles Ø 4 mm qui permet le raccorde-
ment rapide, par pincement, de câbles dénudés.
Raccord à pincer.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	*Farben *Colours *Couleurs
KLS4	22.3006-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	Ni 2122



20

22

Ø 7.8

Ø 4

49

Ø 2.5

Ø 5

max. 6

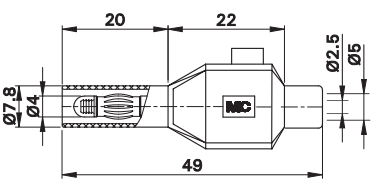

0,127 mm²
... 2,5 mm²

Max. Ø 4,8 mm

7

~20.3

9.5

⚠ RZ 005

Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für das direkte Anklemmen abisolierter Litzen.
Mit starrer Isolierhülse.
Klemmanschluss.

Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam™ for clamp-connecting stranded wires. With rigid insu-
lating sleeve.
Clamp connection.

Fiche à lamelles Ø 4 mm qui permet le raccorde-
ment rapide, par pincement, de câbles dénudés.
Protégée par un fourreau isolant rigide.
Raccord à pincer.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	*Farben *Colours *Couleurs
SKLS4	22.3007-*	600 V, CAT II / max. 10 A ¹⁾	Ni 2122

1) Bei der Installation dieses Klemmsteckers muss der Anschluss spannungsfrei sein, oder es müssen die grundsätzlichen Sicherheitsregeln für das Arbeiten unter Spannung beachtet werden.

1) During installation of this clip-on plug, the terminal must not be connected to the supply, or the funda-
mental safety rules for live working must be ob-
served.

1) Lors de l'installation de la fiche, l'élément à raccor-
der doit être hors tension, ou les règles élémentai-
res de sécurité concernant les travaux sous tension
doivent être respectées.

86

www.multi-contact.com

Downloaded from Arrow.com