

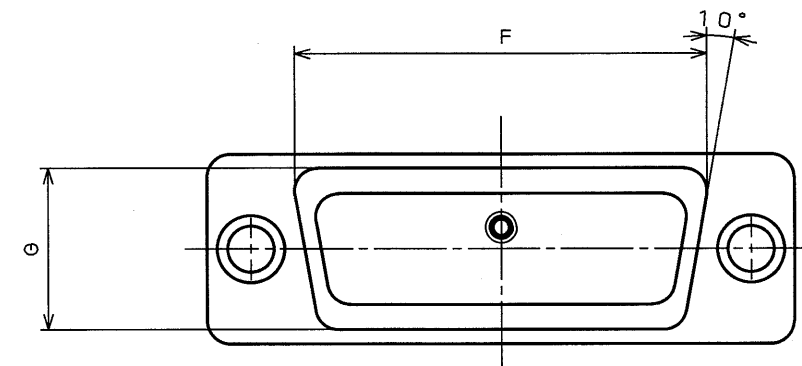
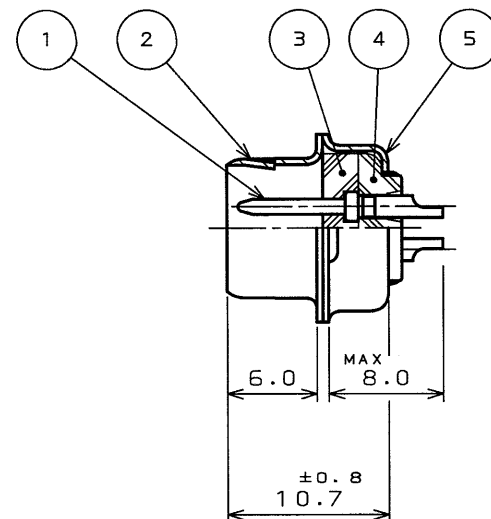


E608101S
('ON 0NIMVHD)台票図

版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
3	10.Jul.1998	42477	REDRAWN		Y.NAKATOMI	Y.HAYASHI	H.SAITOU
4	27.Feb.2002	49595	CORRECT AN ERROR		Y.KUBOTA	—	<i>Y. Hayashi</i>

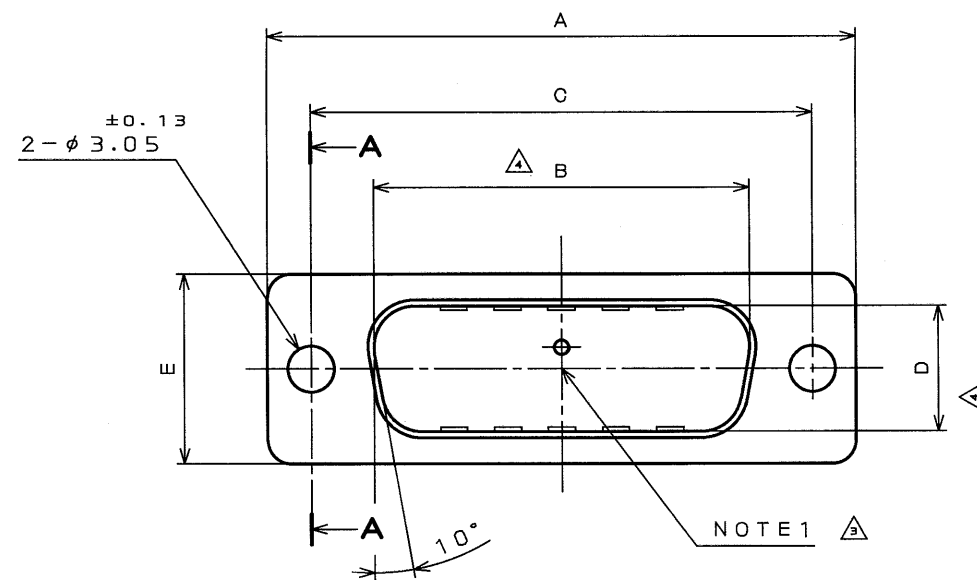

SECT. A-A
(SCALE 2:1)

- NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" AND ABBREVIATION OF PART NUMBER
APPEAR IN THE AREA SHOWN.
2. APPLICABLE WIRE SIZE : AWG #20 MAX.
(IN CASE OF STANDARD CONTACT)
3. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.
4. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION, SEE DWG. NO. SJ013596.


- 注1. 図示の位置に社名及び品名略称を表示する。
2. 本コネクタ用使用電線はAWG#20以下のこと。
3. インサート配列はSJ010210をを参照のこと。
4. パネル取付穴寸法はSJ013596を参照のこと。

TABLE 1

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS									No. OF CONTACT
	±0.5 A	±0.25 B	±0.13 C	±0.25 D	±0.5 E	F	G	H	J	
DE- 9PF-N	30.8	16.90	24.99	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2	0.8	9
DA-15PF-N	39.1	25.24	33.32	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2	0.8	15
DB-25PF-N	53.0	39.01	47.04	8.40	12.6	41.3	10.7	1.5	1.0	25
DC-37PF-N	69.3	55.47	63.50	8.40	12.6	57.7	10.7	1.5	1.0	37
DD-50PF-N	66.9	52.86	61.11	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5	1.0	50

DESIGNATION
命名法

D * - ※ P F - N				
SERIES シリーズ				PRESSING CONTACT プレスコンタクト
SHELL SIZE シェルサイズ				CONTACT TYPE (P:PIN) コンタクト区分(P:ピン)
				CONTACT ARRANGEMENT コンタクト配列



5	REAR SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	
4	REAR INSULATOR	1	PBT	NONE	UL94V-0
3	FRONT INSULATOR	1	PBT	NONE	UL94V-0
2	FRONT SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	
1	CONTACT	TABLE 1	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATING	NOTE 3
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1045-5		第1版 (ORIGINAL DATE) 3.Mar.1983		尺 寸 図 (DIMENSION) 2:1	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.		名 称 (TITLE) Reference Only	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. S.TASHIRO		D * - ※ P F - N	
角度 (ANGLES)		査 閲 APPD.			
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承 認 APPD. T.KANEDA			
				重量 (WEIGHT)	
				図面番号 (DRAWING NO.) SJ018093	

965E10RS
('ON 0NIMVHd)台要図





版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
6	30.Jun.2005	057603	REDRAWN	H.SAKURADA	T.NOMIYAMA	—	<i>J. Kubota</i>

SHELL SIZE シェルサイズ	TYPE コネクタタイプ	MOUNTING 取付方法	A ±0.15	B ±0.2	C ±0.2	D ±0.05
D A	STANDARD TYPE 標準タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	33.32	28.8	12.0	3.05
		FRONT MOUNTING 前面取付	33.32	28.8	12.0	3.05
	FLOAT-MOUNTING TYPE フロートマウンテング タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	33.32	28.8	12.0	2.23
		FRONT MOUNTING 前面取付	33.32	28.8	12.0	2.23
D B	STANDARD TYPE 標準タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	47.04	42.6	12.0	3.05
		FRONT MOUNTING 前面取付	47.04	42.6	12.0	3.05
	FLOAT-MOUNTING TYPE フロートマウンテング タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	47.04	42.6	12.0	2.23
		FRONT MOUNTING 前面取付	47.04	42.6	12.0	2.23
D C	STANDARD TYPE 標準タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	63.50	59.0	12.0	3.05
		FRONT MOUNTING 前面取付	63.50	59.0	12.0	3.05
	FLOAT-MOUNTING TYPE フロートマウンテング タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	63.50	59.0	12.0	2.23
		FRONT MOUNTING 前面取付	63.50	59.0	12.0	2.23
D D	STANDARD TYPE 標準タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	61.11	56.6	15.2	3.05
		FRONT MOUNTING 前面取付	61.11	56.6	15.2	3.05
	FLOAT-MOUNTING TYPE フロートマウンテング タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	61.11	56.6	15.2	2.23
		FRONT MOUNTING 前面取付	61.11	56.6	15.2	2.23
D E	STANDARD TYPE 標準タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	24.99	20.6	12.0	3.05
		FRONT MOUNTING 前面取付	24.99	20.6	12.0	3.05
	FLOAT-MOUNTING TYPE フロートマウンテング タイプ	REAR MOUNTING 後面取付	24.99	20.6	12.0	2.23
		FRONT MOUNTING 前面取付	24.99	20.6	12.0	2.23

STANDARD TYPE
標準タイプ

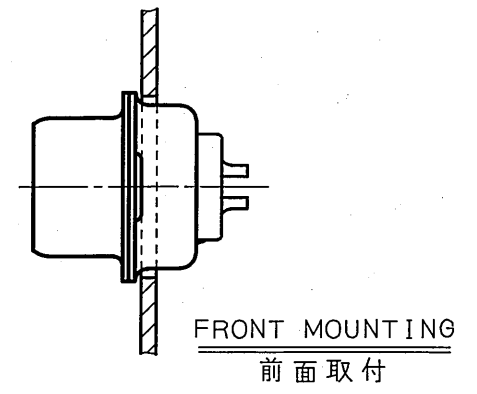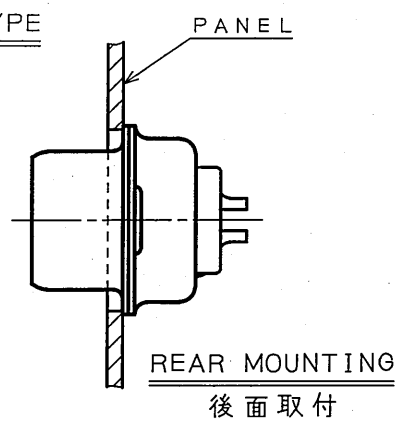

FLOAT-MOUNTING TYPE
フロート
マウントタイプ

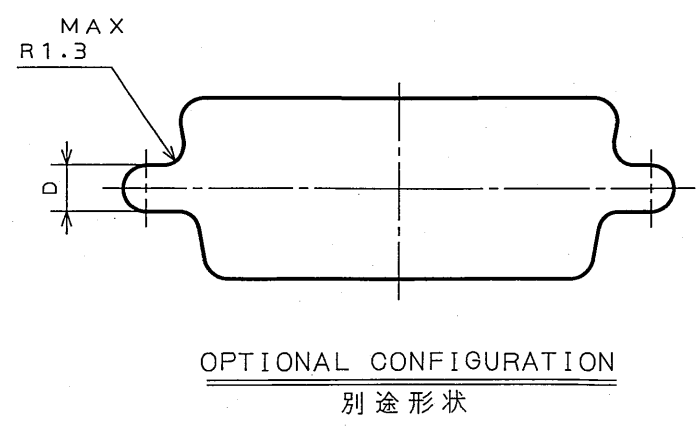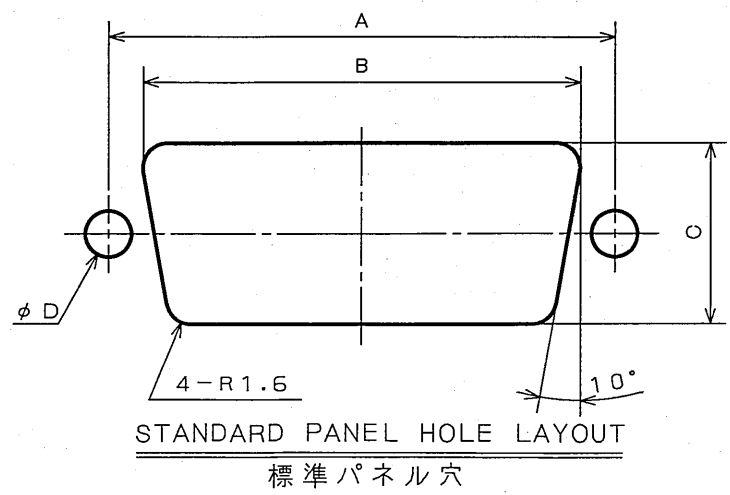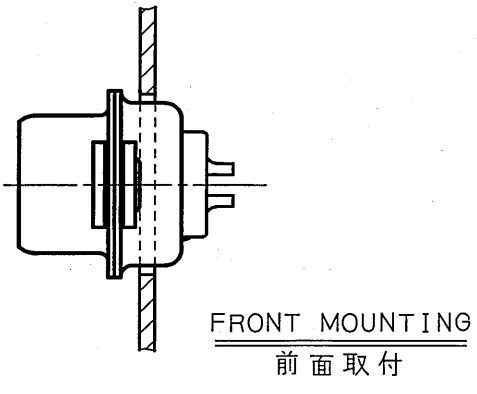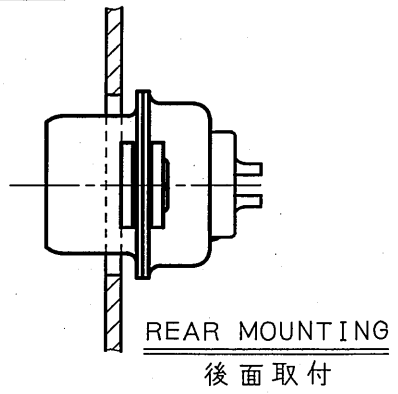


符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 30.JUL.1974		尺 度 (SCALE)	シ リ ー ズ (SERIES) D-sub
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	J.HAYAKAWA	名 称 (TITLE)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸 法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	Y.HAYASHI	Dsub CONNECTOR コネクタ P.C.B. HOLE PATTERN パネル穴明寸法	JAE
		査 閲 APPD.	Y.TAKEUCHI		
		承 認 APPD.	Y.NISHINO		
角 度 (ANGLES)				質 量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ013596
. ±					版 数 (REV.) 6
.X ±					
.XX ±					
.XXX ±					


DOF-0-212E(03.08)

版 数 SYM.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APP.	承認 APP.
7	5.Dec.1988	24663	REDRAWN				
8	27.Jan.1998	41373	REDRAWN		Y.NAKATOMI	Y.HAYASHI	H.SAITOU
9	5.Mar.1998	41656	ADD PIN NUMBER		Y.NAKATOMI	<i>Y. Hayashi</i>	<i>H. Saito</i>


SHELL SIZE A
NUMBER OF CONTACTS 15




SHELL SIZE B
NUMBER OF CONTACTS 25




SHELL SIZE D
NUMBER OF CONTACTS 50



SHELL SIZE C
NUMBER OF CONTACTS 37



SHELL SIZE E
NUMBER OF CONTACTS 9



- NOTE 1. THESE FIGURES ARE VIEW OF PIN SIDE.
 2. CONTACT ARRANGEMENT ON SOCKET IS OPPOSITE.
- 注 1. 図はピン側の表面より見たものである。
 2. ソケットの場合は文字及び配列が左右逆になる。

符 号 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 Q 'TY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(REFERENCE DOCUMENT)	第1版(DATE) 22.Aug.1964	製 図 DR. HAYAKAWA	名称(TITLE) D*, D*H, D*U	日本航空電子工業株式会社 JAE-CONNECTOR.COM Reference Only JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号(DRAWING NO.) SJ010210	
公差(GENERAL TOLERANCE)	製造 DR. HAYASHI	担 当 CHK. HAYASHI	CONTACT ARRANGEMENTS		
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	査 閲 APP. Y.TAKEUCHI	(コンタクト配列)		
・ ±	×° ±	承認 APP. Y.NISHINO	シリーズ(SERIES)	尺 度(SCALE)	版数 (SYM.)
・ × ±	×° × ±		Dsub		9
・ ×× ±					
・ ××× ±					

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.