

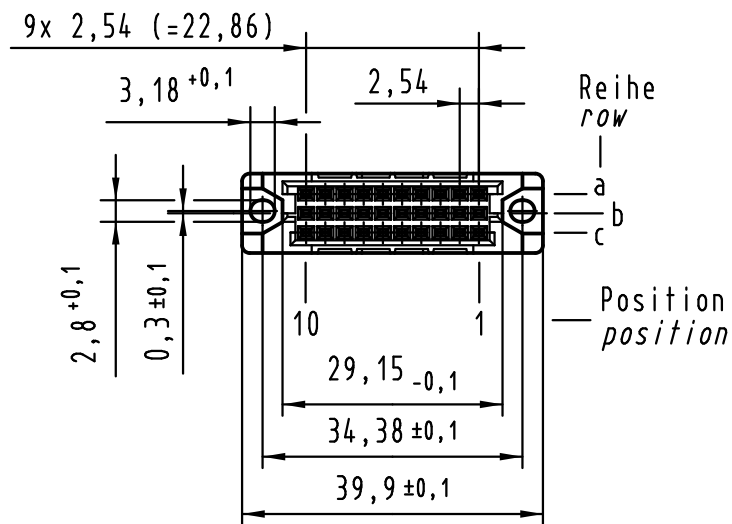
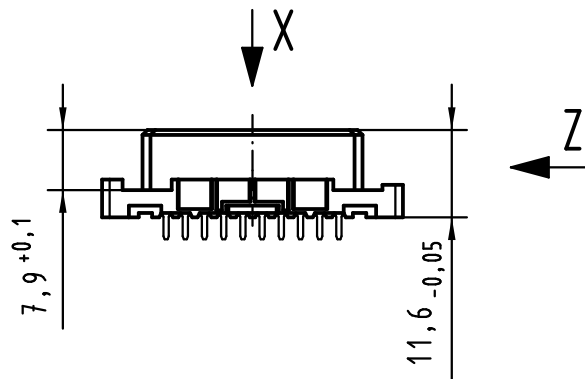


X
Lochbild
board drillings

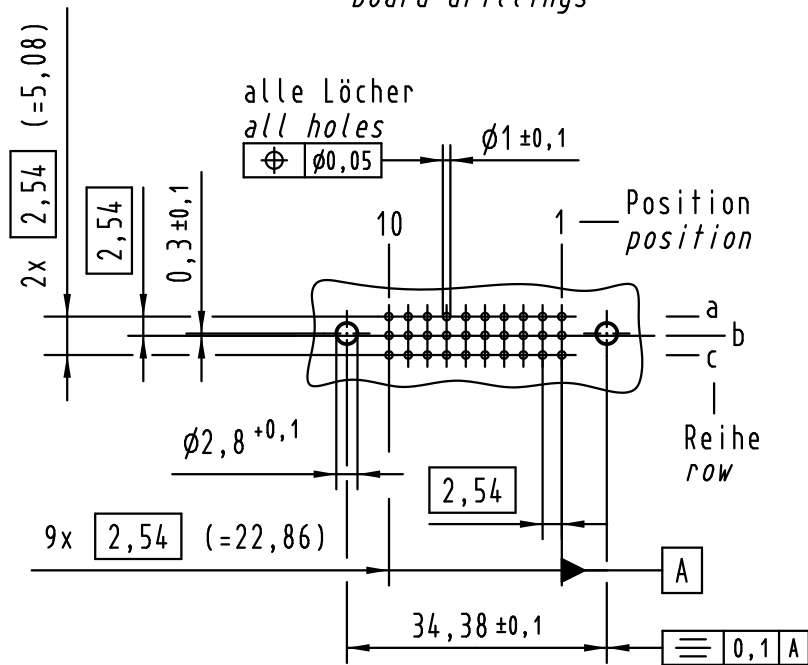



X
Kontaktanordnung
contact arrangement

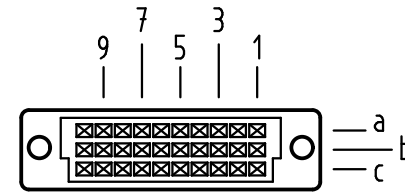

30 Einlöt Kontakte
30 solder contacts

- ☒ = Einlöt Kontakt
= solder contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)

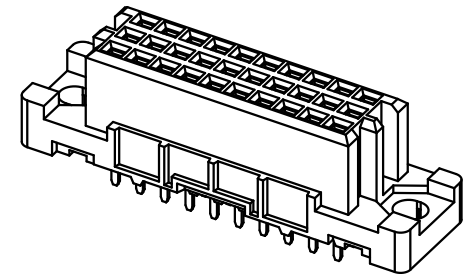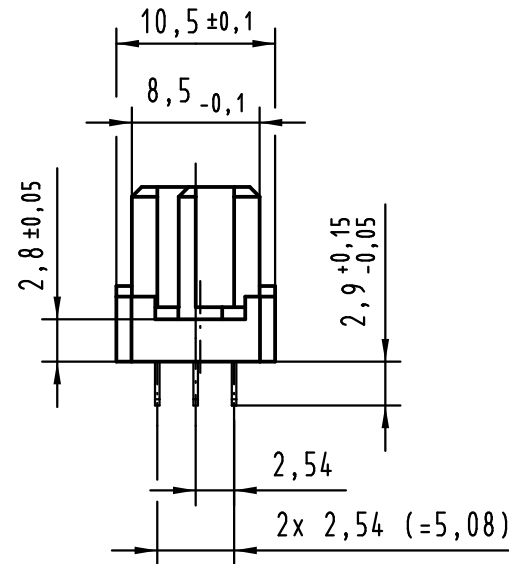

1 weitere Informationen siehe: DS 09 03 213 02 01
further information see: DS 09 03 213 02 01

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2	
				Dat.	Name	1:1	
			Detail.	09.02.09	MR		
			Insp.	09.02.09	RA		
			Stand.				
36392	03.08.11	HL.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			har-bus 3C Federleiste Einlöt 2,9 , 30-polig, SMC (Hochtemperatur) har-bus 3C female connector solder 2.9 , 30-pole, SMC (high temperature)	
35608							
Mod.	Dat.	Name				TB 09 25 230 x841	Blatt/ page
						Sub.	