
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2007-2014 Tyco Electronics AMP GmbH
RELEASED FOR PUBLICATION - 2014 -
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU:
-


PROJEKT NR.:
EGATN02042

REVISIONS
AENDERUNGEN


P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A1	PART NO. 2-1563229-2/-3 ADDED	24SEP2014	RM	JRY
	A2	NOTE 7 CHANGED, NOTE 8 ADDED	01DEC2014	RM	HJA
	A3	VIEWED PCB POSITION CORRECTED	20JAN2016	ST	PNI

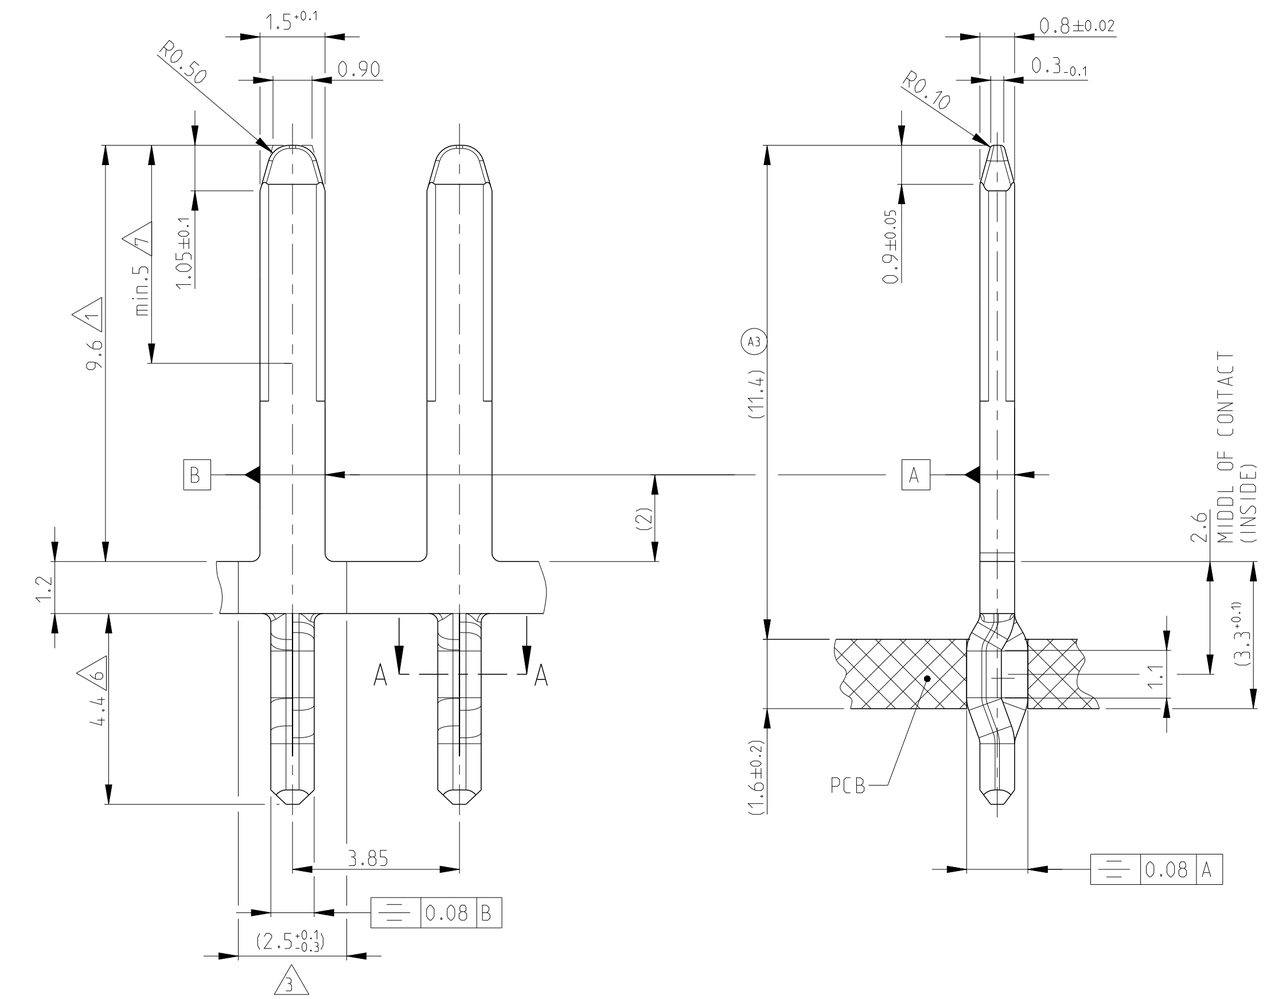

A-A
20:1



DIRECTION OFF
TOP OF REEL




1-	-2
1-	-3
2-	-2
2-	-3

4 5 8

NOTES:
BEMERKUNGEN:

1 2 µm-4 µm Sn OVER 1.2 µm-2.7 µm Ni
2 µm-4 µm Sn UEBER 1.2 µm-2.7 µm Ni

2



PLATED THROUGH HOLE SPECIFICATION SPEZIFIKATION FUER DURCHPLATIERTE BOHRUNGEN	
Cu THICKNESS KUPFER-SCHICHTDICKE	25-50 µm
Sn THICKNESS ZINN-SCHICHTDICKE	4-15 µm
DRILLED HOLE Ø1.5±0.025 BOHRLOCH-Ø1.5±0.025	FINISHED HOLE Ø1.29+0.15 PLATIERTER LOCH-Ø1.29+0.15

3 DIMENSION OF LOOSE PIECE
MASS FUER EINZELTEIL

4 TO BE REELED ON PANCAKE REEL WITH INTERLEAVING PAPER
PAPPSPULEN MIT ZWISCHENLAGENPAPIER

5 TO BE REELED ON PLASTIC REEL WITH INTERLEAVING PAPER
KUNSTSTOFFSPULEN MIT ZWISCHENLAGENPAPIER

6 0.8 µm-1.8 µm Sn OVER 1.2 µm-2.7 µm Ni (ACTION PIN AREA)
0.8 µm-1.8 µm Sn UEBER 1.2 µm-2.7 µm Ni (ACTION-PIN-BEREICH)

7 MIN. 0.8 µm Au OVER 1.0 µm-2.2 µm Ni
MIN. 0.8 µm Au UEBER 1.0 µm-2.2 µm Ni

A2

8 MAX. TWO LOOSE SPLICES PER REEL
MAX. ZWEI LOSE TRENNSTELLEN PRO SPULE

TE PART NO.	REV.	MATERIAL	SURFACE	REEL PACKING
2-1563229-3	A	CuSn 4	6 + 7	5 8
2-1563229-2	A	CuSn 4	6 + 7	4 8
1-1563229-3	A	CuSn 4	1 + 6	5 8
1-1563229-2	A	CuSn 4	1 + 6	4 8

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGILTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC	±
1 PLC	±0.2
2 PLC	±0.1
3 PLC	±
4 PLC	±

ANGLES /WINKEL ±
FINISH /OBERFLAECHE/FARBE -
MATERIAL -
-

DWN	H.-J. Arnold 31AUG2007
CHK	J. Ryll 31AUG2007
APVD	-
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18867
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18570
WEIGHT GEWICHT	0.14 g

TE Connectivity

NAME
TAB 1.5 x 0.8 WITH ACTION PIN
Flachstecker 1,5 x 0,8 mit ACTION PIN
-

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	-	C-1563229	-

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 10:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV A3

1471-9 (3/13)

Downloaded from Arrow.com.