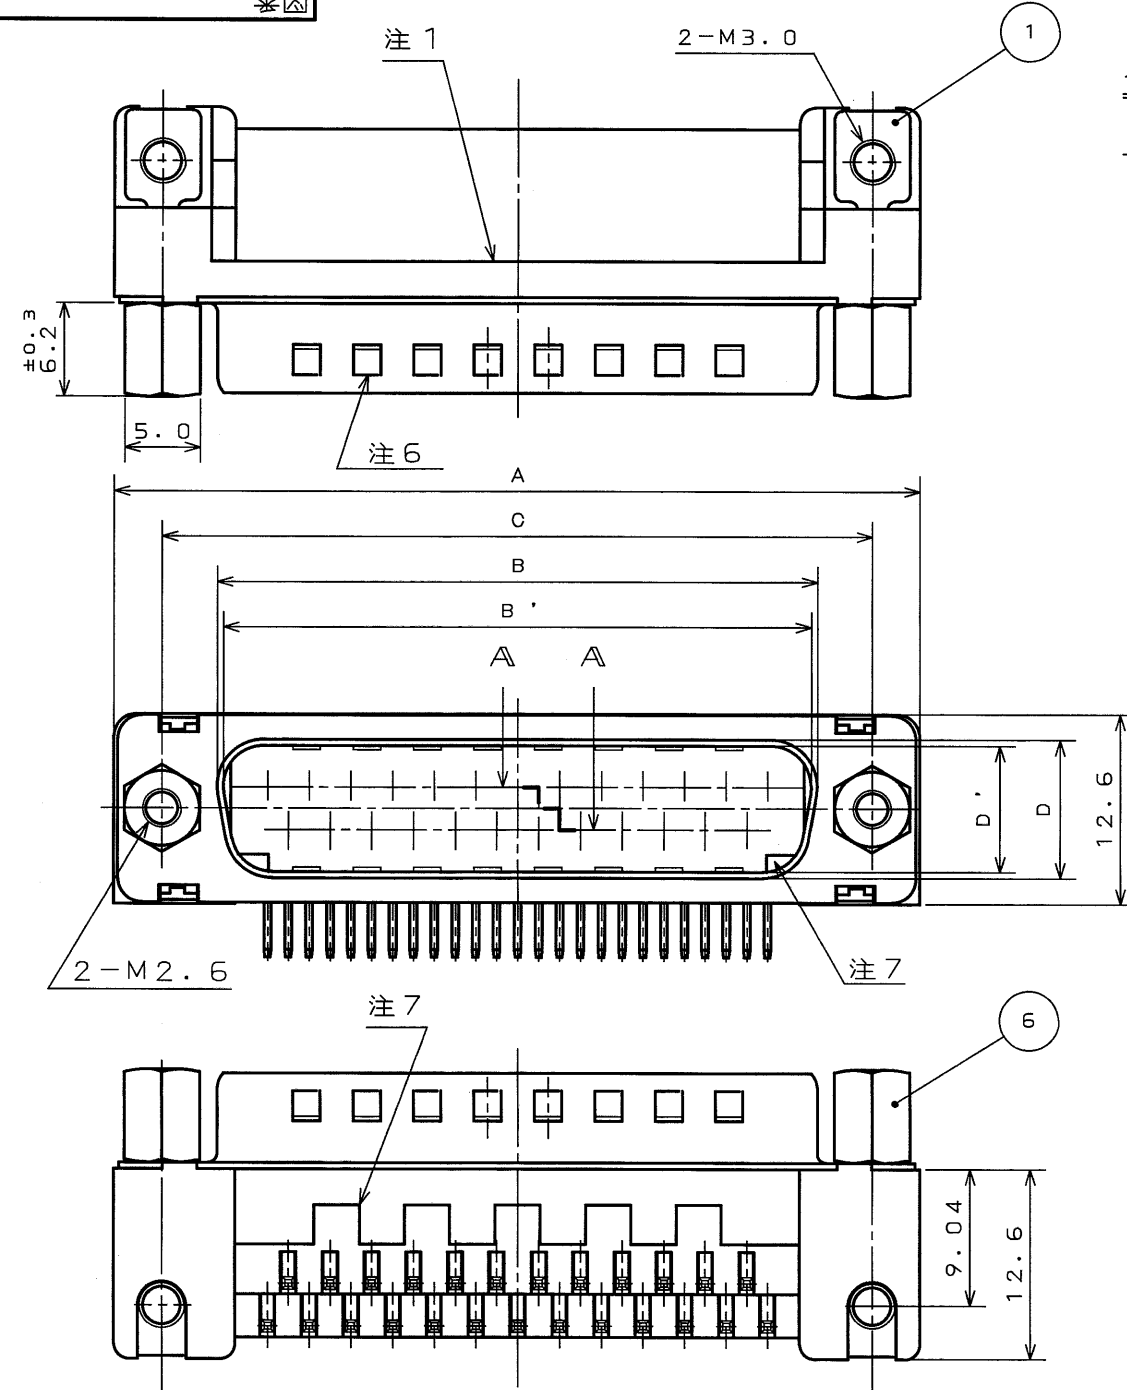


87E8E09S

要図

版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認



命名法

D * L C - J * * A F - 1 3 L 6 E

特殊記号

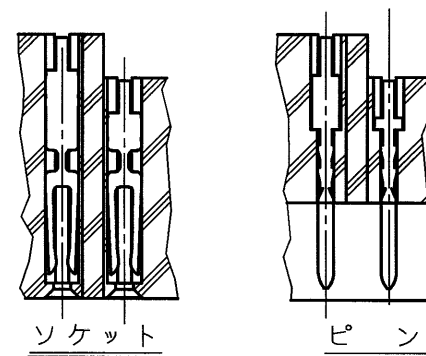
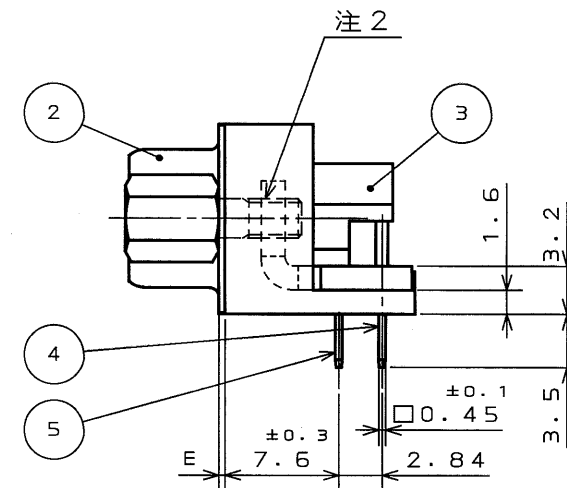
FCC対策品

コンタクト区分 P:ピンコンタクト S:ソケットコンタクト

コンタクト配列(芯数:9, 15, 25, 37)

シェルサイズ(E, A, B, C)

シリーズ名

断面A-A
(尺度 2/1)

- 注1. 図示ノ位置(インシュレータノフランジ面)ニ「社名」及ビ「品名」ヲ表示スル。
但シ、「F-13L6E」ハ表示シナイ。
2. 嵌合固定ネジハ完全ニ締め付けテアル。
ネジ部ハ回り止メ防止ニ、ロックタイトガ塗布シテアル。
3. 嵌合部ハニッケル上金メッキ、スルーホール部ハ
錫マタハ錫合金(無鉛)メッキデアル。
4. 基板取付寸法ニ付イテハSJ014290ヲ参照ノコト。
5. コンタクト配列ニ付イテハSJ010210ヲ参照ノコト。
6. ピン側ニ付イテハ、シェル面ニ切り欠キガアル。
7. ヒケ逃ゲ形状ハ参考形状デアル。

表-1

品名	±1 A	±0.25 B	±0.25 B'	±0.13 C	±0.25 D	±0.25 D'	±0.1 E	コンタクト構成	
								#1	#2
DELC-J 9PAF-13L6E	30.8	—	16.90	24.99	—	8.34	0.4	4	5
DELC-J 9SAF-13L6E	30.8	16.26	—	24.99	7.82	—	0.4	4	5
DALC-J15PAF-13L6E	39.1	—	25.24	33.32	—	8.34	0.4	7	8
DALC-J15SAF-13L6E	39.1	24.59	—	33.32	7.82	—	0.4	7	8
DBLC-J25PAF-13L6E	53.0	—	39.01	47.04	—	8.40	0.6	12	13
DBLC-J25SAF-13L6E	53.0	38.30	—	47.04	7.82	—	0.4	12	13
DCLC-J37PAF-13L6E	69.3	—	55.47	63.50	—	8.40	0.6	18	19
DCLC-J37SAF-13L6E	69.3	54.76	—	63.50	7.82	—	0.4	18	19

6	嵌合固定ネジ	鋼	ニッケルメッキ	2	M2.6
5	コンタクト #1	P:黄銅 S:リン青銅	注3	表-1	
4	コンタクト #2	P:黄銅 S:リン青銅	注3	表-1	
3	インシュレータ	PBT	—	1	UL94 V-0
2	シェル	鋼	ニッケルメッキ	1	
1	アースラグ	鋼	ニッケルメッキ	2	
符号	名	材	料	仕	上
				個	数
				備	考

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること	仕様書 JACS-1045-7	第1版	三角法
一般仕上	組立図番	03 .3 .3	
一般公差	材料	製図 三浦(桜)	
特に指定がなければ OTS-4100 による	仕上	担当 高木(洋)	
寸法	角度	査閲	
±	X° ±	承認	
.X ±0.5	X°X ±		
.XX ±0.25	偏心量		
.XXX ±	以内		

組立図番	第1版	三角法
材料	03 .3 .3	
仕上	製図 三浦(桜)	
処理	担当 高木(洋)	
	査閲	
	承認	

組立図番	第1版	三角法
材料	03 .3 .3	
仕上	製図 三浦(桜)	
処理	担当 高木(洋)	
	査閲	
	承認	

組立図番	第1版	三角法
材料	03 .3 .3	
仕上	製図 三浦(桜)	
処理	担当 高木(洋)	
	査閲	
	承認	

組立図番	第1版	三角法
材料	03 .3 .3	
仕上	製図 三浦(桜)	
処理	担当 高木(洋)	
	査閲	
	承認	

組立図番	第1版	三角法
材料	03 .3 .3	
仕上	製図 三浦(桜)	
処理	担当 高木(洋)	
	査閲	
	承認	

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です